MINK MM 1202–1322 AP

Surpresseurs secs à becs

Découvrez tous les avantages de la gamme de produits MINK MM

Modulable

Conçu pour de nombreuses applications industrielles jusqu'à 2,0 bar(g), filtre d'aspiration et soupape de sécurité de surcharge de série

Fiable

Refroidissement par air efficace, débit volumétrique constant et élevé tout au long du cycle de vie

Maintenance réduite

Compression sèche et sans contact

© Busch Vacuum Solutions

MINK MM 1202–1322 AP

Surpresseurs secs à becs

Dessin d'encombrement

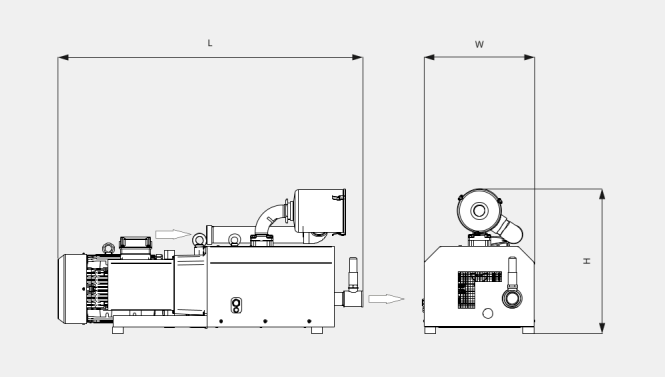

Débit volumétrique

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %

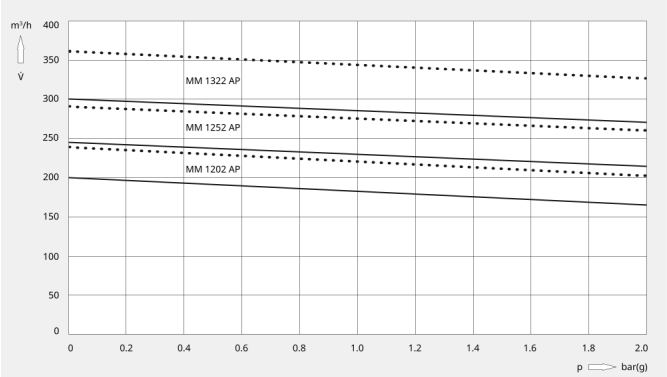

Les valeurs techniques suivantes renvoient à ISO 50 Hz

	MINK MM 1202 AP (A)	MINK MM 1202 AP (B)	MINK MM 1202 AP (C)
Débit volumétrique (à l'aspiration)	200 m³/h	200 m³/h	200 m³/h
Surpression	0,8 bar(g)	1,2 bar(g)	2,0 bar(g)
Puissance nominale du moteur	6,0 kW	7,5 kW	11,0 kW
Vitesse nominale de rotation du moteur	3000 min^{-1}	3000 min^{-1}	3000 min^{-1}
Niveau sonore (ISO 2151)	80 dB(A)	80 dB(A)	80 dB(A)
Capacité en huile	1,0 l	1,0 l	1,0 l
Poids approx.	210 kg	210 kg	210 kg
Dimensions (L x W x H)	1345 x 515 x 665 mm	1345 x 515 x 665 mm	1345 x 515 x 665 mm
Aspiration de gaz	-	-	-
Échappement de gaz	G2"	G2"	G2"

Les valeurs techniques suivantes renvoient à ISO 50 Hz

	MINK MM 1252 AP (A)	MINK MM 1252 AP (B)	MINK MM 1252 AP (C)
Débit volumétrique (à l'aspiration)	245 m³/h	245 m³/h	245 m³/h
Surpression	0,9 bar(g)	1,6 bar(g)	2,0 bar(g)
Puissance nominale du moteur	7,5 kW	10,6 kW	12,5 kW

© Busch Vacuum Solutions

MINK MM 1202–1322 AP

Surpresseurs secs à becs

	MINK MM 1252 AP (A)	MINK MM 1252 AP (B)	MINK MM 1252 AP (C)
Vitesse nominale de rotation du moteur	3000 min^{-1}	3000 min^{-1}	3000 min^{-1}
Niveau sonore (ISO 2151)	81 dB(A)	81 dB(A)	81 dB(A)
Capacité en huile	1,0 l	1,0 l	1,0 l
Poids approx.	230 kg	230 kg	230 kg
Dimensions (L x W x H)	1390 x 515 x 665 mm	1390 x 515 x 665 mm	1390 x 515 x 665 mm
Aspiration de gaz	-	-	-
Échappement de gaz	G2"	G2"	G2"

Les valeurs techniques suivantes renvoient à ISO 50 Hz

	MINK MM 1322 AP (A)	MINK MM 1322 AP (B)	MINK MM 1322 AP (C)
Débit volumétrique (à l'aspiration)	300 m^3/h	300 m^3/h	300 m^3/h
Surpression	1,0 bar(g)	1,7 bar(g)	2,0 bar(g)
Puissance nominale du moteur	10,5 kW	14,9 kW	16,5 kW
Vitesse nominale de rotation du moteur	3000 min^{-1}	3000 min^{-1}	3000 min^{-1}
Niveau sonore (ISO 2151)	82 dB(A)	82 dB(A)	82 dB(A)
Capacité en huile	1,0 l	1,0 l	1,0 l
Poids approx.	255 kg	255 kg	255 kg
Dimensions (L x W x H)	1425 x 515 x 665 mm	1425 x 515 x 665 mm	1425 x 515 x 665 mm
Aspiration de gaz	-	-	-
Échappement de gaz	G2"	G2"	G2"

Les valeurs techniques suivantes renvoient à ISO 60 Hz

	MINK MM 1202 AP (A)	MINK MM 1202 AP (B)	MINK MM 1202 AP (C)
Débit volumétrique (à l'aspiration)	240 m^3/h	240 m^3/h	240 m^3/h
Surpression	0,8 bar(g)	1,1 bar(g)	1,8 bar(g)
Puissance nominale du moteur	8,0 kW	9,5 kW	12,5 kW
Vitesse nominale de rotation du moteur	3600 min^{-1}	3600 min^{-1}	3600 min^{-1}

MINK MM 1202–1322 AP

Surpresseurs secs à becs

	MINK MM 1202 AP (A)	MINK MM 1202 AP (B)	MINK MM 1202 AP (C)
Niveau sonore (ISO 2151)	83 dB(A)	83 dB(A)	83 dB(A)
Poids approx.	250 ... 310 kg	250 ... 310 kg	250 ... 310 kg
Dimensions (L x W x H)	1345 x 515 x 665 mm	1345 x 515 x 665 mm	1345 x 515 x 665 mm
Aspiration de gaz	-	-	-
Échappement de gaz	G2"	G2"	G2"

Les valeurs techniques suivantes renvoient à ISO 60 Hz

	MINK MM 1252 AP (A)	MINK MM 1252 AP (B)	MINK MM 1252 AP (C)
Débit volumétrique (à l'aspiration)	290 m^3/h	290 m^3/h	290 m^3/h
Surpression	0,7 bar(g)	1,4 bar(g)	2,0 bar(g)
Puissance nominale du moteur	9,0 kW	12,6 kW	15,6 kW
Vitesse nominale de rotation du moteur	3600 min^{-1}	3600 min^{-1}	3600 min^{-1}
Niveau sonore (ISO 2151)	84 dB(A)	84 dB(A)	84 dB(A)
Poids approx.	270 ... 320 kg	270 ... 320 kg	270 ... 320 kg
Dimensions (L x W x H)	1390 x 515 x 665 mm	1390 x 515 x 665 mm	1390 x 515 x 665 mm
Aspiration de gaz	-	-	-
Échappement de gaz	G2"	G2"	G2"

Les valeurs techniques suivantes renvoient à ISO 60 Hz

	MINK MM 1322 AP (A)	MINK MM 1322 AP (B)	MINK MM 1322 AP (C)
Débit volumétrique (à l'aspiration)	360 m^3/h	360 m^3/h	360 m^3/h
Surpression	0,8 bar(g)	1,5 bar(g)	2,0 bar(g)
Puissance nominale du moteur	12,5 kW	17,2 kW	21,0 kW
Vitesse nominale de rotation du moteur	3600 min^{-1}	3600 min^{-1}	3600 min^{-1}
Niveau sonore (ISO 2151)	85 dB(A)	85 dB(A)	85 dB(A)
Poids approx.	310 ... 360 kg	310 ... 360 kg	310 ... 360 kg
Dimensions (L x W x H)	1425 x 515 x 665 mm	1425 x 515 x 665 mm	1425 x 515 x 665 mm

MINK MM 1202–1322 AP

Surpresseurs secs à becs

	MINK MM 1322 AP (A)	MINK MM 1322 AP (B)	MINK MM 1322 AP (C)
Aspiration de gaz	-	-	-
Échappement de gaz	G2"	G2"	G2"

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS

Veuillez nous contacter !
info@busch.be ou +32 (0)9 348 47 22

FORMULAIRE DE CONTACT

APPELEZ-NOUS MAINTENANT