

COBRA NC 0100-0300 B

Bombas de vácuo de parafuso a seco



Alto desempenho

Design avançado do parafuso, parafusos de autobalanceamento patentados, ideais para processos químicos, destilação e secagem a vácuo

Eficientes

Baixo custo de aquisição, manutenção mínima, longos intervalos de serviço, alta disponibilidade, refrigeração a água eficiente

Flexíveis

Refrigeração a ar, várias configurações de selo e revestimento, além de versões de certificado ATEX disponíveis

Accessories


- Sistema do gás de purga
- Suprimento de barreira de gás
- Suprimento de gás de diluição
- Adaptador de conexão para conectar flanges ISO ou ASME
- Válvula de retenção
- Silenciador de exaustão de gás
- Refrigeração a ar
- Várias configurações de selagem e revestimento
- Versões de certificado ATEX disponíveis

COBRA NC 0100-0300 B

Bombas de vácuo de parafuso a seco




Desenho cotado

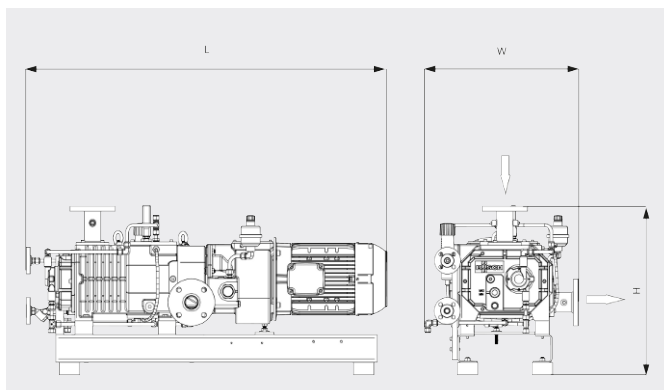

Velocidade de bombeamento

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

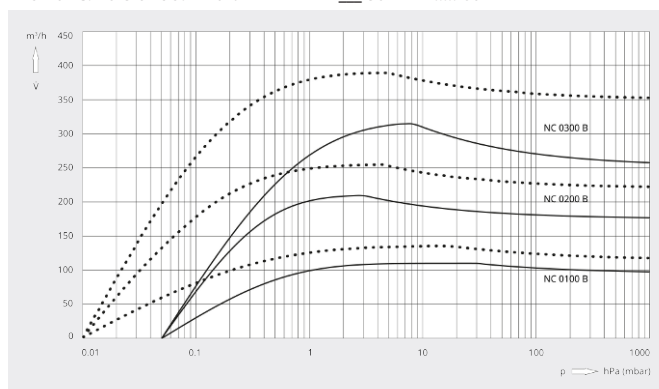

	COBRA NC 0100 B	COBRA NC 0200 B	COBRA NC 0300 B
Velocidade de bombeamento	110 / 130 m³/h (50 / 60 Hz)	220 / 265 m³/h (50 / 60 Hz)	320 / 385 m³/h (50 / 60 Hz)
Pressão final	≤ 0,05 / ≤ 0,01 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	≤ 0,05 / ≤ 0,01 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	≤ 0,05 / ≤ 0,01 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	3,5 / 4,8 kW (50 / 60 Hz)	6,0 / 7,6 kW (50 / 60 Hz)	7,5 / 9,5 kW (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor	3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz)
Nível de ruído (ISO 2151)	≤ 70 / ≤ 74 dB(A) (50 / 60 Hz)	≤ 71 / ≤ 76 dB(A) (50 / 60 Hz)	≤ 72 / ≤ 77 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	300 kg	350 kg	400 kg
Dimensões (L x W x H)	957 x 520 x 914 mm	1207 x 520 x 914 mm	1279 x 520 x 914 mm
Entrada de gás / saída	DN 40 PN 16 / DN 40 PN 16	DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16	DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato conosco!

vendas@buschdobrasil.com.br ou +55 11 4016 8282



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA