COBRA DS 8162/8163 B/F

Bombas de vácuo de parafuso a seco

VACUUM SOLUTIONS

Alto desempenho

Design avançado do parafuso, qualidades excelentes de execução, acelerador de vácuo integrado, ideais para processos de revestimento e load lock de alta capacidade

Eficientes

Baixo custo de aquisição, manutenção mínima, longos intervalos de serviço, alta disponibilidade, refrigeração a água eficiente, alto rendimento do solvente

Compactas

Design de perfeito encaixe, motor blindado diretamente montado, bomba de apoio e acelerador de vácuo combinados em uma base estrutural compacta, design modular

© Busch Vacuum Solutions

COBRA DS 8162/8163 B/F

Bombas de vácuo de parafuso a seco

VACUUM SOLUTIONS

Desenho cotado

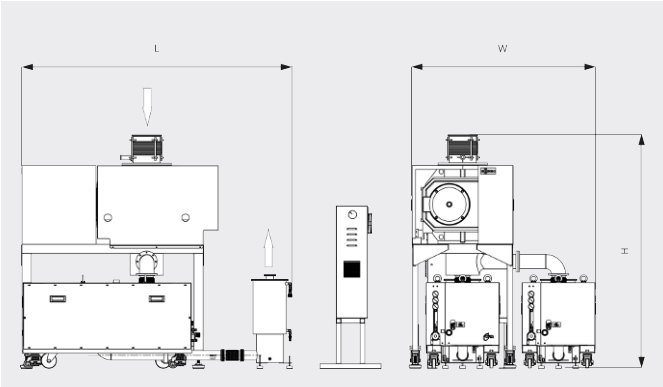

Velocidade de bombeamento
Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

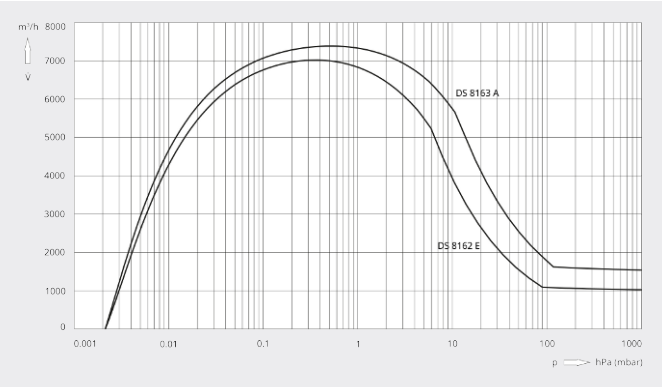

	COBRA DS 8162 F	COBRA DS 8163 B
Capacidade nominal de bombeamento	7000 m^3/h	7385 m^3/h
Pressão final	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)
Potência nominal do motor da bomba de apoio	2 · 15 kW	3 · 15 kW
Potência nominal do motor do acelerador de vácuo	20 kW	20 kW
Consumo de energia à pressão final/ modo de inatividade	21 / 19 kW	21 / 19 kW
Velocidade nominal do motor da bomba de apoio	3600 rpm	3600 rpm
Velocidade nominal do motor do acelerador de vácuo	3600 rpm	3600 rpm
Nível de ruído (ISO 2151)	< 78 dB(A)	< 78 dB(A)
Consumo de água	22 l/min	31 l/min
Consumo de nitrogênio	2 · (0 – 200) l/min	3 · (0 – 200) l/min
Peso aprox.	2500 kg	3320 kg
Dimensões (L x W x H)	1604 x 1470 x 1860 mm	1604 x 2114 x 1860 mm
Entrada de gás / saída	DN 200 / 2 · DN 63	DN 200 / 3 · DN 63

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato conosco!
vendas@buschdobrasil.com.br ou **+55 11 4016 8282**

FORMULÁRIO DE CONTATO

LIGUE AGORA

© Busch Vacuum Solutions