


MINK MH 0018 A

Soprador de recirculação de hidrogênio



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

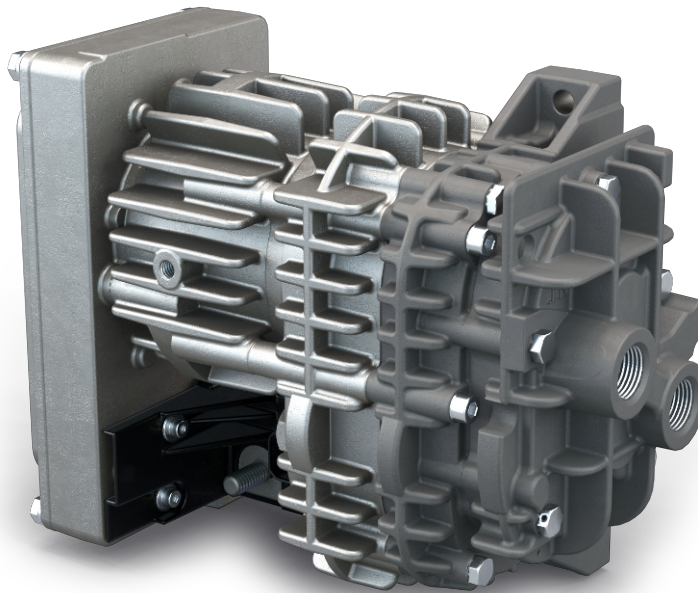

Aprovado para H₂

Para recirculação de hidrogênio em células de combustível PEM

Eficiente

Tecnologia de garra mais avançada, velocidade de acionamento variável e inteligente

Compactos

Pouca necessidade de espaço devido ao design "tudo em um" com velocidade de acionamento variável e integrada

MINK MH 0018 A


Soprador de recirculação de hidrogênio



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Desenho dimensional

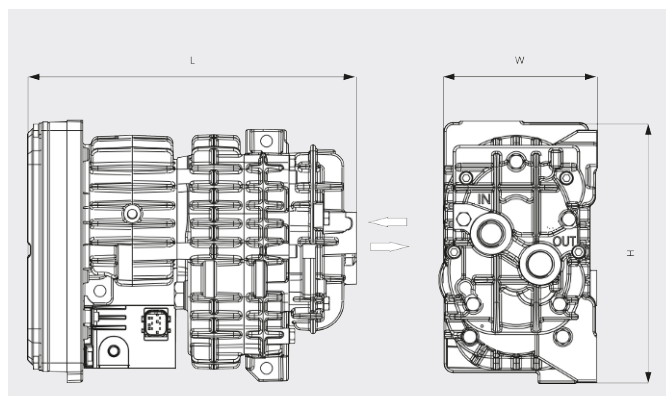

Velocidade de bombeamento

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

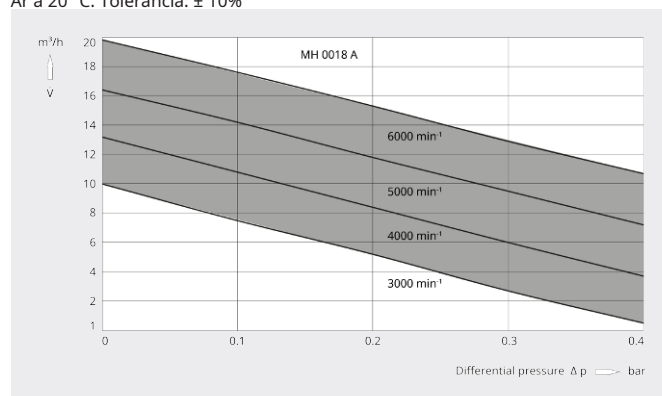

MINK MH 0018 A	
Volume de vazão (na entrada)	máx. 18 m³/h
Pressão (na entrada)	1–1,8 bar(a)
Pressão diferencial	máx. 0,4 bar
Taxa de vazamento (EU 79/2009 e 406/2010)	< 10 Ncm³/h
Potência nominal do motor	máx. 0,5 kW
Velocidade nominal do motor	480 – 6000 rpm
Sound pressure level (ISO 2151), KpA = 3 dB	68 – 73 (3000 / 6000 rpm)
Capacidade do óleo	0,1 l
Peso aprox.	6,5 kg
Dimensões (C x L x A)	249,5 x 120 x 199 mm

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato conosco!
vendas@buschdobrasil.com.br ou +55 11 4016 8282



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA