

MINK MI 1502 BP

Compressores de garra seca



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Flexível

Concebidos para inúmeras aplicações industriais de até 2,0 bar(g), filtro de entrada e válvula de alívio de pressão como padrão

Confiável

Refrigeração a ar, volume de vazão constantemente alto durante todo o ciclo de vida

Quase livre de manutenção

Compressão sem contato e a seco

MINK MI 1502 BP


Compressores de garra seca




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Desenho cotado

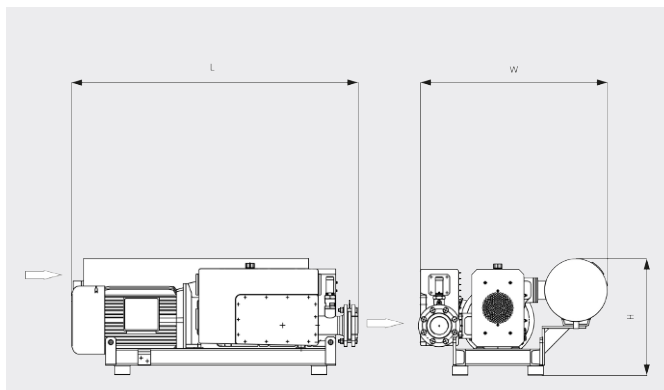

Velocidade de bombeamento
Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

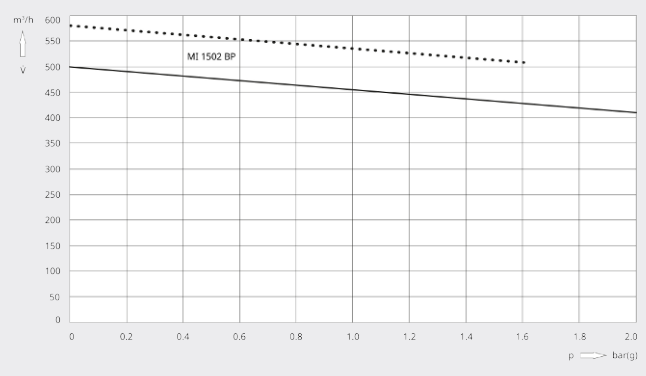

	MINK MI 1502 BP	MINK MI 1502 BP	MINK MI 1502 BP	MINK MI 1502 BP
Volume de vazão (na entrada)	500 / 580 m³/h (50 / 60 Hz)	500 / 580 m³/h (50 / 60 Hz)	500 / 580 m³/h (50 / 60 Hz)	500 / 580 m³/h (50 / 60 Hz)
Sobrepresão	0,8 / 0,5 bar(g) (50 / 60 Hz)	1,2 / 1,0 bar(g) (50 / 60 Hz)	1,6 / 1,3 bar(g) (50 / 60 Hz)	2,0 / 1,6 bar(g) (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	15,0 / 17,3 kW (50 / 60 Hz)	18,5 / 22,0 kW (50 / 60 Hz)	22,0 / 25,0 kW (50 / 60 Hz)	25,0 / 27,5 kW (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor	3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz)
Nível de pressão sonora (ISO 3744), 1 m de distância, em carga média	87 / 92 dB(A) (50 / 60 Hz)	87 / 92 dB(A) (50 / 60 Hz)	87 / 92 dB(A) (50 / 60 Hz)	87 / 92 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	390 kg	390 kg	390 kg	390 kg
Dimensões (C x L x A)	1500 x 905 x 580 mm	1500 x 905 x 580 mm	1500 x 905 x 580 mm	1500 x 905 x 580 mm
Saída de gás	G 3"	G 3"	G 3"	G 3"

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato conosco!
vendas@buschdobrasil.com.br ou +55 11 4016 8282



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA