

MINK MI 2124/2122 BV

Bombas de vácuo de garras secas



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Eficiente

Economia de energia significativa em comparação com geradores de vácuo convencionais, custos operacionais minimizados

Quase livre de manutenção

Operação a seco e sem contato

Alto desempenho

Baixa pressão final devido à construção de duplo estágio

MINK MI 2124/2122 BV


Bombas de vácuo de garras secas



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Desenho cotado

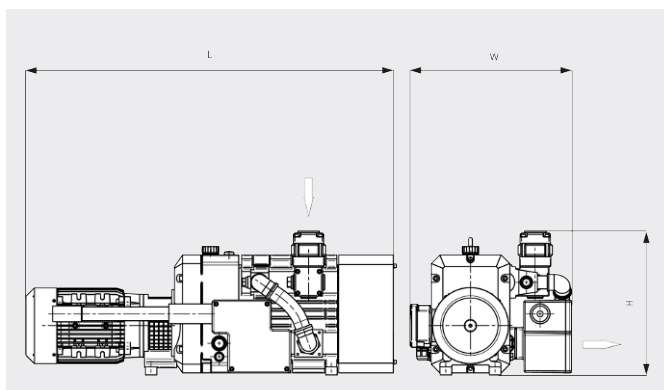

Velocidade de bombeamento

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

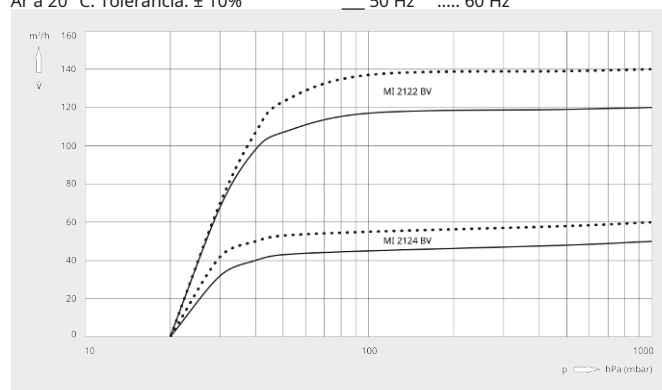

	MINK MI 2124 BV	MINK MI 2122 BV
Capacidade nominal de bombeamento	50 / 60 m³/h (50 / 60 Hz)	120 / 145 m³/h (50 / 60 Hz)
Pressão final	20 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	20 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	2,0 / 2,4 kW (50 / 60 Hz)	5,1 / 6,8 kW (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor	1500 / 1800 rpm (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz)
Nível de pressão sonora (ISO 3744), 1 m de distância, em carga média	75 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)	81 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	125 kg	145 kg
Dimensões (C x L x A)	940 x 415 x 370 mm	970 x 430 x 370 mm
Entrada de gás / saída	G 1¼" / G 1"	G 1¼" / G 1"

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato conosco!

vendas@buschdobrasil.com.br ou +55 11 4016 8282



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA