

MINK MM 1104-1142 BP

Compressores de garra seca



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Flexível

Concebidos para inúmeras aplicações industriais de até 2,0 bar(g), filtro de entrada e válvula de alívio de pressão como padrão

Confiável

Refrigeração a ar eficiente, volume de vazão constantemente alto durante todo o ciclo de vida

Quase livre de manutenção

Compressão sem contato e a seco

MINK MM 1104-1142 BP


Compressores de garra seca



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Desenho cotado

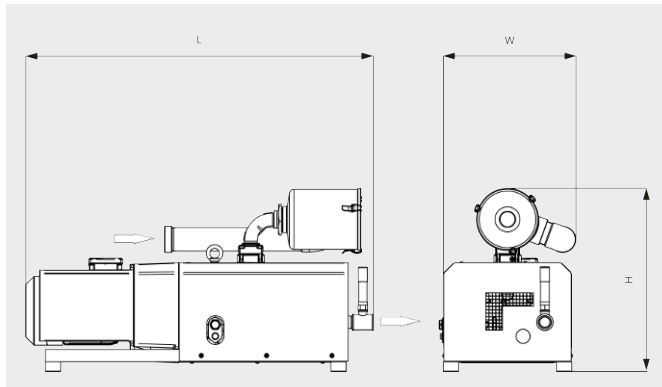

Velocidade de bombeamento

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

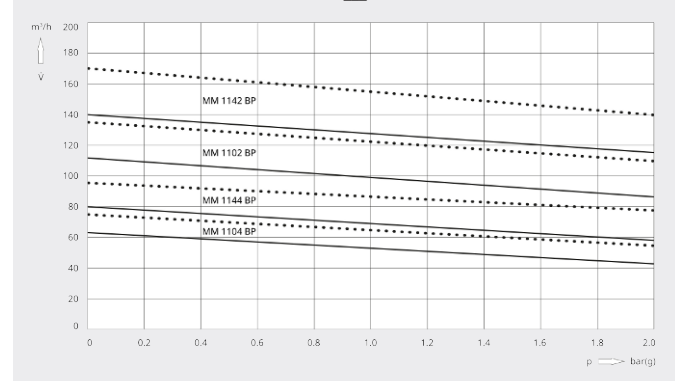

	MINK MM 1104 BP	MINK MM 1104 BP	MINK MM 1104 BP
Volume de vazão (na entrada)	62 / 75 m³/h (50 / 60 Hz)	62 / 75 m³/h (50 / 60 Hz)	62 / 75 m³/h (50 / 60 Hz)
Sobrepresão	1,2 / 0,8 bar(g) (50 / 60 Hz)	1,8 / 1,4 bar(g) (50 / 60 Hz)	2,0 bar(g) (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	2,2 kW (50 / 60 Hz)	2,9 / 3,0 kW (50 / 60 Hz)	3,2 / 3,8 kW (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor	1500 / 1800 rpm (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 rpm (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 rpm (50 / 60 Hz)
Nível de pressão sonora (ISO 3744), 1 m de distância, em carga média	71 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)	71 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)	71 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	155 kg	155 kg	155 kg
Dimensões (C x L x A)	1080 x 430 x 590 mm	1080 x 430 x 590 mm	1080 x 430 x 590 mm
Saída de gás	G 1¼"	G 1¼"	G 1¼"

	MINK MM 1144 BP	MINK MM 1144 BP	MINK MM 1144 BP
Volume de vazão (na entrada)	80 / 95 m³/h (50 / 60 Hz)	80 / 95 m³/h (50 / 60 Hz)	80 / 95 m³/h (50 / 60 Hz)
Sobrepresão	1,0 bar(g) (50 / 60 Hz)	1,4 bar(g) (50 / 60 Hz)	2,0 bar(g) (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	2,7 / 3,4 kW (50 / 60 Hz)	3,4 / 4,0 kW (50 / 60 Hz)	4,4 / 5,1 kW (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor	1500 / 1800 rpm (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 rpm (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 rpm (50 / 60 Hz)
Nível de pressão sonora (ISO 3744), 1 m de distância, em carga média	71 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)	71 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)	71 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	160 kg	160 kg	160 kg

MINK MM 1104-1142 BP

Compressores de garra seca



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	MINK MM 1144 BP	MINK MM 1144 BP	MINK MM 1144 BP
Dimensões (C x L x A)	1190 x 430 x 590 mm	1190 x 430 x 590 mm	1190 x 430 x 590 mm
Saída de gás	G 1¼"	G 1¼"	G 1¼"

	MINK MM 1102 BP	MINK MM 1102 BP	MINK MM 1102 BP
Volume de vazão (na entrada)	110 / 135 m³/h (50 / 60 Hz)	110 / 135 m³/h (50 / 60 Hz)	110 / 135 m³/h (50 / 60 Hz)
Sobrepresão	0,7 bar(g) (50 / 60 Hz)	1,4 / 1,1 bar(g) (50 / 60 Hz)	2,0 bar(g) (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	4,0 / 5,5 kW (50 / 60 Hz)	5,5 / 6,5 kW (50 / 60 Hz)	6,9 / 8,6 kW (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor	3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz)
Nível de pressão sonora (ISO 3744), 1 m de distância, em carga média	78 / 81 dB(A) (50 / 60 Hz)	78 / 81 dB(A) (50 / 60 Hz)	78 / 81 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	160 kg	160 kg	160 kg
Dimensões (C x L x A)	1195 x 430 x 590 mm	1195 x 430 x 590 mm	1195 x 430 x 590 mm
Saída de gás	G 1¼"	G 1¼"	G 1¼"

	MINK MM 1142 BP	MINK MM 1142 BP	MINK MM 1142 BP
Volume de vazão (na entrada)	140 / 170 m³/h (50 / 60 Hz)	140 / 170 m³/h (50 / 60 Hz)	140 / 170 m³/h (50 / 60 Hz)
Sobrepresão	1,0 bar(g) (50 / 60 Hz)	1,4 bar(g) (50 / 60 Hz)	2,0 bar(g) (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	6,0 / 8,0 kW (50 / 60 Hz)	7,5 / 9,5 kW (50 / 60 Hz)	9,0 / 11,5 kW (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor	3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz)
Nível de pressão sonora (ISO 3744), 1 m de distância, em carga média	78 / 81 dB(A) (50 / 60 Hz)	78 / 81 dB(A) (50 / 60 Hz)	78 / 81 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	165 kg	165 kg	165 kg
Dimensões (C x L x A)	1210 x 430 x 590 mm	1210 x 430 x 590 mm	1210 x 430 x 590 mm
Saída de gás	G 1¼"	G 1¼"	G 1¼"

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato conosco!
vendas@buschdobrasil.com.br ou +55 11 4016 8282



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA