

MINK MV 0312 B

Bomba de vácuo de garras secas



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Silenciosa

Baixo nível de ruído graças ao design acústico de última geração, a instalação pode ser feita próximo das estações de trabalho

Eficiente

A mais recente tecnologia de vácuo de garras, baixo consumo de energia, custos operacionais minimizados, quase livre de manutenção, refrigeração a ar eficiente

Compactos

Formato compacto

Acessórios, peças sobressalentes e opções

- Versão Aqua
- ATEX Categoria 3
- versão VSD
- Kit IoT

MINK MV 0312 B


Bomba de vácuo de garras secas



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Desenho cotado

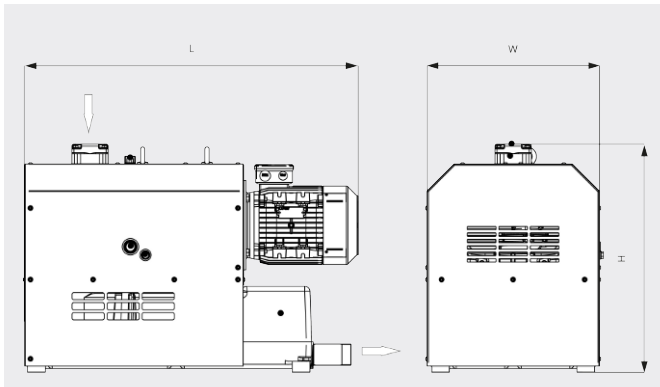

Velocidade de bombeamento

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

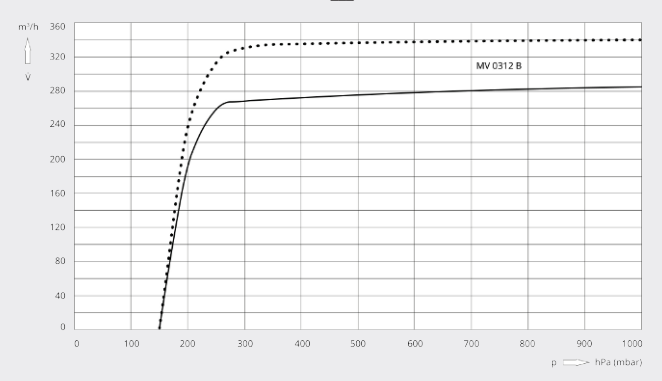

MINK MV 0312 B	
Capacidade nominal de bombeamento	290 / 345 m³/h (50 / 60 Hz)
Pressão final	150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	5,5 / 6,5 kW (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor	3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz)
Nível de pressão sonora (ISO 3744), 1 m de distância, em carga média	69 / 72 dB(A) (50 / 60 Hz) *
Peso aprox.	300 kg *
Dimensões (C x L x A)	940 x 500 x 650 mm *
Entrada de gás / saída	G 2" / R 1¼"

* Os dados técnicos para a opção de design podem variar ligeiramente devido à versão diferente do motor. Consulte o desenho dimensional separado.

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato conosco!

vendas@buschdobrasil.com.br ou +55 11 4016 8282



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA