

MINK MV 1202 B

Bomba de vácuo de garras secas



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Silenciosa

Baixo nível de ruído graças ao design acústico de última geração, a instalação pode ser feita próximo das estações de trabalho

Eficiente

A mais recente tecnologia de vácuo de garras, baixo consumo de energia, custos operacionais minimizados, quase livre de manutenção, refrigeração a ar eficiente

Compactos

Formato compacto

Acessórios, peças sobressalentes e opções

- Versão Aqua
- Kit IoT
- ATEX Categoria 3

MINK MV 1202 B


Bomba de vácuo de garras secas



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Desenho cotado

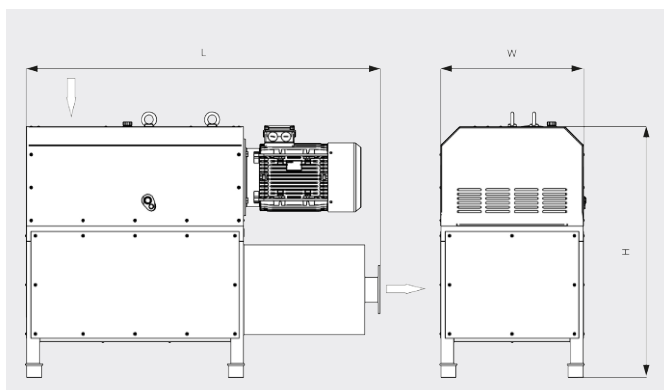

Velocidade de bombeamento

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

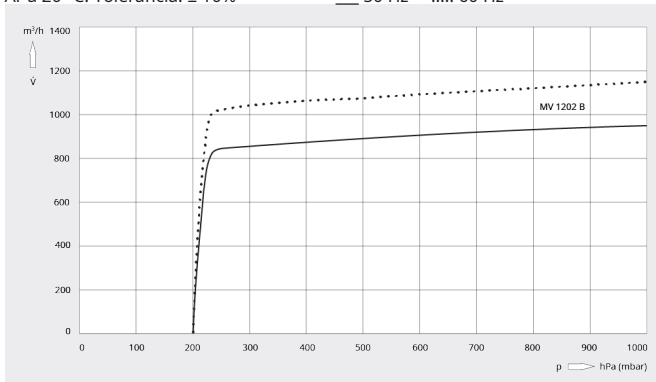

MINK MV 1202 B	
Capacidade nominal de bombeamento	950 / 1150 m³/h (50 / 60 Hz)
Pressão final	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	18,5 / 22,0 kW (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor	3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz)
Nível de pressão sonora (ISO 3744), 1 m de distância, em carga média	79 / 82 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	900 kg
Dimensões (C x L x A)	1620 x 670 x 1210 mm
Entrada de gás / saída	DN 100, PN 10/16 / DN 100, PN 10/16

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato conosco!

vendas@buschdobrasil.com.br ou +55 11 4016 8282



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA