

COBRA DS 0600 E

Bomba de vácuo de parafuso a seco



Alto desempenho

Design avançado do parafuso, excelentes qualidades de execução, ideais para deposição química de vapor, processamento térmico rápido ou deposição de camada atômica

Eficientes

Baixo custo de aquisição, manutenção mínima, intervalos longos de serviço, alta disponibilidade, refrigeração a água eficiente e indireta, alto rendimento de hidrogênio

Compactas

Design de perfeito encaixe, motor blindado montado diretamente

Accessories


- Revestimento de tântalo para aplicações em ambientes agressivos

COBRA DS 0600 E


Bomba de vácuo de parafuso a seco



Desenho cotado

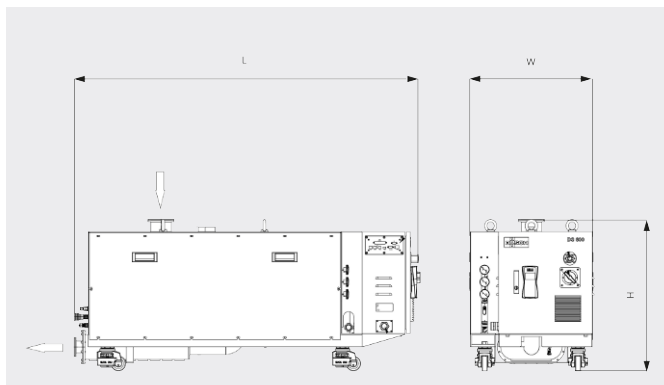

Velocidade de bombeamento
Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

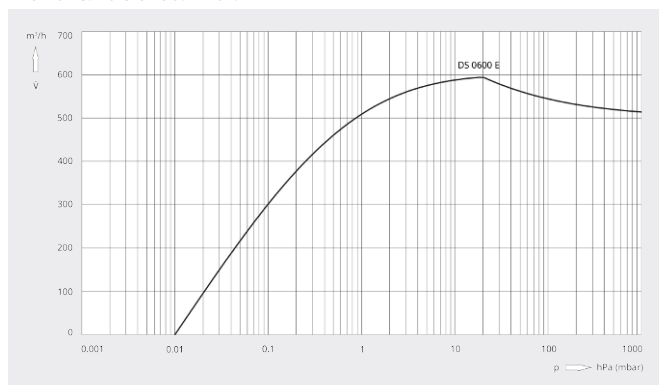

COBRA DS 0600 E	
Capacidade nominal de bombeamento	600 m³/h (50 / 60 Hz)
Pressão final	0,01 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	15 kW (50 / 60 Hz)
Consumo de energia na pressão final	9 kW (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor	3600 rpm
Nível de ruído (ISO 2151)	< 70 dB(A) (50 / 60 Hz)
Consumo de água	mín. 6 l/min (50 / 60 Hz)
Consumo de nitrogênio	0 – 200 l/min (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	745 kg
Dimensões (L x W x H)	1654 x 600 x 747 mm
Entrada de gás / saída	DN 100 / DN 63

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato conosco!
vendas@buschdobrasil.com.br ou +55 11 4016 8282



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA