

COBRA BC 0101 G

Bomba de vácuo de parafuso a seco



Alto desempenho

Design avançado do parafuso, construção em forma de sino, parafusos de autobalanceamento patenteados, qualidades excelentes de execução, ideais para tarefas em load lock e câmaras de transferência, metrologia, litografia, deposição física de vapor e anelamento térmico rápido

Eficientes

Acionamento de velocidade variável inteligente, baixo custo de aquisição, manutenção mínima, alta disponibilidade, refrigeração a água direta

Compactas


Design de perfeito encaixe, motor blindado montado diretamente, painel de controle integrado

COBRA BC 0101 G

Bomba de vácuo de parafuso a seco



Desenho cotado

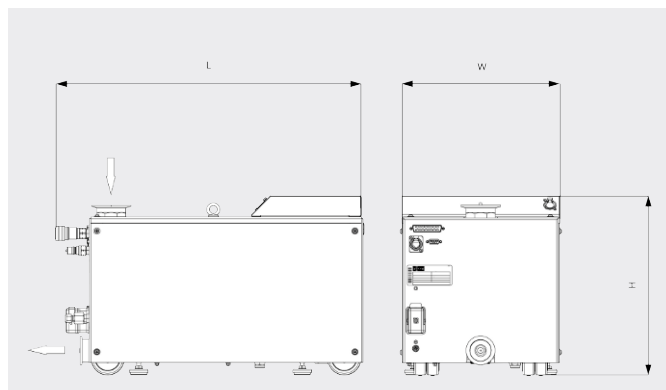

Velocidade de bombeamento
Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%



COBRA BC 0101 G	
Capacidade nominal de bombeamento	100 m³/h
Pressão final	0,01 hPa (mbar)
Potência nominal do motor	1,8 kW
Consumo de energia na pressão final	1,1 kW
Velocidade nominal do motor	3600 rpm
Nível de ruído (ISO 2151)	58 dB(A)
Consumo de água	1,0 l/min
Peso aprox.	115 kg
Dimensões (L x W x H)	520 x 300 x 340 mm
Entrada de gás / saída	DN 50 KF / DN 40 KF

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato conosco!
vendas@buschdobrasil.com.br ou +55 11 4016 8282



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA