


SECO SV 1008 C

Bomba de vácuo de palhetas rotativas de rotação seca

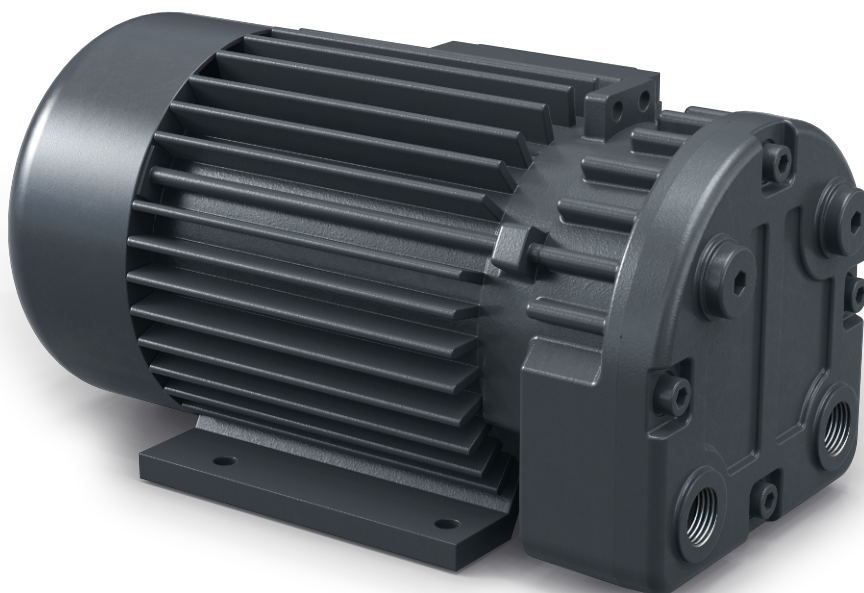

Compactos

Construção de acionamento direto

Confiáveis

Construção robusta, desempenho comprovado, palhetas auto-lubrificantes, sem fluidos de operação

Alto desempenho

Alta disponibilidade, palhetas de alto desempenho

Accessories


- Filtro de entrada
- Unidade reguladora de vácuo
- Válvula de retenção (entrada)
- Bico da mangueira

SECO SV 1008 C

Bomba de vácuo de palhetas rotativas de rotação seca




Desenho cotado

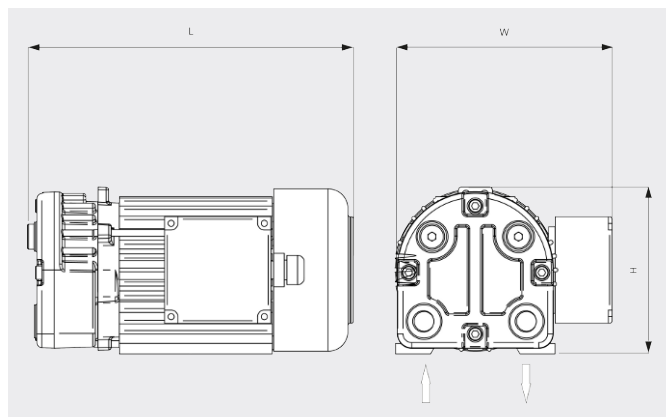

Velocidade de bombeamento

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

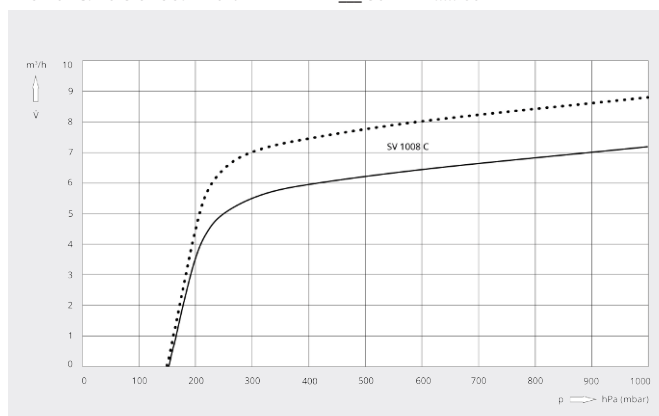

SECO SV 1008 C	
Capacidade nominal de bombeamento	7,3 / 8,8 m³/h (50 / 60 Hz)
Pressão final	150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	0,25 / 0,30 kW (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor	3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz)
Nível de ruído (ISO 2151)	63 / 66 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	8,5 kg
Dimensões (L x W x H)	245 x 164 x 125 mm
Entrada de gás / saída	G 3/8" / G 3/8"

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato conosco!

vendas@buschdobrasil.com.br ou +55 11 4016 8282



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA