


PANDA WZ 2400 A

Acelerador de vácuo

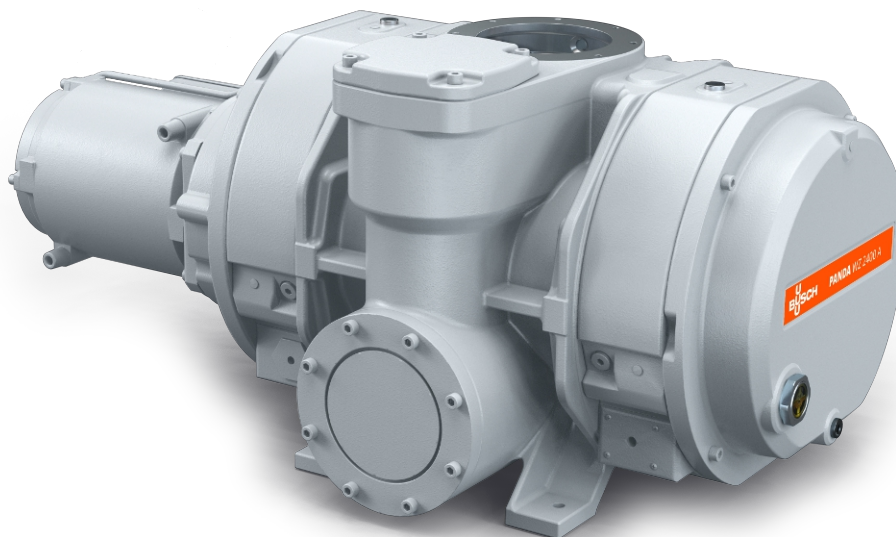

Confiável

Construção robusta, confiável sob condições operacionais variáveis, estanque, conexão da barreira de gás

Alto desempenho

Construção robusta em material GGG40, alta resistência química e mecânica, excelente eficiência volumétrica, alta pressão final, aumenta o desempenho do sistema de vácuo em até dez vezes, válvula de desvio integrada, especialmente concebido para aplicações de vácuo alto e médio, incluindo processos solares, de tela plana e de semicondutores

Flexíveis


Pode ser montado diretamente na flange no sistema em qualquer posição, alavanca o desempenho de todos os tipos de bombas de apoio, com descarga vertical ou lateral

PANDA WZ 2400 A

Acelerador de vácuo




Desenho cotado

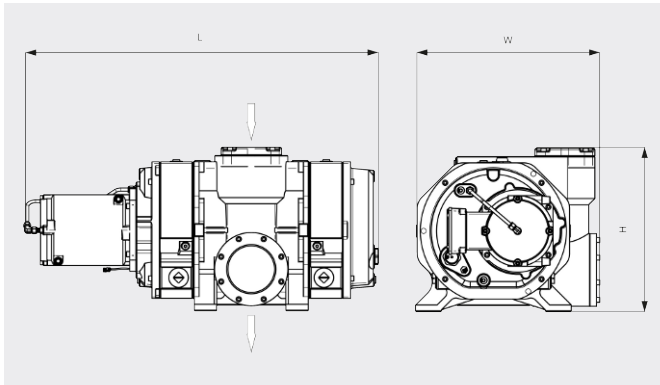

Velocidade de bombeamento

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

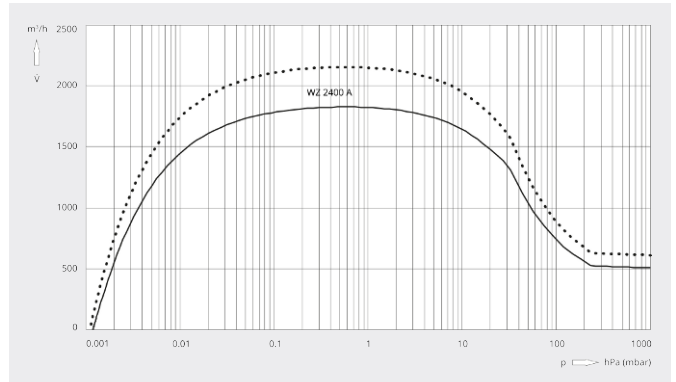

PANDA WZ 2400 A	
Capacidade nominal de bombeamento	2120 / 2540 m³/h (50 / 60 Hz)
Velocidade de bombeamento	1830 / 2158 m³/h (50 / 60 Hz)*
Pressão diferencial máx.	53 hPa (mbar)
Taxa de vazamento	≤ 1 · 10 ⁻⁶ mbar · l/s
Potência nominal do motor	5,5 / 6,6 kW (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor	3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	515 kg
Dimensões (L x W x H)	1089 x 568 x 503 mm
Entrada/saída de gás	DN 160 ISO / DN 160 ISO

*Velocidade de bombeamento com COBRA NS 0600 C como bomba de apoio funcionando a 50 / 60 Hz

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato conosco!
vendas@buschdobrasil.com.br ou +55 11 4016 8282



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA