

# SAMOS SB 0080-0200 D2

Ventiladores de canal lateral



## Confiáveis

Construção robusta, refrigeração a ar eficiente, vida útil longa, quase livre de manutenção, princípio de operação a seco e sem contato, altas pressões diferenciais graças aos dois estágios de compressão

## Flexíveis

Operação a vácuo ou sobrepressão, instalação horizontal e vertical, diversas opções de design e versões com certificado ATEX disponíveis

## Silenciosos

Nível muito baixo de ruído, unidade totalmente selada, silenciadores internos

### Accessories


- Válvulas de alívio do vácuo
- Válvulas de alívio de pressão
- Silenciadores adicionais
- Proteção térmica (interruptor bimetálico ou termistor PTC)

# SAMOS SB 0080-0200 D2

Ventiladores de canal lateral




Desenho cotado

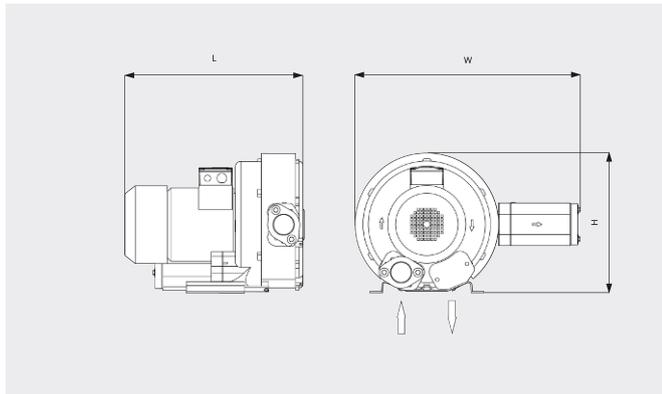

Velocidade de bombeamento/  
Volume de vazão  
Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

— 50 Hz ..... 60 Hz

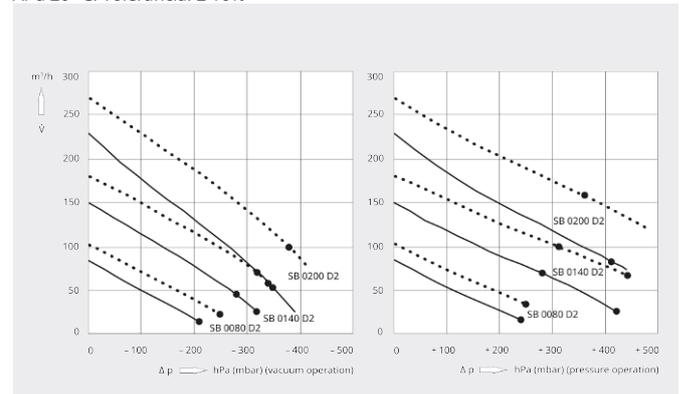

	SAMOS SB 0080 D2	SAMOS SB 0140 D2	SAMOS SB 0140 D2	SAMOS SB 0200 D2
<b>Capacidade nominal de bombeamento/ Volume de vazão</b>	85 / 102 m³/h (50 / 60 Hz)	150 / 180 m³/h (50 / 60 Hz)	150 / 180 m³/h (50 / 60 Hz)	230 / 270 m³/h (50 / 60 Hz)
<b>Pressão diferencial máx. (versão de vácuo)</b>	-210 / -250 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-280 / -320 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-320 / -350 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-340 / -380 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
<b>Pressão diferencial máx. (versão de sobrepessão)</b>	+240 / +250 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+280 / +310 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+420 / +440 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+410 / +360 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
<b>Potência nominal do motor</b>	0,7 / 0,8 kW (50 / 60 Hz)	1,6 / 2,0 kW (50 / 60 Hz)	2,2 / 2,5 kW (50 / 60 Hz)	3,0 / 3,4 kW (50 / 60 Hz)
<b>Velocidade nominal do motor</b>	2850 / 3450 rpm (50 / 60 Hz)	2850 / 3450 rpm (50 / 60 Hz)	2850 / 3450 rpm (50 / 60 Hz)	2850 / 3450 rpm (50 / 60 Hz)
<b>Nível de ruído (ISO 3744)</b>	55 / 61 dB(A) (50 / 60 Hz)	66 / 69 dB(A) (50 / 60 Hz)	66 / 69 dB(A) (50 / 60 Hz)	72 / 74 dB(A) (50 / 60 Hz)
<b>Peso aprox.</b>	15 kg	25 kg	27 kg	40 kg
<b>Dimensões (L x W x H)</b>	316 x 475 x 270 mm	401 x 499 x 315 mm	401 x 499 x 315 mm	465 x 616 x 371 mm
<b>Entrada de gás / saída</b>	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"	G 2" / G 2"

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato conosco!  
vendas@buschdobrasil.com.br ou +55 11 4016 8282



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA