

APOVAC AP 0110-0180 A

Sistemas de vácuo para as indústrias química e farmacêutica



Desempenho comprovado

Sistema de vácuo padrão com bombas de vácuo de anel líquido DOLPHIN comprovadas, especialmente concebido para os processos principais nas indústrias química e farmacêutica, como destilação, cristalização, filtração e secagem a vácuo

Robustos

Manuseio de gases tóxicos, corrosivos ou explosivos, tolerância extremamente alta ao vapor e às partículas, para condições de processo adversas, condensação dupla para garantir um efeito de arrastamento mínimo e a máxima recuperação de solventes

Excelente relação custo-benefício


Custos operacionais baixos, alta disponibilidade, manutenção mínima, vida útil longa

APOVAC AP 0110-0180 A

Sistemas de vácuo para as indústrias química e farmacêutica




Desenho cotado

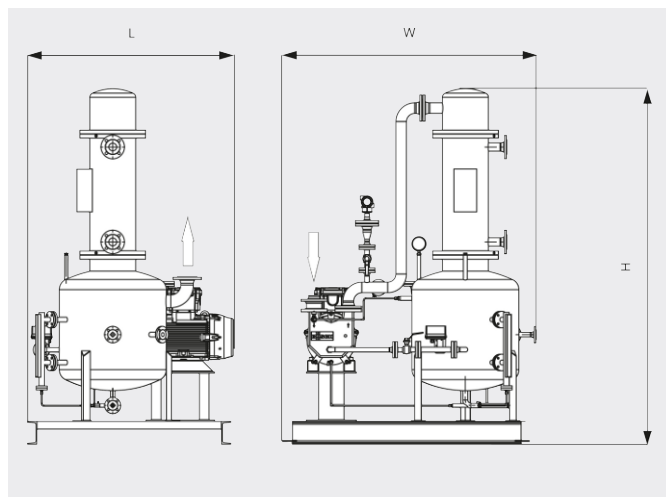

Velocidade de bombeamento

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

— Bomba de vácuo Ejetor

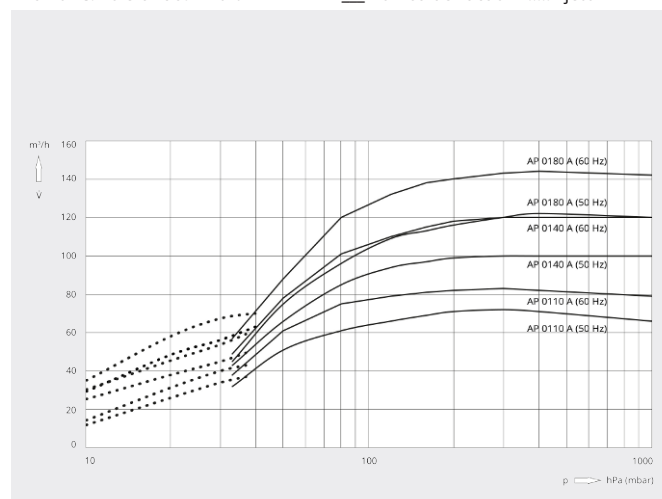

	APOVAC AP 0110 A	APOVAC AP 0140 A	APOVAC AP 0180 A
Capacidade nominal de bombeamento	72 / 83 m³/h (50 / 60 Hz)	100 / 120 m³/h (50 / 60 Hz)	122 / 144 m³/h (50 / 60 Hz)
Pressão final	33 / 10 (com ejedor opcional) hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 / 10 (com ejedor opcional) hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 / 10 (com ejedor opcional) hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	2,2 / 3,0 kW (50 / 60 Hz)	3,0 / 4,0 kW (50 / 60 Hz)	4,0 / 5,5 kW (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor	1450 / 1750 rpm (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 rpm (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 rpm (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	600 kg	610 kg	620 kg
Dimensões (L x W x H)	1300 x 1300 x 1900 mm	1300 x 1300 x 1900 mm	1300 x 1300 x 1900 mm
Entrada de gás / saída	DN 40 / DN 50	DN 40 / DN 50	DN 40 / DN 50

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato conosco!
vendas@buschdobrasil.com.br ou +55 11 4016 8282



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA