


# PUMA WP 1250-4500 B2/D2

Aceleradores de vácuo

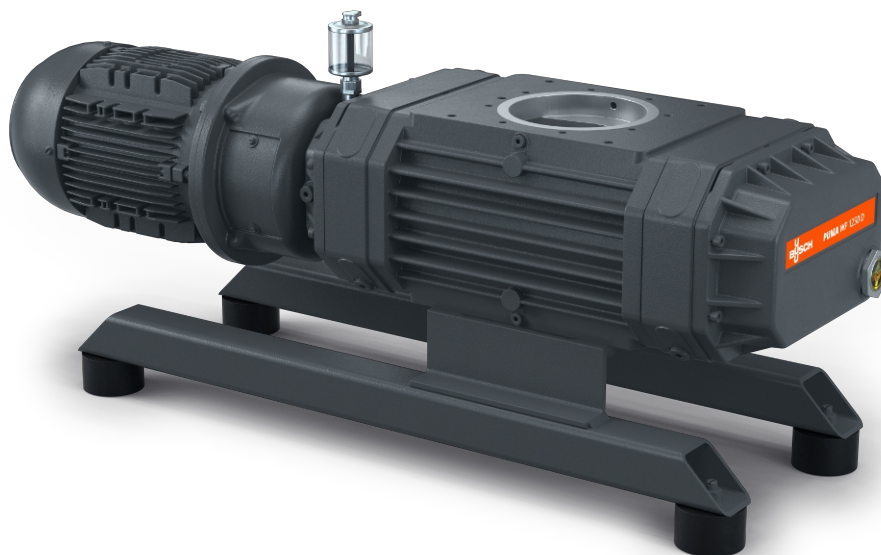

## Confiáveis

Design de lóbulo sólido, construção robusta feita de material GGG40

## Alto desempenho

Eficiência volumétrica excelente, aumenta o desempenho de um sistema de vácuo em até dez vezes, concebido especialmente para aplicações de vácuo médio e grosso

## Flexível


Pode ser montado diretamente na flange no sistema em qualquer posição, alavanca o desempenho de todos os tipos de bombas de apoio, controle possível pelo pressostato ou conversor de frequência

# PUMA WP 1250-4500 B2/D2

Aceleradores de vácuo




Desenho cotado

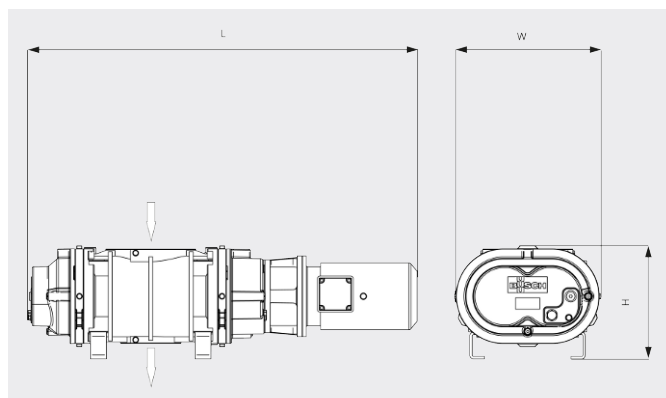

Velocidade de bombeamento

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

— 50 Hz ..... 60 Hz

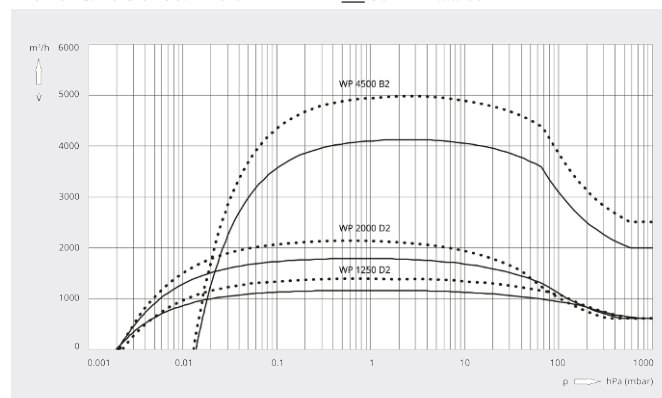

|                                   | PUMA WP 1250 D2               | PUMA WP 2000 D2               | PUMA WP 4500 B2               |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Capacidade nominal de bombeamento | 1295 / 1555 m³/h (50 / 60 Hz) | 2020 / 2435 m³/h (50 / 60 Hz) | 4500 / 5400 m³/h (50 / 60 Hz) |
| Velocidade de bombeamento         | 1166 / 1392 m³/h (50 / 60 Hz) | 1791 / 2136 m³/h (50 / 60 Hz) | 4126 / 4972 m³/h (50 / 60 Hz) |
| Pressão diferencial máx.          | 50 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)    | 50 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)    | 25 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)    |
| Potência nominal do motor         | 4,3 / 5,2 kW (50 / 60 Hz)     | 5,5 / 7,0 kW (50 / 60 Hz)     | 11,0 / 12,6 kW (50 / 60 Hz)   |
| Velocidade nominal do motor       | 3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz)  | 3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz)  | 3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz)  |
| Peso aprox.                       | 250 kg                        | 350 kg                        | 640 kg                        |
| Dimensões (L x W x H)             | 1062 x 348 x 490 mm           | 1156 x 420 x 600 mm           | 1443 x 544 x 419 mm           |
| Entrada de gás / saída            | DN 160 ISO / DN 160 ISO       | DN 160 ISO / DN 160 ISO       | DN 250 ISO / DN 160 ISO       |

## DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato conosco!

[vendas@buschdobrasil.com.br](mailto:vendas@buschdobrasil.com.br) ou +55 11 4016 8282



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA