

R5 RA 0840 A PLUS

Bomba de vácuo de palhetas rotativas lubrificadas a óleo



Controle e monitoramento

Prontas para a Indústria 4.0 com controle remoto, monitoramento de condição e protocolos de comunicação

Economia de custos

Consumo de energia reduzido e custos operacionais minimizados

Tecnologia comprovada

Operação confiável graças à tecnologia de vácuo de palhetas rotativas R5

Acessórios, peças sobressalentes e opções


- Versão sem cabine acústica
- Kit de recuperação de energia com trocador de calor a água

R5 RA 0840 A PLUS

Bomba de vácuo de palhetas rotativas lubrificadas a óleo




Desenho cotado

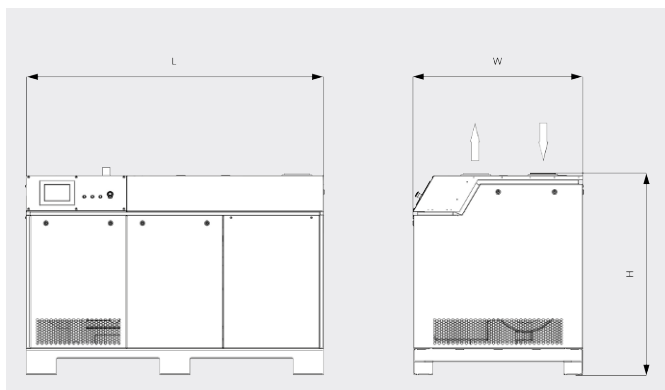

Velocidade de bombeamento
Ar a 20 °C. Tolerância: $\pm 10\%$

— Velocidade mín. do soprador Velocidade máx.

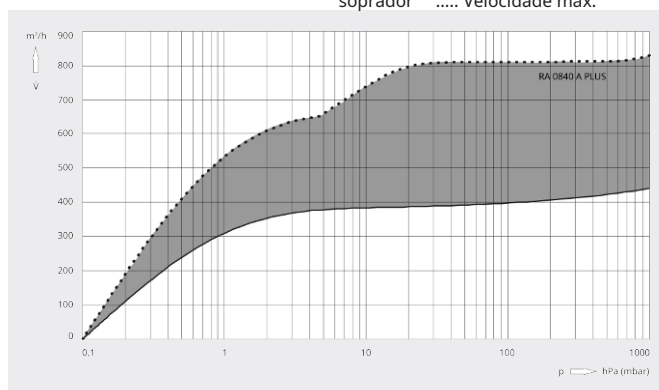

R5 RA 0840 A PLUS	
Capacidade nominal de bombeamento	400 – 840 m³/h
Pressão final (válvula de lastro de gás fechada)	0,1 hPa (mbar)
Potência nominal do motor	18,5 kW
Velocidade nominal do motor	700 – 1400 rpm
Consumo de energia a 100 mbar	8,2 – 17,1 kW
Consumo de energia na pressão final	4,6 kW
Nível de ruído (ISO 2151)	68 – 70 dB(A)
Capacidade do óleo	17 l
Peso aprox.	1050 kg
Dimensões (C x L x A)	1855 x 1062 x 1268 mm
Entrada de gás / saída	DN 80 PN 6 / DN 80 PN 6

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato conosco!
vendas@buschdobrasil.com.br ou +55 11 4016 8282



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA