

R5 KD 0012/0020 A

Bombas de vácuo de palhetas rotativas lubrificadas a óleo



Compactos

Construção com acionamento direto, altura e peso reduzidos, concebidas especialmente para máquinas de embalar pequenas

Confiável

Alta tolerância a vapor, excelente proteção contra condensação, gestão ideal de temperatura

Fácil serviço


Rotina rápida de serviço, longos intervalos de serviço, design com superfície lisa para facilitar a limpeza

R5 KD 0012/0020 A

Bombas de vácuo de palhetas rotativas lubrificadas a óleo




Desenho cotado

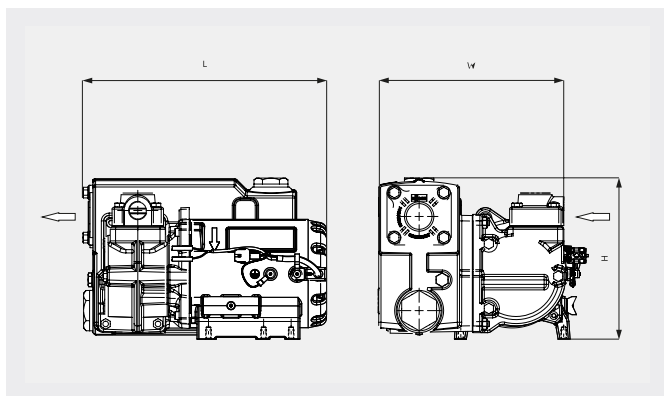

Velocidade de bombeamento

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

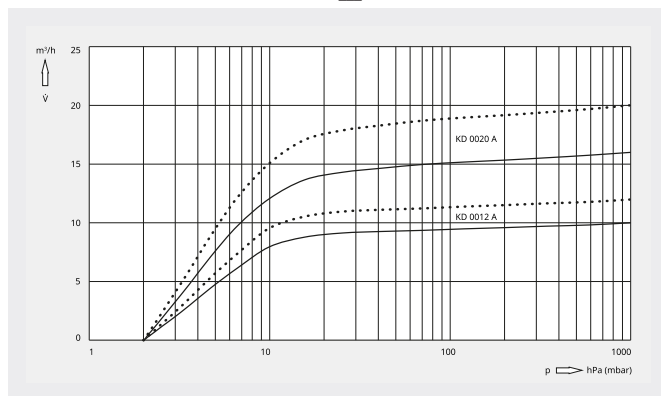

	R5 KD 0012 A	R5 KD 0020 A
Capacidade nominal de bombeamento	10 / 12 m³/h (50 / 60 Hz)	16 / 20 m³/h (50 / 60 Hz)
Pressão final	2,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	2,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	0,37 kW (50 / 60 Hz)	0,55 kW (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor	3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz)
Nível de ruído (ISO 2151)	59 / 62 dB(A) (50 / 60 Hz)	59 / 62 dB(A) (50 / 60 Hz)
Capacidade do óleo	0,35 l	0,35 l
Peso aprox.	14 kg	15 kg
Dimensões (C x L x A)	265 x 215 x 175 mm	265 x 215 x 175 mm
Entrada de gás / saída	G ½"	G ½"

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato conosco!

vendas@buschdobrasil.com.br ou +55 11 4016 8282



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA