

COBRA DS 2141 A

Bomba de vácuo de parafuso a seco



Alto desempenho

Design avançado do parafuso, qualidades excelentes de execução, acelerador de vácuo integrado, excelente manuseio de pó, perfeitamente adequada para aplicações de semicondutores, produção de telas planas e aplicações de energia solar

Eficiente

Baixo custo de aquisição, manutenção mínima, intervalos longos de serviço, alta disponibilidade, refrigeração a água eficiente e indireta, alto rendimento de hidrogênio, controle de temperatura variável, baixo nível de vibração

Compactos


Design de perfeito encaixe, motor blindado montado diretamente, painel de controle integrado, bomba de apoio e acelerador de vácuo combinados em uma base estrutural compacta

COBRA DS 2141 A

Bomba de vácuo de parafuso a seco



Desenho cotado

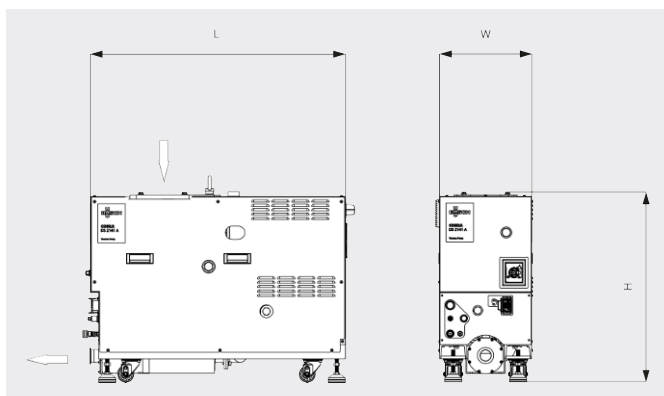

Velocidade de bombeamento
Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%



COBRA DS 2141 A	
Capacidade nominal de bombeamento	1875 m³/h
Pressão final	0,003 hPa (mbar)
Potência nominal do motor da bomba de apoio	7,9 kW
Potência nominal do motor do acelerador de vácuo	4,0 kW
Consumo de energia na pressão final	5,0 kW
Velocidade nominal do motor da bomba de apoio	4320 rpm
Velocidade nominal do motor do acelerador de vácuo	5400 rpm
Nível de ruído (ISO 2151)	< 75 dB(A)
Consumo de água	mín. 7,0–8,0 l/min
Consumo de nitrogênio	0 – 75 l/min
Peso aprox.	600 kg
Dimensões (C x L x A)	1173 x 425 x 854 mm
Entrada de gás / saída	DN 160 / DN 50

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato conosco!
vendas@buschdobrasil.com.br ou +55 11 4016 8282



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA