


MINK MI 2124/2122 BV

Bombas de vácuo de garras secas

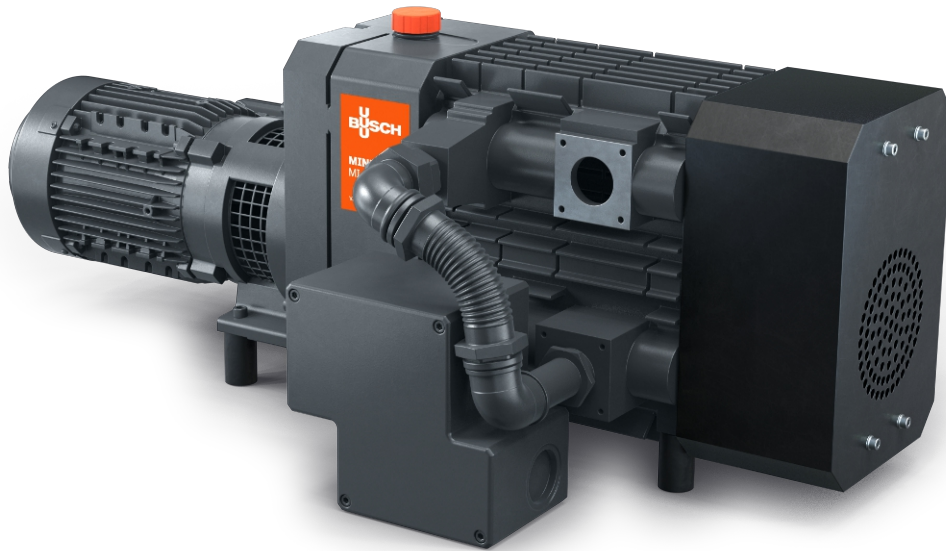

Eficientes

Economia de energia significativa em comparação com geradores de vácuo convencionais, custos operacionais minimizados

Quase livres de manutenção

Operação sem contato e a seco

Alto desempenho


Baixa pressão final devido à construção de duplo estágio

MINK MI 2124/2122 BV

Bombas de vácuo de garras secas




Desenho cotado

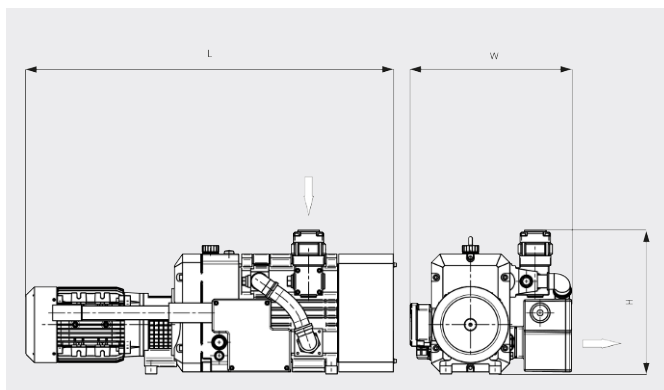

Velocidade de bombeamento

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

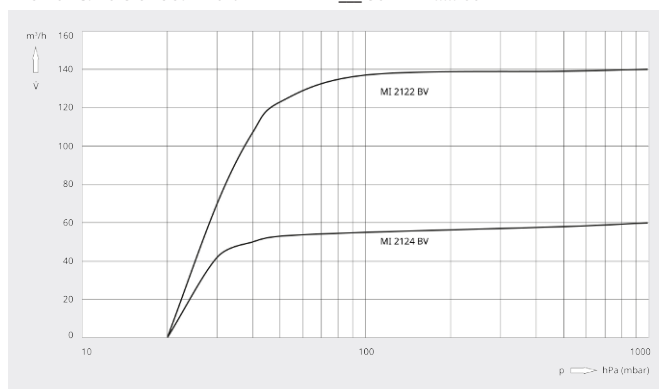

	MINK MI 2124 BV	MINK MI 2122 BV
Capacidade nominal de bombeamento	50 / 60 m³/h (50 / 60 Hz)	120 / 140 m³/h (50 / 60 Hz)
Pressão final	20 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	20 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	1,5 kW (50 Hz) 2,0 / 2,4 kW (50 / 60 Hz)	4,2 kW (50 Hz) 5,1 / 6,8 kW (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor	1500 / 1800 rpm (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz)
Nível de ruído (ISO 2151)	75 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)	81 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	135 kg	145 kg
Dimensões (L x W x H)	940 x 415 x 370 mm	970 x 430 x 370 mm
Entrada de gás / saída	G 1¼" / G 1"	G 1¼" / G 1"

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato conosco!

vendas@buschdobrasil.com.br ou +55 11 4016 8282



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA