

HUCKEPACK HO 0429-0441 F

Bombas de vácuo de palhetas rotativas lubrificadas a óleo em circuito aberto



Robustas

Operação confiável, desempenho comprovado, alta tolerância ao vapor e a partículas, resistentes a substâncias viscosas e extremamente agressivas, lubrificação de óleo fresco para qualidades de funcionamento excepcionais, altamente resistentes a palhetas compostas de fibra de carbono

Flexíveis

Especialmente concebidas para processos particularmente complexos, por exemplo, nas indústrias química, farmacêutica e de embalagens de alimentos especiais, adaptação fácil aos processos e às exigências individuais do cliente, versão ATEX disponível

Fácil manutenção

Manutenção mínima, nenhuma ferramenta especial necessária, design modular para a troca rápida de estágios

Accessories


- Separador de névoa de óleo
- Vários filtros de entrada
- Tanque de óleo e lavagem em plástico reforçado ou material de aço inoxidável
- Dispositivo de lavagem, manual e automático
- Dispositivos de monitoramento e segurança
- Interruptor de nível
- Interruptor de temperatura
- Pressostato
- Interruptor de proximidade
- Válvula de controle da temperatura
- Diferentes opções de palhetas
- Ampla gama de lubrificantes e líquidos de lavagem
- Sistema de resfriamento do radiador
- Separador de 3 fases de extração de segurança Duosec
- Dispositivos de comutação diretos ou estrela/triângulo
- Silenciador de exaustão
- Válvula de lastro de gás
- Silenciador
- Certificação ATEX

HUCKEPACK HO 0429-0441 F

Bombas de vácuo de palhetas rotativas lubrificadas a óleo em circuito aberto




Desenho cotado

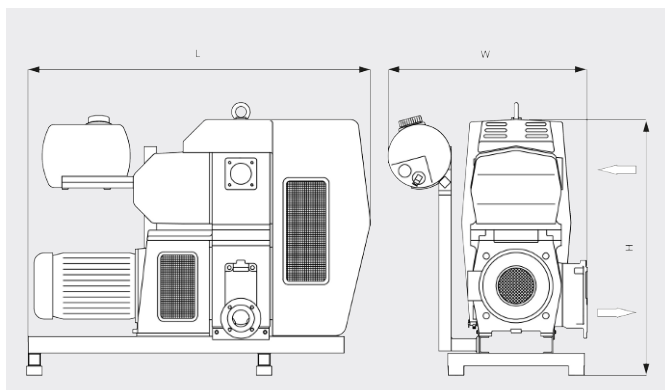

Velocidade de bombeamento

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

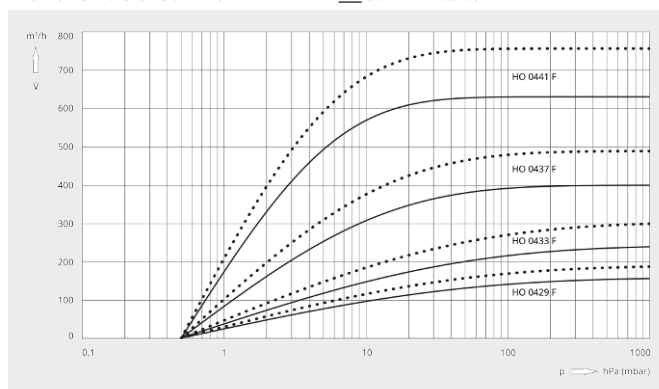

	HUCKEPACK HO 0429 F	HUCKEPACK HO 0433 F	HUCKEPACK HO 0437 F	HUCKEPACK HO 0441 F
Capacidade nominal de bombeamento	160 / 190 m³/h (50 / 60 Hz)	250 / 300 m³/h (50 / 60 Hz)	400 / 480 m³/h (50 / 60 Hz)	630 / 760 m³/h (50 / 60 Hz)
Pressão final	0,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	5,5 / 9,2 kW (50 / 60 Hz)	7,5 / 9,2 kW (50 / 60 Hz)	11,0 / 15,0 kW (50 / 60 Hz)	15,0 / 18,5 kW (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor	1500 / 1800 rpm (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 rpm (50 / 60 Hz)	1000 / 1200 rpm (50 / 60 Hz)	1000 / 1200 rpm (50 / 60 Hz)
Nível de ruído (ISO 2151)	72 dB(A) (50 / 60 Hz)	73 dB(A) (50 / 60 Hz)	73 dB(A) (50 / 60 Hz)	74 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	385 kg	440 kg	930 kg	1000 kg
Dimensões (L x W x H)	1320 x 740 x 1160 mm	1320 x 740 x 1160 mm	1640 x 950 x 1240 mm	1640 x 950 x 1240 mm
Entrada de gás / saída	DN 80 / DN 50	DN 80 / DN 50	DN 80 / DN 80	DN 80 / DN 80

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato conosco!

vendas@buschdobrasil.com.br ou +55 11 4016 8282



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA