

R5 KD 0025 A

Bomba de vácuo de palhetas rotativas lubrificadas a óleo



Compactar

Construção com acionamento direto, altura e peso reduzidos, concebida especialmente para máquinas de embalar de mesa

Alto desempenho

Tempos rápidos de bombeamento, alta tolerância ao vapor, excelente proteção contra condensação, gestão ideal de temperatura

Fácil serviço


Rotina rápida de serviço, longos intervalos de serviço, design com superfície lisa para facilitar a limpeza

R5 KD 0025 A

Bomba de vácuo de palhetas rotativas lubrificadas a óleo




Desenho cotado

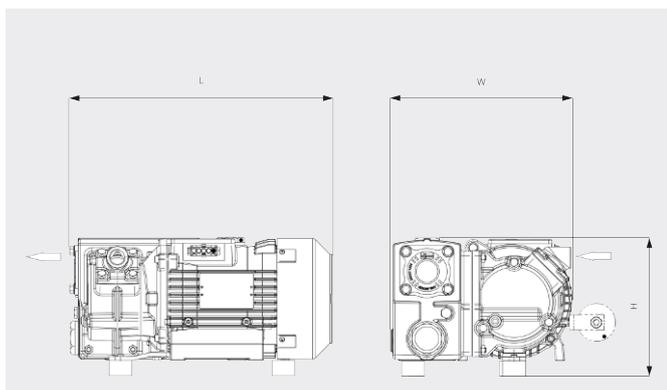

Velocidade de bombeamento

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

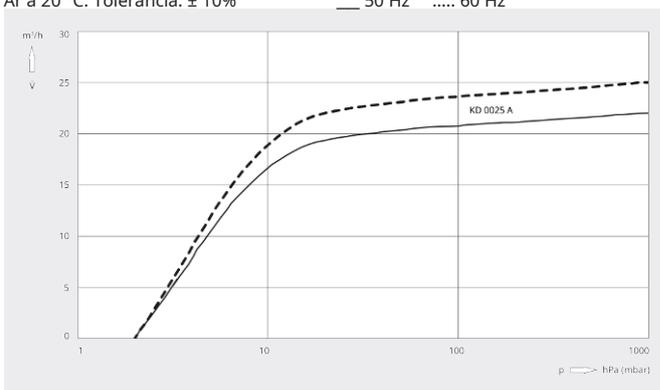

	R5 KD 0025 A, separador curto	R5 KD 0025 A, separador longo
Capacidade nominal de bombeamento	22 / 25 m³/h (50 / 60 Hz)	22 / 25 m³/h (50 / 60 Hz)
Pressão final	2,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	2,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor	0,75 / 0,9 kW (50 / 60 Hz)	0,75 / 0,9 kW (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor	3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz)
Nível de ruído (ISO 2151)	62 / 67 dB(A) (50 / 60 Hz)	64 / 68 dB(A) (50 / 60 Hz)
Capacidade do óleo	0,3 l	0,45 l
Peso aprox.	21 kg	21 kg
Dimensões (C x L x A)	339 x 235 x 180 mm	338 x 232 x 187 mm
Entrada de gás / saída	G ½" / G ½"	G ½" / G ½"

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato conosco!
vendas@buschdobrasil.com.br ou +55 11 4016 8282



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA