


R5 RA 0025/0040 F

Bombas de vácuo de palhetas rotativas lubrificadas a óleo

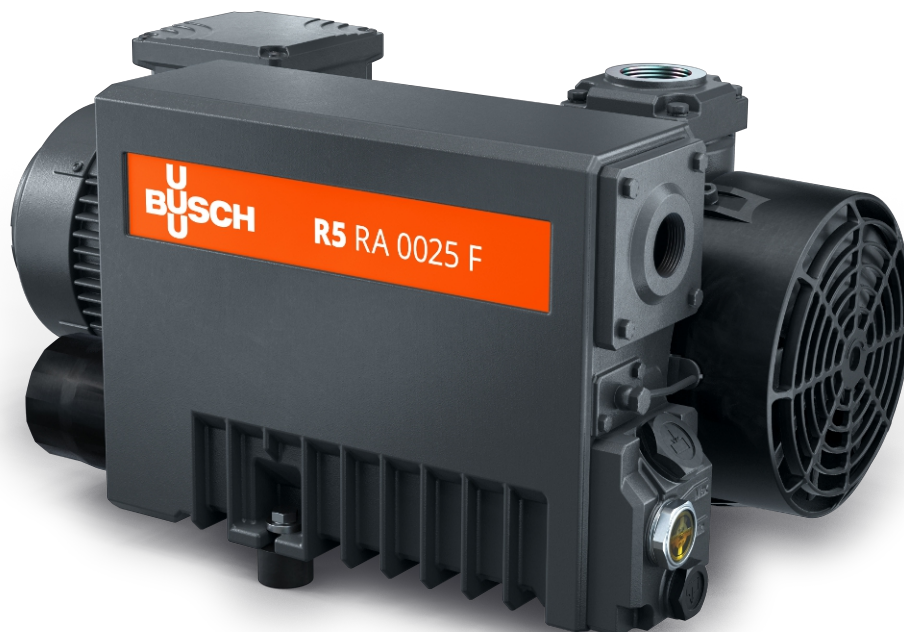

Confiável

Construção robusta, palhetas de resina epóxi reforçadas com fibra altamente duráveis, tecnologia de palhetas rotativas comprovada, longa vida útil

Alto desempenho

Alta velocidade de bombeamento a baixas pressões, desenvolvidas para operação contínua

Flexível

Várias opções de design disponíveis, adaptação fácil às necessidades e aos processos individuais do cliente

Acessórios, peças sobressalentes e opções


- Válvula de lastro de gás
- Vários filtros de entrada
- Medidor de pressão do filtro
- Interruptor do nível de óleo
- Óleos da bomba de vácuo para todas as aplicações
- Unidade reguladora de vácuo

R5 RA 0025/0040 F

Bombas de vácuo de palhetas rotativas lubrificadas a óleo




Desenho cotado

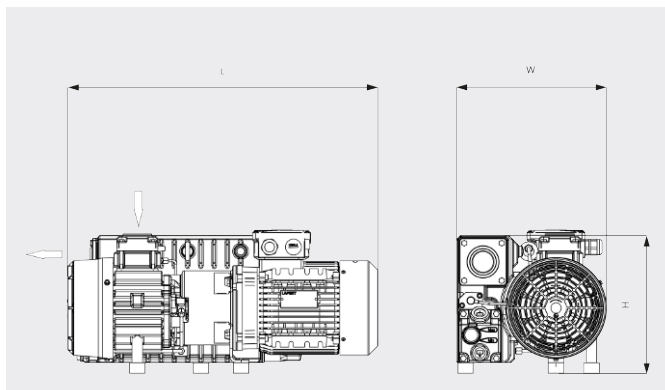

Velocidade de bombeamento

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

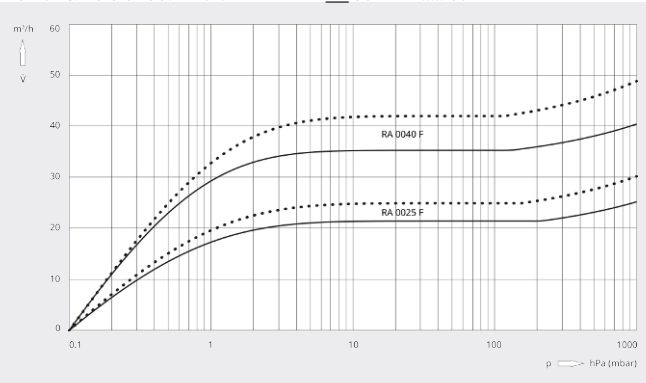

	R5 RA 0025 F	R5 RA 0040 F
Capacidade nominal de bombeamento	25 / 30 m³/h (50 / 60 Hz)	40 / 48 m³/h (50 / 60 Hz)
Pressão final	0,1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0,1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	1,0 / 1,2 kW (50 / 60 Hz)	1,4 / 1,7 kW (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor	1500 / 1800 rpm (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 rpm (50 / 60 Hz)
Consumo de energia a 100 mbar	0,8 / 0,9 kW (50 / 60 Hz)	1,1 / 1,2 kW (50 / 60 Hz)
Consumo de energia na pressão final	0,5 / 0,6 kW (50 / 60 Hz)	0,6 / 0,7 kW (50 / 60 Hz)
Nível de ruído (ISO 2151)	60 / 63 dB(A) (50 / 60 Hz)	63 / 66 dB(A) (50 / 60 Hz)
Capacidade do óleo	1,0 l	1,0 l
Peso aprox.	40 kg	45 kg
Dimensões (C x L x A)	585 x 284 x 263 mm	625 x 284 x 263 mm
Entrada de gás / saída	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato conosco!

vendas@buschdobrasil.com.br ou +55 11 4016 8282



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA