

COBRA DX 0650/0950 A PLUS

Bombas de vácuo de parafuso a seco



Versão na figura com gabinete, versão padrão vem sem gabinete

Plug&Bomba

Fácil manuseio, painel de controle com tela sensível ao toque e interface de usuário intuitiva, perfeitamente adequado para muitos setores e aplicações, incluindo o setor de energia solar, produção de baterias de lítio, secagem, embalagem de alimentos, revestimento, fornos a vácuo e sistemas centrais de vácuo

Economia de custos

Consumo de energia reduzido e custos operacionais minimizados, acionamento de velocidade variável

Tecnologia comprovada

Operação confiável graças à tecnologia de vácuo comprovada de parafuso a seco, design de parafuso avançado, manutenção mínima, área reduzida

Acessórios, peças sobressalentes e opções


- Versão refrigerada a ar disponível

COBRA DX 0650/0950 A PLUS

Bombas de vácuo de parafuso a seco



Desenho dimensional

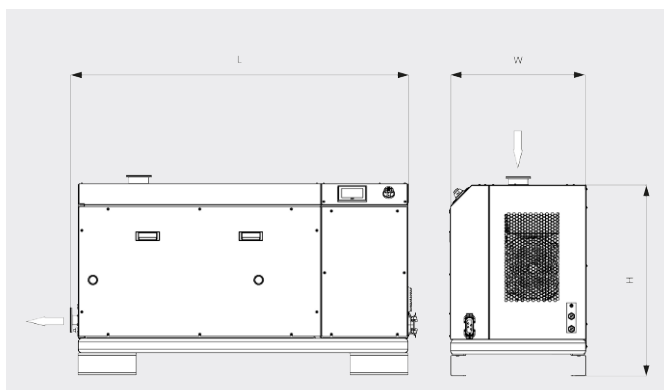

Velocidade de bombeamento

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%



	COBRA DX 0650 A PLUS	COBRA DX 0950 A PLUS
Capacidade nominal de bombeamento	máx. 650 m³/h	máx. 950 m³/h
Pressão final	≤ 0,1 hPa (mbar)	≤ 0,01 hPa (mbar)
Potência nominal do motor	15 kW	18,5 kW
Velocidade nominal do motor	3000 rpm (50 Hz)	4320 rpm
Nível de ruído (ISO 2151 a 50 Hz - Padrão)	≤ 67 dB(A)	≤ 75 dB(A)
Peso aprox.	1125 kg	1125 kg
Dimensões (L x W x H)	1700 x 700 x 1000 mm	1700 x 700 x 1000 mm
Entrada de gás / saída	DN 100 ISO / DN 100 ISO	DN 100 ISO / DN 100 ISO

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato conosco!
vendas@buschdobrasil.com.br ou +55 11 4016 8282



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA