

COBRA NX 0950 A ECOTORQUE

Bomba de vácuo de parafuso a seco



Eficiente

Alta economia de energia graças ao acionamento de velocidade variável (ECOTORQUE), Ecomode com função de partida e parada automática, custos de manutenção reduzidos, longos intervalos de serviço, vida útil estendida da bomba, sistemas de resfriamento eficientes

Flexível

Ajuste preciso do nível de vácuo (controle de pressão) e da velocidade de bombeamento (controle de velocidade) para os requisitos do processo, compatível com uma ampla faixa de tensões de alimentação, controle e monitoramento fáceis de até oito bombas de vácuo com controle mestre ECOTORQUE opcional

Alto desempenho

Design avançado do parafuso, parafusos de autobalanceamento patenteados, excelentes qualidades de funcionamento, ideais para secagem a vácuo, liofilização, desgaseificação, tratamento térmico, termoformagem e muito mais

Acessórios, peças sobressalentes e opções


- Suprimento de barreira de gás para selos usado com aplicações especialmente sujeitas a vapor ou poeira
- Válvula de lastro de gás para maior tolerância ao vapor de água
- Silenciador de exaustão de gás para nível de ruído reduzido
- Versão refrigerada a ar disponível

COBRA NX 0950 A ECOTORQUE

Bomba de vácuo de parafuso a seco




Desenho dimensional

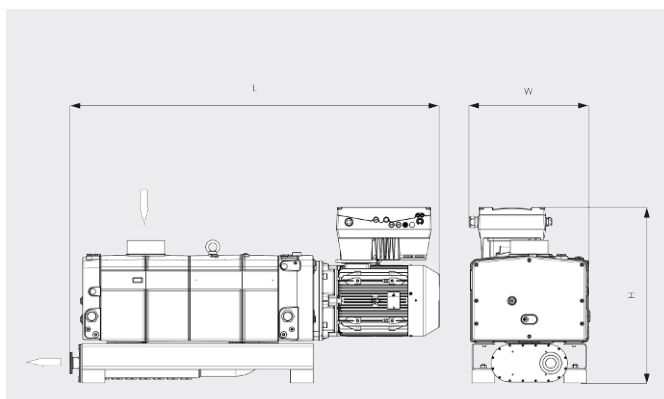

Velocidade de bombeamento

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

■ Faixa de operação

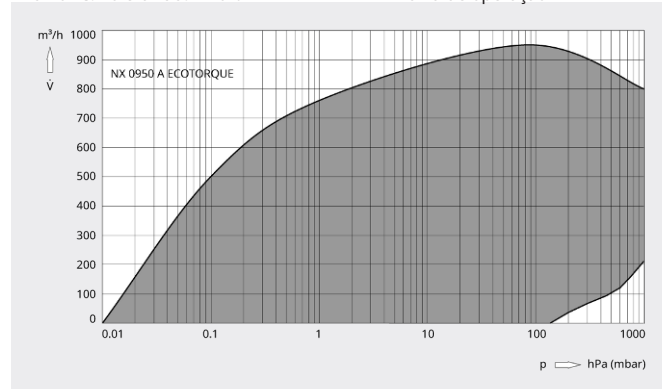

COBRA NX 0950 A ECOTORQUE	
Capacidade nominal de bombeamento	máx. 950 m³/h
Pressão final	0,01 hPa (mbar)
Potência nominal do motor	18,5 kW
Velocidade nominal do motor	4320 rpm
Sound pressure level (ISO 2151), KpA = 3 dB	75 dB(A)
Peso aprox.	1000 kg
Dimensões (L x W x H)	1672 x 557 x 776 mm
Entrada de gás / saída	G3" + ISO-K DN100 / ISO-K DN100

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato conosco!

vendas@buschdobrasil.com.br ou +55 11 4016 8282



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA