

SECO SD 1063-1100 B/C

Compressores de palhetas rotativas de rotação seca



Compactos

Construção de acionamento direto

Confiável

Construção robusta, desempenho comprovado, palhetas auto-lubrificantes, sem fluidos de operação

Alto desempenho

Palhetas Aerodur 274 Zirkon de alto desempenho, vida útil estendida, extremamente resistentes ao desgaste e à umidade

Acessórios, peças sobressalentes e opções


- Filtro de entrada
- Válvula de retenção (exaustão)
- Bico da mangueira
- Válvula de alívio de pressão

SECO SD 1063-1100 B/C

Compressores de palhetas rotativas de rotação seca




Desenho cotado

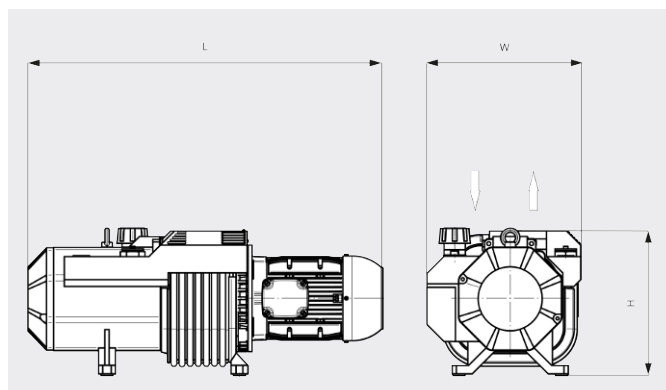

Volume de vazão

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

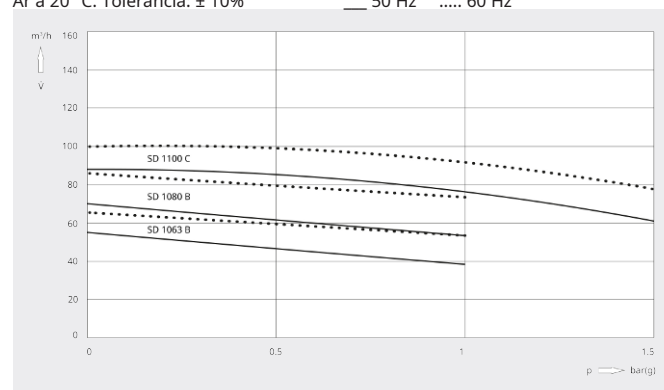

	SECO SD 1063 B	SECO SD 1080 B	SECO SD 1100 C
Volume de vazão	55 / 65 m³/h (50 / 60 Hz)	70 / 86 m³/h (50 / 60 Hz)	88 / 100 m³/h (50 / 60 Hz)
Sobrepresão	1,0 bar(g) (50 / 60 Hz)	1,0 bar(g) (50 / 60 Hz)	1,5 bar(g) (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	2,2 / 3,0 kW (50 / 60 Hz)	3,0 / 4,0 kW (50 / 60 Hz)	5,5 / 7,5 kW (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor	1500 / 1800 rpm (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 rpm (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 rpm (50 / 60 Hz)
Nível de ruído (ISO 2151)	75 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)	76 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)	77 / 78 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	82 kg	94 kg	140 kg
Dimensões (C x L x A)	763 x 428 x 342 mm	798 x 428 x 342 mm	849 x 375 x 346 mm
Entrada de gás / saída	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato conosco!
vendas@buschdobrasil.com.br ou +55 11 4016 8282



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA