

R5 RA 0840 A ECOTORQUE

Bombas de vácuo de palhetas rotativas lubrificadas a óleo



Eficiente

Até 50% de economia de energia graças ao acionamento de velocidade variável (ECOTORQUE), Ecomode com função de partida e parada automáticas

Flexível

Ajuste preciso do nível de vácuo (controle de pressão) e da velocidade de bombeamento (controle de velocidade) para os requisitos do processo, compatível com uma ampla faixa de tensões de alimentação, controle e monitoramento fáceis de até oito bombas de vácuo com controle mestre ECOTORQUE opcional

Alto desempenho

Alta velocidade de bombeamento em faixas de baixa pressão, projetada para operação contínua na faixa de vácuo industrial, a melhor taxa de desempenho de área ocupada da categoria

Acessórios, peças sobressalentes e opções


- Válvula única ou dupla de lastro de gás, operação manual ou de solenoide
- Vários filtros de entrada
- Vários medidores de pressão e temperatura
- Kit de recuperação de energia com trocador de calor água/óleo
- Óleos da bomba de vácuo para todas as aplicações

R5 RA 0840 A ECOTORQUE

Bombas de vácuo de palhetas rotativas lubrificadas a óleo




Desenho dimensional

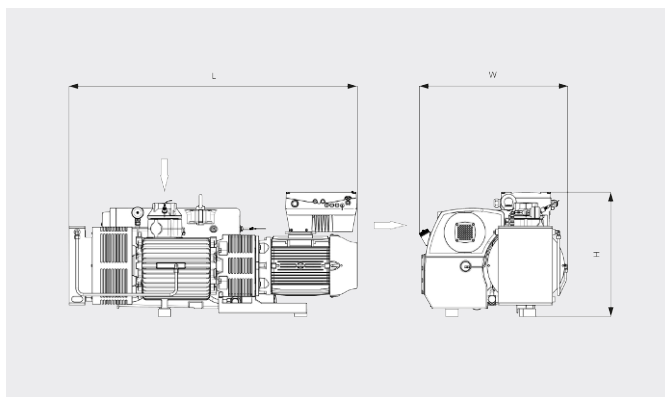

Velocidade de bombeamento

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

— Velocidade mín. Velocidade máx.

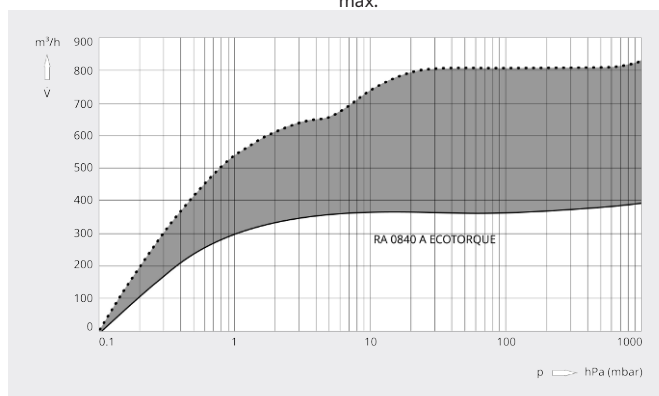

R5 RA 0840 A ECOTORQUE	
Capacidade nominal de bombeamento	390 – 840 m³/h
Pressão final (válvula de lastro de gás fechada)	0,1 hPa (mbar)
Velocidade nominal do motor	700 – 1400 rpm
Consumo de energia na pressão final	4,4 – 9,3 kW
Sound pressure level (ISO 2151), KpA = 3 dB	80 dB(A)
Capacidade do óleo	15 l
Peso aprox.	580 kg
Dimensões (C x L x A)	1680 x 865 x 724 mm
Entrada de gás	G 3"

*Saída de gás G 3" opcional

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato conosco!

vendas@buschdobrasil.com.br ou +55 11 4016 8282



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA