

R5 RA/RC 0010/0016 C

Bombas de vácuo de palhetas rotativas lubrificadas a óleo



Compacta

Altura e peso reduzidos, ideal para instalações em espaços confinados

Confiáveis

Construção robusta, palhetas de resina epóxi reforçadas com fibra altamente duráveis, tecnologia de palhetas rotativas comprovada, longa vida útil

Flexíveis

Várias opções de design disponíveis, adaptação fácil às necessidades e aos processos individuais do cliente

Accessories


- Válvula de lastro de gás
- Óleos da bomba de vácuo para todas as aplicações
- Vários filtros de entrada
- Unidade reguladora de vácuo
- Medidor de pressão do filtro

R5 RA/RC 0010/0016 C

Bombas de vácuo de palhetas rotativas lubrificadas a óleo




Desenho cotado

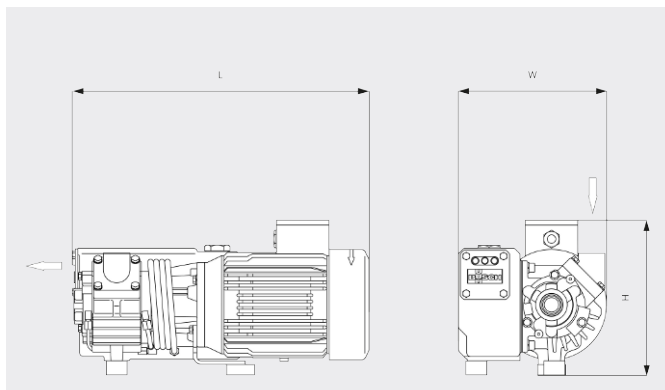

Velocidade de bombeamento

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

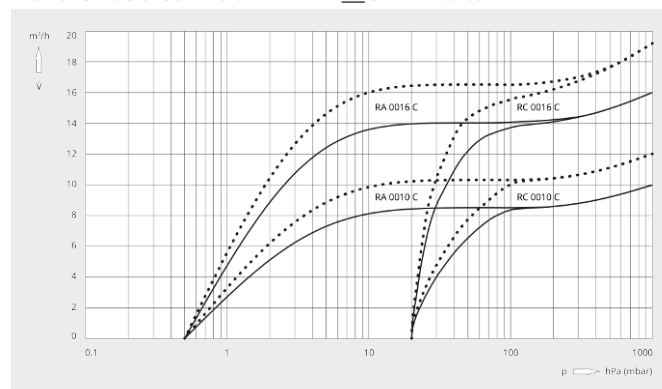

	R5 RA 0010 C	R5 RC 0010 C	R5 RA 0016 C	R5 RC 0016 C
Capacidade nominal de bombeamento	10 / 12 m³/h (50 / 60 Hz)	10 / 12 m³/h (50 / 60 Hz)	16 / 19 m³/h (50 / 60 Hz)	16 / 19 m³/h (50 / 60 Hz)
Pressão final	0,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	20,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	20,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	0,45 / 0,45 kW (50 / 60 Hz)	0,45 / 0,45 kW (50 / 60 Hz)	0,55 / 0,7 kW (50 / 60 Hz)	0,55 / 0,7 kW (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor	1500 / 1800 rpm (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 rpm (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 rpm (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 rpm (50 / 60 Hz)
Nível de ruído (ISO 2151)	53 / 56 dB(A) (50 / 60 Hz)	53 / 56 dB(A) (50 / 60 Hz)	54 / 56 dB(A) (50 / 60 Hz)	54 / 56 dB(A) (50 / 60 Hz)
Capacidade de óleo	0,4 l	0,4 l	0,4 l	0,4 l
Peso aprox.	19 kg	19 kg	19 kg	19 kg
Dimensões (L x W x H)	398 x 209 x 211 mm	398 x 209 x 211 mm	422 x 209 x 220 mm	422 x 209 x 220 mm
Entrada de gás	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato conosco!

vendas@buschdobrasil.com.br ou +55 11 4016 8282



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA