

# R5 KB 0020-0040 D/F

Bombas de vácuo de palhetas rotativas lubrificadas a óleo



## Compactas

Construção de acionamento direto, peso e altura reduzidos, ideais para instalação em máquinas de embalagem a vácuo

## Confiáveis

Construção robusta, palhetas altamente resistentes, tecnologia de palhetas rotativas comprovada, longa vida útil

## Flexíveis

Várias opções de design disponíveis, adaptação fácil às necessidades e aos processos individuais do cliente

### Accessories


- Válvula de lastro de gás
- Vários filtros de entrada
- Medidor de pressão do filtro
- Interruptor do nível de óleo
- Óleos da bomba de vácuo para todas as aplicações
- Unidade reguladora de vácuo

# R5 KB 0020-0040 D/F

Bombas de vácuo de palhetas rotativas lubrificadas a óleo




Desenho cotado

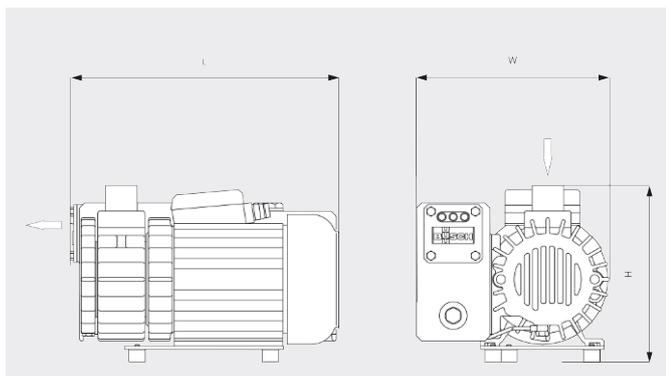

Velocidade de bombeamento

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

— 50 Hz ..... 60 Hz

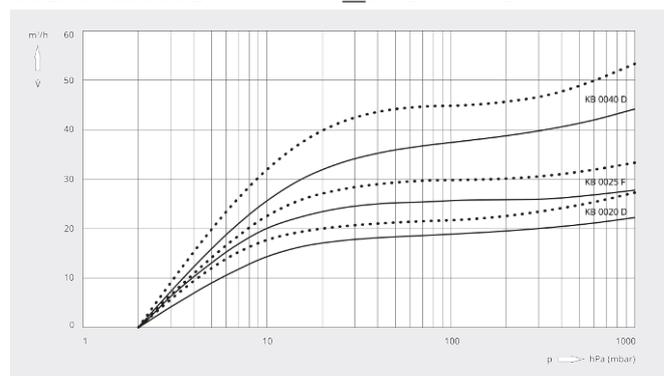

|                                   | R5 KB 0020 D                 | R5 KB 0025 F                 | R5 KB 0040 D                 |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Capacidade nominal de bombeamento | 20 / 24 m³/h (50 / 60 Hz)    | 25 / 30 m³/h (50 / 60 Hz)    | 40 / 48 m³/h (50 / 60 Hz)    |
| Pressão final                     | 2,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)  | 2,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)  | 2,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)  |
| Potência nominal do motor         | 0,75 kW (50 / 60 Hz)         | 0,9 / 1,1 kW (50 / 60 Hz)    | 1,5 kW (50 / 60 Hz)          |
| Velocidade nominal do motor       | 3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz) |
| Nível de ruído (ISO 2151)         | 67 / 70 dB(A) (50 / 60 Hz)   | 71 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)   | 71 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz)   |
| Capacidade de óleo                | 0,45 l                       | 0,45 l                       | 0,8 l                        |
| Peso aprox.                       | 19 kg                        | 20 kg                        | 29 kg                        |
| Dimensões (L x W x H)             | 323 x 231 x 211 mm           | 347 x 250 x 229 mm           | 432 x 256 x 238 mm           |
| Entrada de gás / saída            | G ¾" / -                     | G ¾" / -                     | G 1¼" G 1¼"                  |

## DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato conosco!  
[vendas@buschdobrasil.com.br](mailto:vendas@buschdobrasil.com.br) ou +55 11 4016 8282



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA