


# R5 RA 0025/0040 F

Pompes à vide à palettes rotatives lubrifiées à l'huile



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP

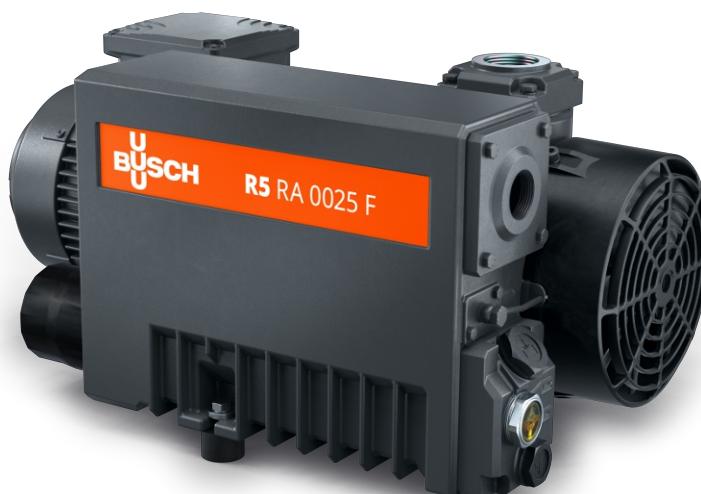

## Fiable

Structure robuste, palettes à haute durabilité en résine époxy renforcée de fibres, technologie de palettes lubrifiées reconnue, long cycle de service

## Haute performance

Vitesse de pompage élevée à faible pression, conçues pour un fonctionnement en continu

## Modulable

Différentes options de conception disponibles, adaptation facile aux demandes et aux procédés du client

Accessoires, pièces de rechange et options

- Soupape de lest d'air
- Divers filtres d'aspiration
- Manomètre de surpression des filtres
- Contacteur de niveau d'huile
- Huiles pour pompes à vide adaptées à toutes les applications
- Unité de réglage du vide

# R5 RA 0025/0040 F


Pompes à vide à palettes rotatives lubrifiées à l'huile



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH GROUP**

Dessin d'encombrement

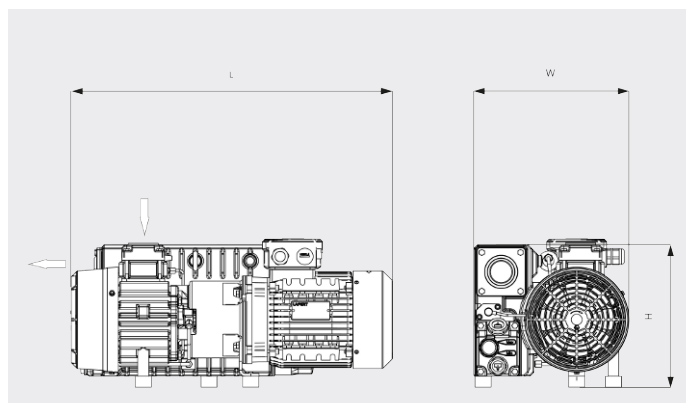

Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %

\_\_\_ 50 Hz ..... 60 Hz



|                                                  | R5 RA 0025 F                               | R5 RA 0040 F                               |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Vitesse de pompage nominale                      | 25 / 30 m³/h (50 / 60 Hz)                  | 40 / 48 m³/h (50 / 60 Hz)                  |
| Pression finale (soupape de lest d'air fermée)   | 0,1 ... 0,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)        | 0,1 ... 0,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)        |
| Pression finale (soupape de lest d'air ouverte)  | 0,5 ... 1,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)        | 0,5 ... 1,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)        |
| Puissance nominale du moteur                     | 1,0 / 1,2 kW (50 / 60 Hz)                  | 1,4 / 1,7 kW (50 / 60 Hz)                  |
| Vitesse nominale de rotation du moteur           | 1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) |
| Consommation électrique à 100 mbar               | 0,8 / 0,9 kW (50 / 60 Hz)                  | 1,1 / 1,2 kW (50 / 60 Hz)                  |
| Consommation électrique à pression finale        | 0,5 / 0,6 kW (50 / 60 Hz)                  | 0,6 / 0,7 kW (50 / 60 Hz)                  |
| Niveau de pression sonore (ISO 2151), KpA = 3 dB | 60 / 63 dB(A) (50 / 60 Hz)                 | 63 / 66 dB(A) (50 / 60 Hz)                 |
| Capacité en huile                                | 1,0 l                                      | 1,0 l                                      |
| Poids approx.                                    | 40 kg                                      | 45 kg                                      |

# R5 RA 0025/0040 F

Pompes à vide à palettes rotatives lubrifiées à l'huile



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP

|                                 | R5 RA 0025 F       | R5 RA 0040 F       |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| Dimensions (L x W x H)          | 604 x 284 x 270 mm | 644 x 283 x 278 mm |
| Aspiration de gaz / échappement | G 1¼" / G 1¼"      | G 1¼" / G 1¼"      |

## VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !  
[info@busch.ca](mailto:info@busch.ca) ou +1 800 363 6360



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS