

# MINK MM 1202-1322 AP

Surpresseurs secs à becs



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



## Modulable

Conçu pour de nombreuses applications industrielles jusqu'à 2,0 bar(g), filtre d'aspiration et soupape de sécurité de surcharge de série

## Fiable

Refroidissement par air efficace, débit volumétrique constant et élevé tout au long du cycle de vie

## Maintenance réduite

Compression sèche et sans contact

# MINK MM 1202-1322 AP


Surpresseurs secs à becs



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH GROUP**


Dessin d'encombrement

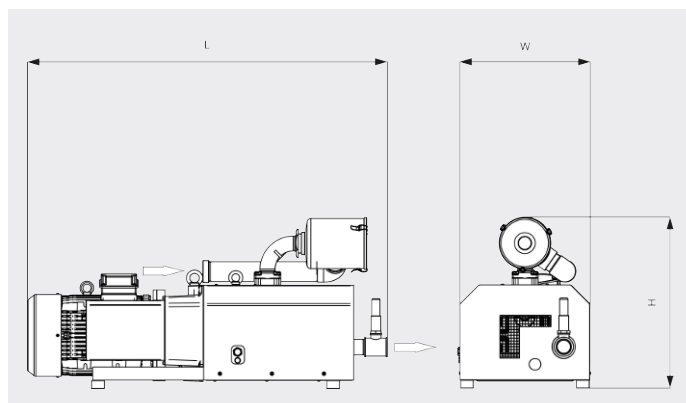

Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %

\_\_\_ 50 Hz ..... 60 Hz

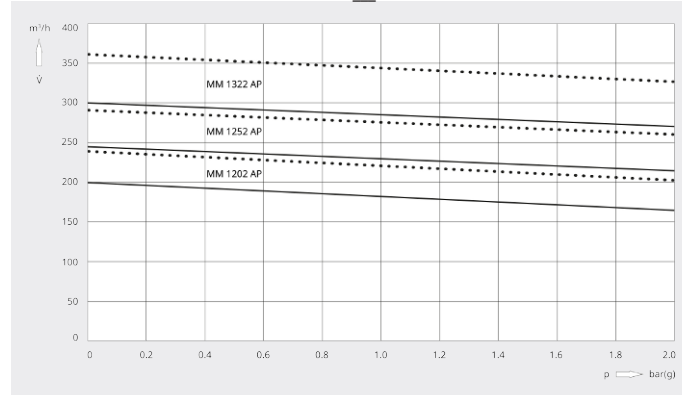

|                                                                           | MINK MM 1202 AP                            | MINK MM 1202 AP                            | MINK MM 1202 AP                            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Débit volumétrique (à l'aspiration)                                       | 200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)                | 200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)                | 200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)                |
| Surpression                                                               | 0,8 / 0,8 bar(g) (50 / 60 Hz)              | 1,2 / 1,1 bar(g) (50 / 60 Hz)              | 2,0 bar(g) (50 / 60 Hz)                    |
| Puissance nominale du moteur                                              | 6,0 / 8,0 kW (50 / 60 Hz)                  | 7,5 / 9,5 kW (50 / 60 Hz)                  | 11,0 / 12,5 kW (50 / 60 Hz)                |
| Vitesse nominale de rotation du moteur                                    | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) |
| Niveau de pression sonore (ISO 3744), à 1 m de distance, à charge moyenne | 80 / 83 dB(A) (50 / 60 Hz)                 | 80 / 83 dB(A) (50 / 60 Hz)                 | 80 / 83 dB(A) (50 / 60 Hz)                 |
| Poids approx.                                                             | 210 kg                                     | 210 kg                                     | 210 kg                                     |
| Dimensions (L x W x H)                                                    | 1345 x 515 x 665 mm                        | 1345 x 515 x 665 mm                        | 1345 x 515 x 665 mm                        |
| Échappement de gaz                                                        | G2"                                        | G2"                                        | G2"                                        |

|                                     | MINK MM 1252 AP               | MINK MM 1252 AP               | MINK MM 1252 AP             |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Débit volumétrique (à l'aspiration) | 245 / 290 m³/h (50 / 60 Hz)   | 245 / 290 m³/h (50 / 60 Hz)   | 245 / 290 m³/h (50 / 60 Hz) |
| Surpression                         | 0,9 / 0,7 bar(g) (50 / 60 Hz) | 1,6 / 1,4 bar(g) (50 / 60 Hz) | 2,0 bar(g) (50 / 60 Hz)     |
| Puissance nominale du moteur        | 7,5 / 9,0 kW (50 / 60 Hz)     | 10,6 / 12,6 kW (50 / 60 Hz)   | 12,5 / 15,6 kW (50 / 60 Hz) |

# MINK MM 1202-1322 AP

Surpresseurs secs à becs



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP

|                                                                           | MINK MM 1252 AP                            | MINK MM 1252 AP                            | MINK MM 1252 AP                            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Vitesse nominale de rotation du moteur                                    | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) |
| Niveau de pression sonore (ISO 3744), à 1 m de distance, à charge moyenne | 81 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)                 | 81 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)                 | 81 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)                 |
| Poids approx.                                                             | 230 kg                                     | 230 kg                                     | 230 kg                                     |
| Dimensions (L x W x H)                                                    | 1390 x 515 x 665 mm                        | 1390 x 515 x 665 mm                        | 1390 x 515 x 665 mm                        |
| Échappement de gaz                                                        | G2"                                        | G2"                                        | G2"                                        |

|                                                                           | MINK MM 1322 AP                            | MINK MM 1322 AP                            | MINK MM 1322 AP                            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Débit volumétrique (à l'aspiration)                                       | 300 / 360 m <sup>3</sup> /h (50 / 60 Hz)   | 300 / 360 m <sup>3</sup> /h (50 / 60 Hz)   | 300 / 360 m <sup>3</sup> /h (50 / 60 Hz)   |
| Surpression                                                               | 1,0 / 0,8 bar(g) (50 / 60 Hz)              | 1,7 / 1,5 bar(g) (50 / 60 Hz)              | 2,0 bar(g) (50 / 60 Hz)                    |
| Puissance nominale du moteur                                              | 10,5 / 12,5 kW (50 / 60 Hz)                | 14,9 / 17,2 kW (50 / 60 Hz)                | 16,5 / 21,0 kW (50 / 60 Hz)                |
| Vitesse nominale de rotation du moteur                                    | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) |
| Niveau de pression sonore (ISO 3744), à 1 m de distance, à charge moyenne | 82 / 85 dB(A) (50 / 60 Hz)                 | 82 / 85 dB(A) (50 / 60 Hz)                 | 82 / 85 dB(A) (50 / 60 Hz)                 |
| Poids approx.                                                             | 255 kg                                     | 255 kg                                     | 255 kg                                     |
| Dimensions (L x W x H)                                                    | 1425 x 515 x 665 mm                        | 1425 x 515 x 665 mm                        | 1425 x 515 x 665 mm                        |
| Échappement de gaz                                                        | G2"                                        | G2"                                        | G2"                                        |

**VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?**

Contactez-nous directement !  
[info@busch.ca](mailto:info@busch.ca) ou +1 800 363 6360



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS