

MINK MW 0332 B

Pompe à vide sèche à becs



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Haute performance

Pression limite < 0,8 hPa (mbar), vitesse de pompage élevée et constante jusqu'à 10 hPa (mbar)

Efficacité

Faible consommation électrique, empreinte carbone réduite, coûts d'exploitation minimisés, installation facile, dernière technologie de vide à becs, refroidi par air

Maintenance réduite

Fonctionnement sec et sans contact

Accessoires, pièces de rechange et options

- Version Aqua
- Version étanche au gaz
- IoT Kit
- Silencieux optimisé

MINK MW 0332 B


Pompe à vide sèche à becs



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dessin d'encombrement

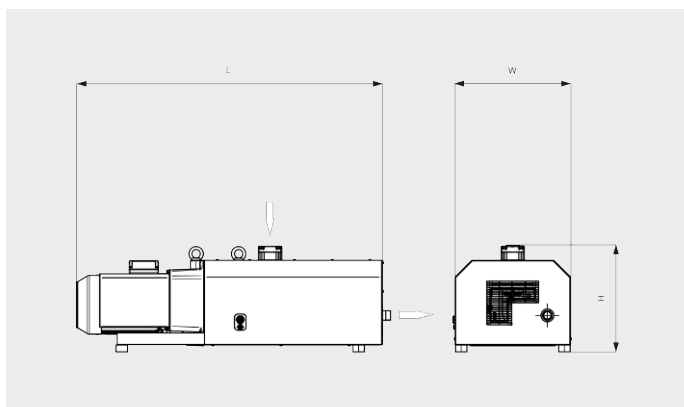

Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

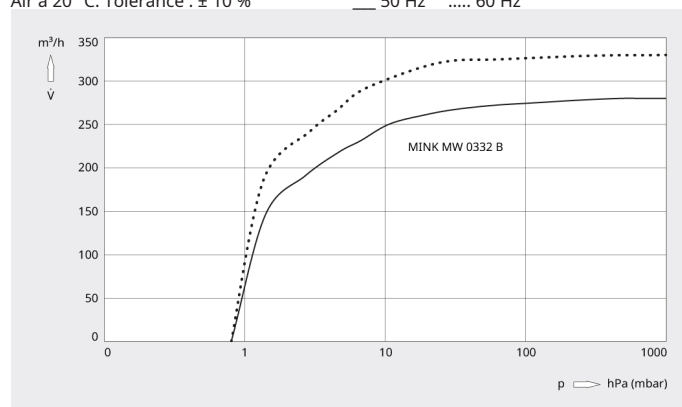

MINK MW 0332 B	
Vitesse de pompage nominale	280 / 330 m³/h (50 / 60 Hz)
Pression limite	0,8 hPa (mbar)
Consommation électrique à pression limite	3,7 / 4,7 kW (50 / 60 Hz)
Puissance nominale du moteur	7,5 / 9,5 kW (50 / 60 Hz)
Vitesse nominale de rotation du moteur	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Plage de vitesse autorisée du moteur	1200-3600 min ⁻¹
Niveau de pression sonore (ISO 2151) à la pression limite	70 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz) *
Plage de température ambiante	0-40 °C
Plage de température d'entrée du gaz	0-40 °C
Pression ambiante	Pression atmosphérique
Capacité en huile	1,2 l
Poids approx.	325 kg

MINK MW 0332 B

Pompe à vide sèche à becs



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

MINK MW 0332 B	
Dimensions (L x l x H)	1365 x 513 x 458 mm
Aspiration de gaz / échappement	G 2" / R 1¼"

*avec silencieux optimisé disponible en option au-dessus de 400 hPa (mbar) : -5 dB(A), non raccordé

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !
info@busch.ca ou +1 800 363 6360



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS