

COBRA DS 5161/9161 B

Pompes à vide sèches à vis



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Haute performance

Concept de vis perfectionné, excellentes qualités de fonctionnement, booster de vide intégré, parfaitement adaptée au dépôt chimique en phase vapeur, au recuit thermique rapide ou au dépôt par couche atomique

Efficace

Faible coût de possession, maintenance minimale, intervalles de maintenance étendus, temps de fonctionnement élevé, refroidissement indirect par eau efficace, débit d'hydrogène élevé

Compacte

Conception optimisée, moteur immergé à accouplement direct

COBRA DS 5161/9161 B


Pompes à vide sèches à vis



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Dessin d'encombrement

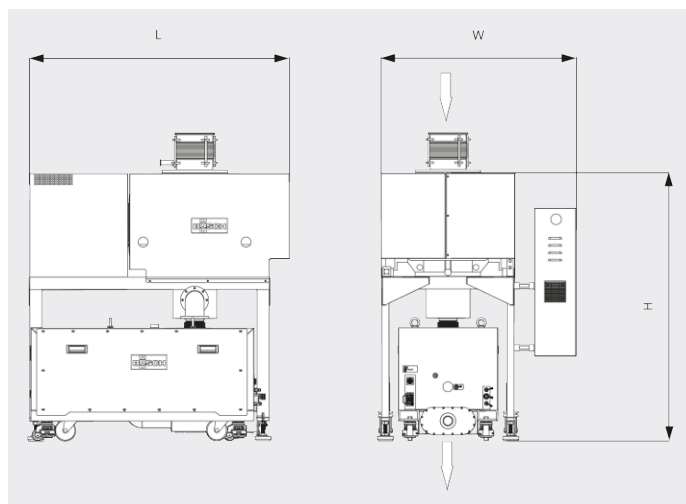

Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %

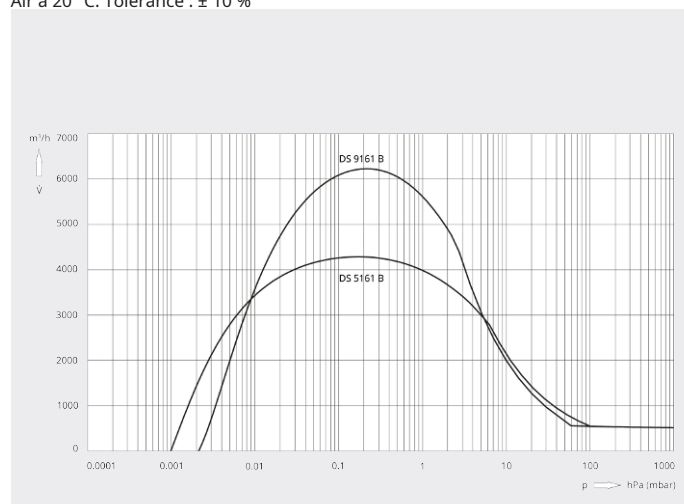

	COBRA DS 5161 B	COBRA DS 9161 B
Vitesse de pompage nominale	4300 m³/h	6220 m³/h
Pression finale	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)
Puissance nominale du moteur de la pompe primaire	15 kW	15 kW
Puissance nominale du moteur de la pompe booster	15 kW	20 kW
Consommation électrique à pression finale/mode veille	11,5 / 9 kW	13 / 11 kW
Vitesse nominale de rotation du moteur de la pompe primaire	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
Vitesse nominale de rotation du moteur de la pompe booster	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Niveau de pression sonore (ISO 2151), KpA = 3 dB	< 75 dB(A)	< 75 dB(A)
Consommation en eau	min. 15 l/min	min. 14 l/min
Consommation d'azote	0 – 200 l/min	0 – 200 l/min

COBRA DS 5161/9161 B

Pompes à vide sèches à vis



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	COBRA DS 5161 B	COBRA DS 9161 B
Poids approx.	1500 kg	1875 kg
Dimensions (L x W x H)	1550 x 722 x 1452 mm	1567 x 810 x 1615 mm
Aspiration de gaz / échappement	DN 200 / DN 63	DN 200 / DN 63

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !
info@busch.ca ou +1 800 363 6360



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS