

COBRA DS 8162/8163 B/F

Pompes à vide sèches à vis



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Haute performance

Concept de vis perfectionné, excellentes qualités de fonctionnement, pompe booster intégrée, parfaitement adaptée aux sas grande capacité et aux procédés de revêtement

Efficace

Faible coût de possession, maintenance minimale, intervalles de maintenance étendus, temps de fonctionnement élevé, refroidissement par eau efficace, débit de solvant élevé

Compacte

Conception optimisée, moteur immergé à accouplement direct, pompe primaire et pompe booster combinées sur un cadre de base compact, conception modulaire

COBRA DS 8162/8163 B/F


Pompes à vide sèches à vis



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH GROUP**

Dessin d'encombrement

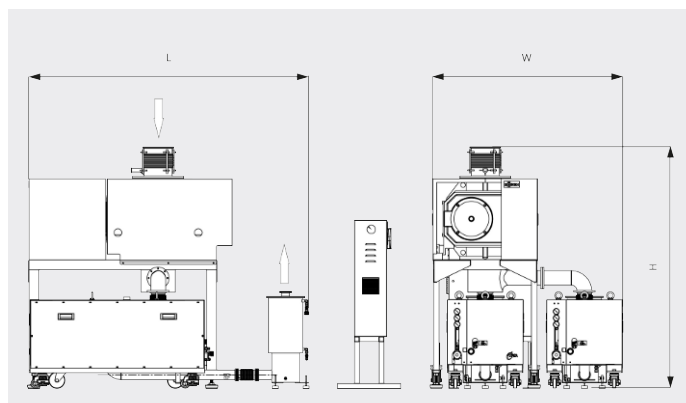

Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %

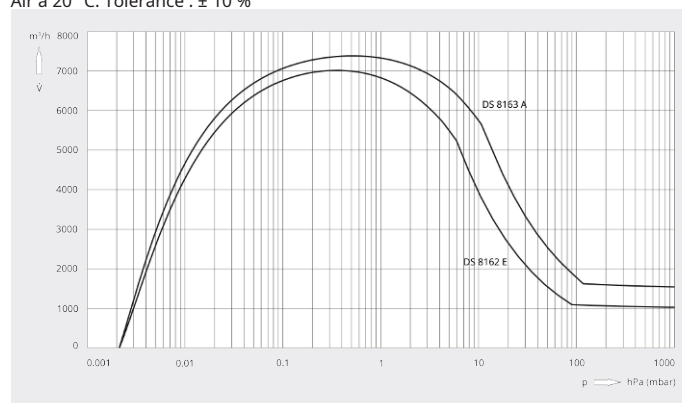

	COBRA DS 8162 F	COBRA DS 8163 B
Vitesse de pompage nominale	7200 m³/h	7385 m³/h
Pression finale	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)
Puissance nominale du moteur de la pompe primaire	2 · 15 kW	3 · 15 kW
Puissance nominale du moteur de la pompe booster	20 kW	20 kW
Consommation électrique à pression finale/mode veille	21 / 19 kW	30 / 28 kW
Vitesse nominale de rotation du moteur de la pompe primaire	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Vitesse nominale de rotation du moteur de la pompe booster	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Niveau de pression sonore (ISO 2151), KpA = 3 dB	< 78 dB(A)	< 78 dB(A)
Consommation en eau	22 l/min	31 l/min
Consommation d'azote	2 · (0 – 200) l/min	3 · (0 – 200) l/min
Poids approx.	2500 kg	3325 kg

COBRA DS 8162/8163 B/F

Pompes à vide sèches à vis



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	COBRA DS 8162 F	COBRA DS 8163 B
Dimensions (L x W x H)	1604 x 1470 x 1860 mm	1604 x 2114 x 1860 mm
Aspiration de gaz / échappement	DN 200 / 2 · DN 63	DN 200 / 3 · DN 63

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !
info@busch.ca ou +1 800 363 6360



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS