

# MINK MM 0084-0182 A

Pompes à vide sèches à becs



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



## Efficace

Économies d'énergie substantielles en comparaison avec les générateurs de vide classiques, coûts d'exploitation réduits

## Maintenance réduite

Compression sèche et sans contact

## Robuste

Conception reconnue, plus de 200 000 pompes à vide en fonctionnement

Accessoires, pièces de rechange et options

- Version Aqua
- Kit Lot

# MINK MM 0084-0182 A


Pompes à vide sèches à becs



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dessin d'encombrement

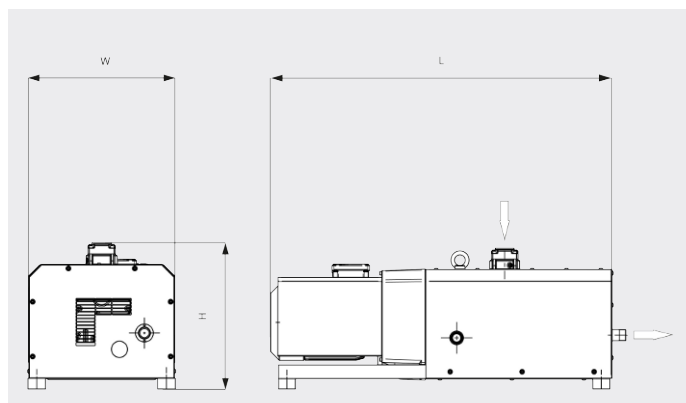

Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %

50 Hz ..... 60 Hz

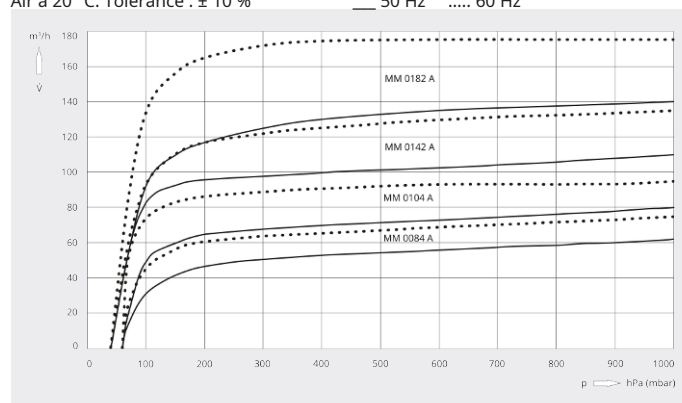

|                                                                           | MINK MM 0084 A                             | MINK MM 0104 A                             | MINK MM 0142 A                             | MINK MM 0182 A                             |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Vitesse de pompage nominale                                               | 62 / 75 m³/h (50 / 60 Hz)                  | 80 / 95 m³/h (50 / 60 Hz)                  | 110 / 135 m³/h (50 / 60 Hz)                | 140 / 175 m³/h (50 / 60 Hz)                |
| Pression finale                                                           | 60 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                 | 60 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                 | 40 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                 | 40 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                 |
| Puissance nominale du moteur                                              | 1,5 / 1,7 kW (50 / 60 Hz)                  | 2,2 / 2,4 kW (50 / 60 Hz)                  | 3,0 / 3,4 kW (50 / 60 Hz)                  | 3,5 / 4,8 kW (50 / 60 Hz)                  |
| Vitesse nominale de rotation du moteur                                    | 1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) |
| Niveau de pression sonore (ISO 3744), à 1 m de distance, à charge moyenne | 66 / 70 dB(A) (50 / 60 Hz)                 | 66 / 70 dB(A) (50 / 60 Hz)                 | 75 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)                 | 75 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)                 |
| Poids approx.                                                             | 155 kg                                     | 155 kg                                     | 150 kg                                     | 160 kg                                     |
| Dimensions (L x W x H)                                                    | 993 x 416 x 410 mm                         | 977 x 416 x 410 mm                         | 971 x 416 x 410 mm                         | 997 x 416 x 410 mm                         |
| Aspiration de gaz / échappement                                           | G 1¼" / R1"                                | G 1¼" / R1"                                | G 1¼" / R1"                                | G 1¼" / R1"                                |

## VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !  
[info@busch.ca](mailto:info@busch.ca) ou +1 800 363 6360



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS