MINK MH 0018 A

Surpresseur sec à becs

VACUUM SOLUTIONS

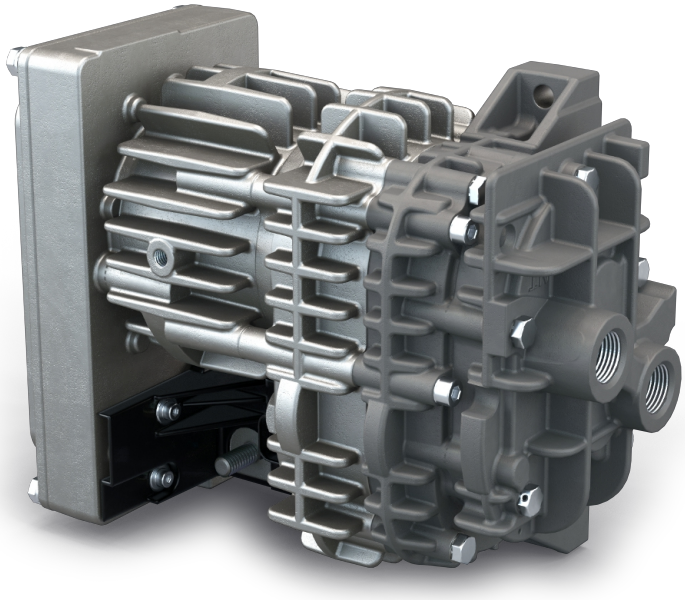

Homologuée pour l'hydrogène

Seul surpresseur du marché homologué pour l'hydrogène, pour la recirculation de l'hydrogène dans les piles à combustible, dans des conditions extrêmes

Efficace

Technologie à becs la plus récente, variateur de vitesse intelligent

Compacte

Faible encombrement grâce à son design « tout-en-un » avec variateur de vitesse intégré

© Busch Vacuum Solutions

MINK MH 0018 A

Surpresseur sec à becs

VACUUM SOLUTIONS

Dessin d'encombrement

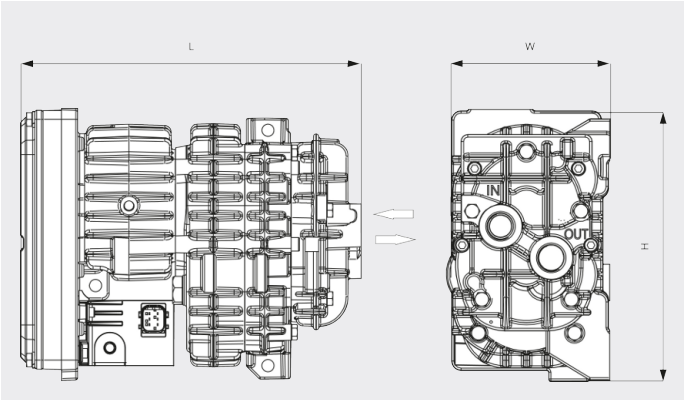

Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %

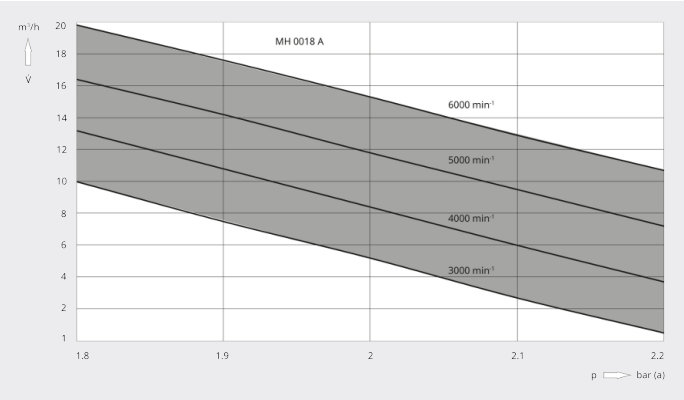

MINK MH 0018 A	
Débit volumétrique (à l'aspiration)	max. 18 m^3/h
Surpression	max. 0,4 bar(g)
Taux de fuite (EU 79/2009 et 406/2010)	< 10 Ncm^3/h
Puissance nominale du moteur	max. 0,5 kW
Vitesse nominale du moteur	480 – 6000 min^{-1}
Niveau sonore (ISO 2151)	68 – 73 / 68 – 73 dB(A) (3000 / 6000 min^{-1})
Capacité en huile	0,1 l
Poids approx.	6,5 kg
Dimensions (L x W x H)	249,5 x 120 x 199 mm

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !
info@busch.ca ou **+1 800 363 6360**

FORMULAIRE DE CONTACT

APPELEZ-NOUS

© Busch Vacuum Solutions