

R5 RA 0063/0100 F

Pompes à vide à palettes lubrifiées



VACUUM SOLUTIONS



Fiable

Structure robuste, palettes à haute durabilité en résine époxy renforcée de fibres, technologie de palettes lubrifiées reconnue, long cycle de service

Haute performance

Vitesse de pompage élevée à faible pression, conçues pour un fonctionnement en continu

Modulable

Différentes options de conception disponibles, adaptation facile aux demandes et aux procédés du client

Accessoires

- Soupape de lest d'air
- Divers filtres d'aspiration
- Manomètre de surpression des filtres
- Contacteur de niveau d'huile
- Huiles pour pompes à vide adaptées à toutes les applications
- Unité de réglage du vide


R5 RA 0063/0100 F

Pompes à vide à palettes lubrifiées



VACUUM SOLUTIONS


Dessin d'encombrement

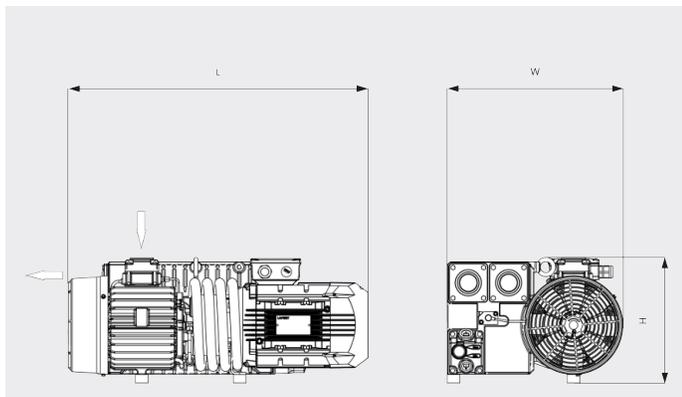

Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

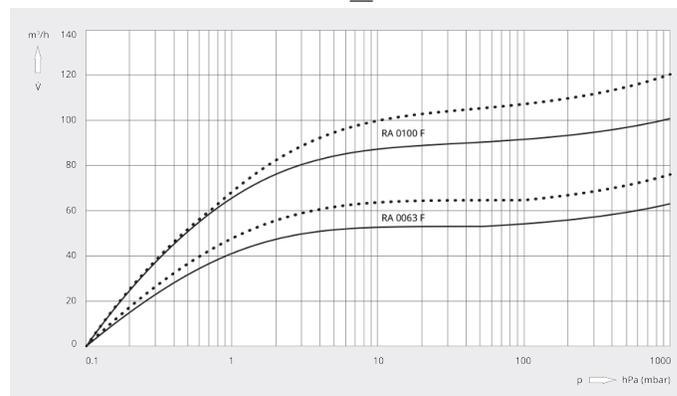

	R5 RA 0063 F	R5 RA 0100 F
Vitesse de pompage nominale	63 / 76 m³/h (50 / 60 Hz)	100 / 120 m³/h (50 / 60 Hz)
Pression finale	0,1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0,1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Puissance nominale du moteur	2,0 / 2,4 kW (50 / 60 Hz)	2,7 / 3,4 kW (50 / 60 Hz)
Vitesse nominale du moteur	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Consommation électrique à 100 mbar	1,3 / 1,5 kW (50 / 60 Hz)	1,9 / 2,4 kW (50 / 60 Hz)
Consommation électrique à pression finale	0,7 / 0,8 kW (50 / 60 Hz)	1,2 / 1,5 kW (50 / 60 Hz)
Niveau sonore (ISO 2151)	64 / 67 dB(A) (50 / 60 Hz)	65 / 68 dB(A) (50 / 60 Hz)
Capacité en huile	2 l	2 l
Poids approx.	55 kg	73 kg
Dimensions (L x W x H)	627 x 406 x 290 mm	701 x 406 x 290 mm
Aspiration de gaz / échappement	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

R5 RA 0063/0100 F

Pompes à vide à palettes lubrifiées



VACUUM SOLUTIONS

	R5 RA 0063 F	R5 RA 0100 F
Vitesse de pompage nominale	45 ACFM	71 ACFM
Pression finale	0,075 TORR	0,075 TORR
Puissance nominale du moteur	3 CH	5 CH
Vitesse nominale du moteur	1800 TR/MIN	71 TR/MIN
Consommation électrique à 75 TORR	2 CH	3,2 CH
Consommation électrique à pression finale	1,1 CH	2,0 CH
Niveau sonore (ISO 2151)	66 dB(A)	68 dB(A)
Quantité d'huile	2 Qts.	2 Qts.
Poids approx.	172 Lbs.	198 Lbs.
Dimensions (L x W x H)	27,3 x 18,6 x 12,1 pouces	29,3 x 18,6 x 12 pouces
Aspiration de gaz / échappement	1¼" NPT / 1¼" NPT	1¼" NPT / 1¼" NPT

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !
info@busch.ca ou +1 800 363 6360



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS