


DOLPHIN LT 0320-0510 A

Pompes à vide à anneau liquide



VACUUM SOLUTIONS

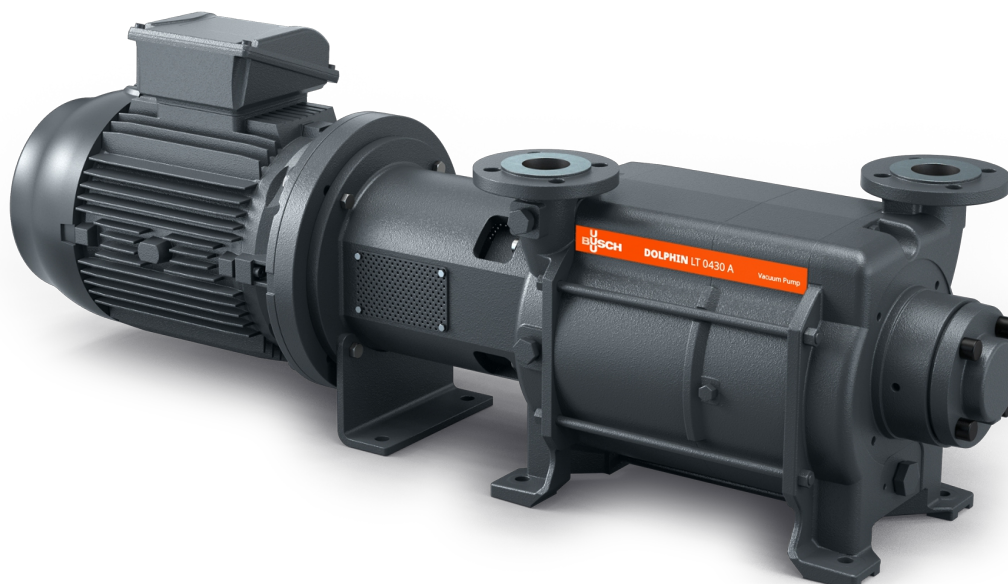

Robuste

Technologie reconnue, structure bi-étagée durable, turbine en acier inoxydable anti-corrosion, moteur à montage direct sur bride, aucun châssis requis, canal d'écoulement intégré

Fiable

Tolérance extrêmement élevée à la vapeur et aux particules, flux de gaz optimisé

Modulable

Choix de boîtiers en fonte (EN-GJL-200) ou en acier inoxydable 316, version certifiée ATEX disponible (cat. 1 (i/o) IIC, T4), possibilité d'utiliser des fluides de fonctionnement autres que l'eau

Accessoires

- Pompes modulables, configurées pour une utilisation unique, une recirculation partielle, totale du fluide de fonctionnement
- Séparateur de liquide
- Protection anti-cavitation
- Échangeur thermique
- Éjecteur de gaz
- Large choix de moteurs
- Clapets anti-retour
- Soupapes de surpression
- Variateur de vitesse


DOLPHIN LT 0320-0510 A

Pompes à vide à anneau liquide




VACUUM SOLUTIONS

Dessin d'encombrement

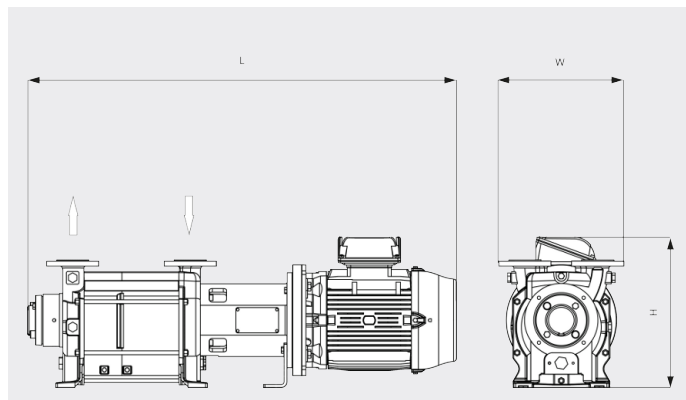

Vitesse de pompage

Air sec à 20 °C. Fluide de fonctionnement, ___ 50 Hz 60 Hz
eau 15 °C. Tolérance : - 10 %, en accord
avec HEI et Pneurop 6612

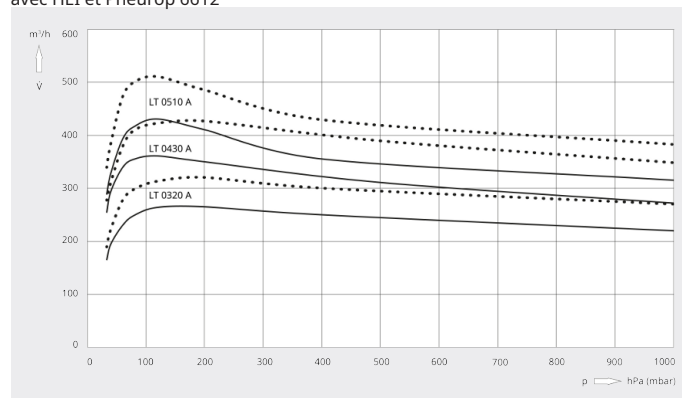

	DOLPHIN LT 0320 A	DOLPHIN LT 0430 A	DOLPHIN LT 0510 A
Vitesse de pompage nominale	265 / 320 m³/h (50 / 60 Hz)	361 / 426 m³/h (50 / 60 Hz)	430 / 510 m³/h (50 / 60 Hz)
Pression finale	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Surpression maximale	1,5 bar(g) (50 / 60 Hz)	1,5 / 1,3 bar(g) (50 / 60 Hz)	1,1 bar(g) (50 / 60 Hz)
Puissance nominale du moteur	7,5 / 11,0 kW (50 / 60 Hz)	11,0 / 15,0 kW (50 / 60 Hz)	11,0 / 15,0 kW (50 / 60 Hz)
Vitesse nominale du moteur	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Niveau sonore (ISO 2151)	72 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)	72 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)	72 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)
Poids approx.	242 kg	294 kg	324 kg
Dimensions (L x W x H)	1208 x 396 x 432 mm	1356 x 396 x 478 mm	1416 x 396 x 478 mm
Aspiration de gaz / échappement	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10

DOLPHIN LT 0320-0510 A

Pompes à vide à anneau liquide



VACUUM SOLUTIONS

	DOLPHIN LT 0320 A	DOLPHIN LT 0430 A	DOLPHIN LT 0510 A
Vitesse de pompage nominale	188,0 ACFM	251,0 ACFM	300,0 ACFM
Pression finale	25 TORR	25 TORR	25 TORR
Puissance nominale du moteur	15,0 CH	20,0 CH	20,0 CH
Vitesse nominale du moteur	1800 TR/MIN	1800 TR/MIN	1800 TR/MIN
Niveau sonore (ISO 2151)	73 dB(A)	73 dB(A)	73 dB(A)
Poids approx.	677 Lbs.	737 Lbs.	803 Lbs.
Dimensions (L x W x H)	51,8 x 17,8 x 15,8 pouces	53,6 x 17,8 x 15,8 pouces	56,6 x 17,8 x 15,8 pouces
Aspiration de gaz / échappement	DN 50 PN 10 / ANSI 2" / 150 lbs / JIS 50 10K / DN 50 PN 10 / ANSI 2" / 150 lbs / JIS 50 10K	DN 50 PN 10 / ANSI 2" / 150 lbs / JIS 50 10K / DN 50 PN 10 / ANSI 2" / 150 lbs / JIS 50 10K	DN 50 PN 10 / ANSI 2" / 150 lbs / JIS 50 10K / DN 50 PN 10 / ANSI 2" / 150 lbs / JIS 50 10K

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !
info@busch.ca ou +1 800 363 6360



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS