

# COBRA NF 0750/0950 A

Pompe à vide sèche à vis



VACUUM SOLUTIONS



## Haute performance pour l'emballage sous vide

Conçue spécialement pour l'emballage sous vide, optimisée pour les cycles d'emballage rapides, conception avancée de la vis, meilleure vitesse de pompage de sa catégorie

## Nettoyage facile

La seule série de pompes à vide sèches à vis conçue pour un lavage quotidien dans un emballage sous-vide, peut être nettoyée à l'aide d'éjecteurs à vapeur et de détergents conventionnels, conception de surface lisse, pas de zones de stagnation de l'eau, pas de capots supplémentaires requis

## Efficace


Variateur de vitesse, maintenance minimale, intervalles de maintenance étendus, refroidissement par eau efficace, faible coût de possession

# COBRA NF 0750/0950 A

Pompe à vide sèche à vis




Dessin d'encombrement

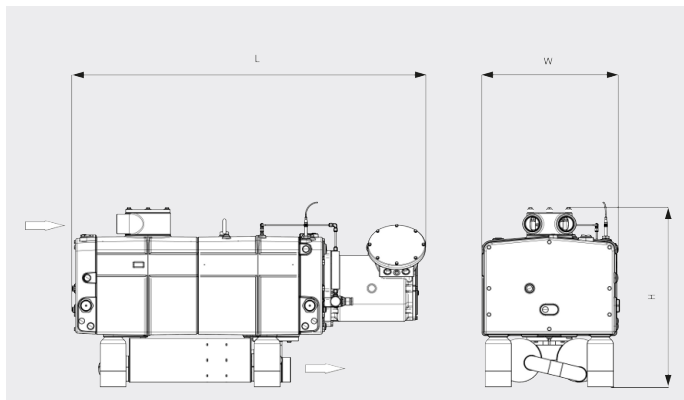

Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance :  $\pm 10\%$

■ Plage de fonctionnement

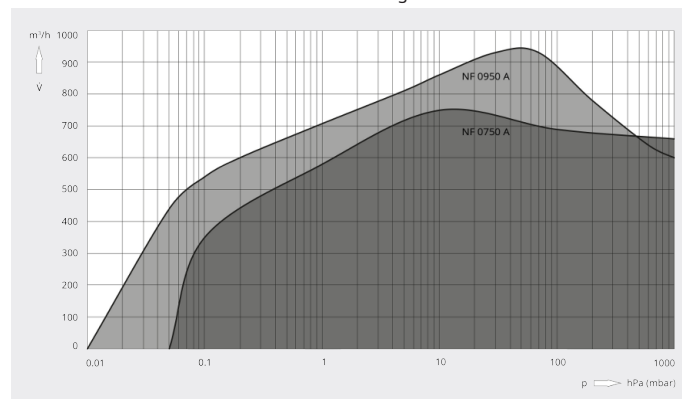

|                                        | COBRA NF 0750 A        | COBRA NF 0950 A        |
|----------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Vitesse de pompage nominale            | max. 750 m³/h          | max. 950 m³/h          |
| Pression finale                        | 0,05 hPa (mbar)        | 0,01 hPa (mbar)        |
| Puissance nominale du moteur           | 15 kW                  | 18,5 kW                |
| Vitesse nominale de rotation du moteur | 3600 min <sup>-1</sup> | 4320 min <sup>-1</sup> |
| Niveau sonore (ISO 2151)               | ≤ 66 dB(A)             | ≤ 69 dB(A)             |
| Poids approx.                          | 800 kg                 | 800 kg                 |
| Dimensions (L x W x H)                 | 1347 x 527 x 685 mm    | 1347 x 527 x 685 mm    |
| Aspiration de gaz / échappement        | G3"/2x G2" / G3"       | G3"/2x G2" / G3"       |

# COBRA NF 0750/0950 A

Pompe à vide sèche à vis



VACUUM SOLUTIONS

|                                 | COBRA NF 0750 A           | COBRA NF 0950 A           |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Vitesse de pompage nominale     | 441,4 ACFM                | max. 560 ACFM             |
| Pression finale                 | 0,0375 TORR               | 0,0075 TORR               |
| Puissance nominale du moteur    | 20,1 CH                   | 25 CH                     |
| Vitesse nominale du moteur      | 3600 TR/MIN               | 4320 TR/MIN               |
| Niveau sonore (ISO 2151)        | ≤ 66 dB(A)                | ≤ 69 dB(A)                |
| Poids approx.                   | 1760 Lbs.                 | 1760 Lbs.                 |
| Dimensions (L x W x H)          | 53,0 x 20,7 x 26,9 pouces | 53,1 x 20,8 x 26,9 pouces |
| Aspiration de gaz / échappement | G3" / 2 x G2" / G3"       | G3" / 2 x G2" / G3"       |

## VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !  
[info@busch.ca](mailto:info@busch.ca) ou +1 800 363 6360



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS