

COBRA NC 2500 B

Pompe à vide sèche à vis



Haute performance

Concept de vis perfectionné, vis auto-équilibrées brevetées, parfaitement adaptée au dégazage de l'acier, à la simulation spatiale ou au séchage sous vide

Efficace

Faible coût de possession, maintenance minimale, intervalles de maintenance étendus, temps de fonctionnement élevé, refroidissement par eau efficace

Modulable

Différentes options d'étanchéité et versions certifiées ATEX disponibles

Accessoires

- Système de gaz d'étanchéité
- Système de gaz de dilution
- Adaptateur pour brides ASME
- Silencieux d'échappement
- Différentes options d'étanchéité
- Versions certifiées ATEX disponibles


COBRA NC 2500 B

Pompe à vide sèche à vis



VACUUM SOLUTIONS


Dessin d'encombrement

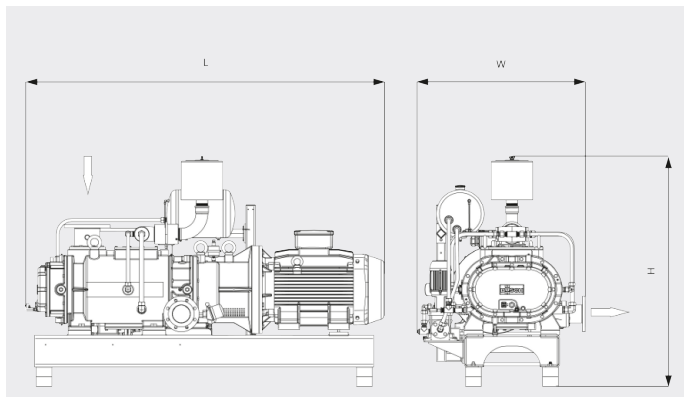

Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %

___ 50 Hz 60 Hz

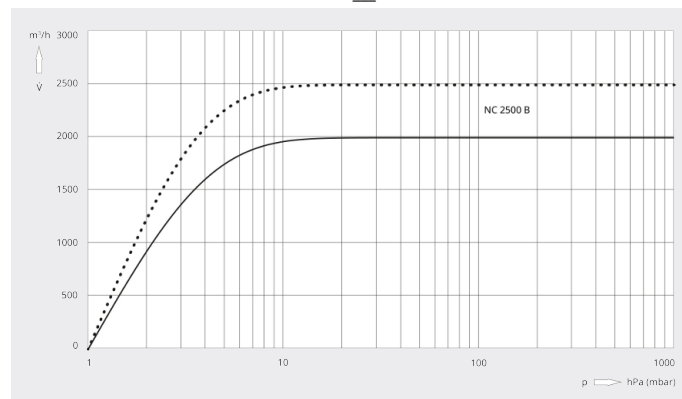

COBRA NC 2500 B	
Vitesse de pompage nominale	2000 / 2500 m³/h (50 / 60 Hz)
Pression finale	≤ 1,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Puissance nominale du moteur	55,0 / 63,0 kW (50 / 60 Hz)
Vitesse nominale de rotation du moteur	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Niveau sonore (ISO 2151)	82 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)
Poids approx.	2000 kg
Dimensions (L x W x H)	2243 x 1053 x 1437 mm
Aspiration de gaz / échappement	DN 150 PN 16 / DN 100 PN 16

COBRA NC 2500 B

Pompe à vide sèche à vis



COBRA NC 2500 B	
Vitesse de pompage	1471 ACFM
Pression finale	≤ 0,75 TORR
Puissance nominale du moteur	100 CH
Vitesse nominale du moteur	3600 TR/MIN
Niveau sonore (ISO 2151)	84 dB(A)
Poids approx.	4400 Lbs.
Dimensions (L x W x H)	94,4 x 64,5 x 57,4 pouces
Aspiration de gaz / échappement	6" ANSI/NPT / 4" ANSI/NPT

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !
info@busch.ca ou +1 800 363 6360



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS