

APOVAC AP 0260/0330 A

Systèmes de vide pour les industries chimiques et pharmaceutiques



VACUUM SOLUTIONS



Performance reconnue

Système de vide standard avec pompes à vide à anneau liquide DOLPHIN reconnues, conçu spécialement pour les processus majeurs dans les industries chimiques et pharmaceutiques, comme la distillation, la cristallisation, le filtrage, le séchage sous vide

Robuste

Gestion des gaz toxiques, corrosifs ou explosifs, tolérance extrêmement élevée à la vapeur et aux particules, pour les conditions de procédé extrêmes, double condensation pour garantir un transfert minimum et une récupération de solvant maximale

Économique

Faibles coûts d'exploitation, temps de fonctionnement élevé, maintenance minimale, longue durée de vie


APOVAC AP 0260/0330 A

Systèmes de vide pour les industries chimiques et pharmaceutiques



VACUUM SOLUTIONS


Dessin d'encombrement

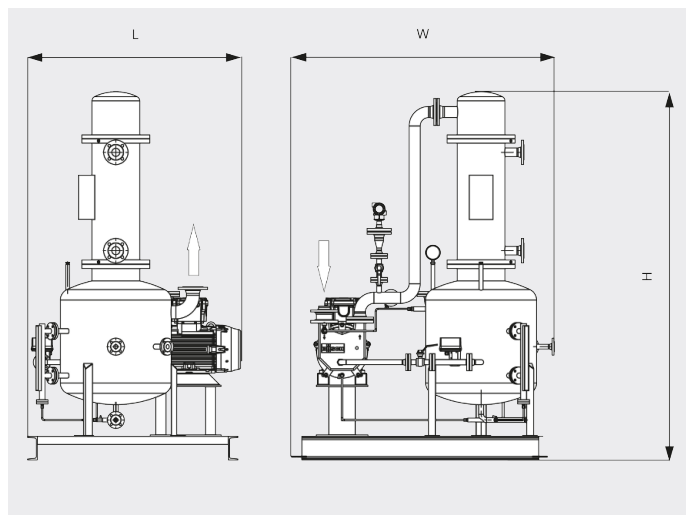

Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %

___ Pompe à vide Éjecteur

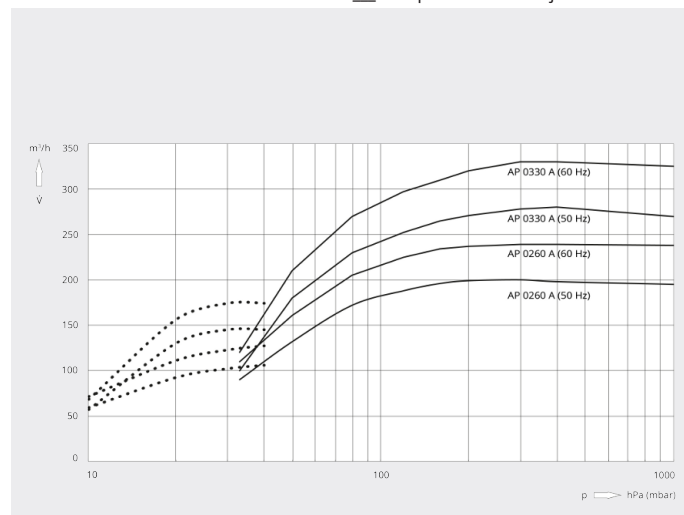

	APOVAC AP 0260 A	APOVAC AP 0330 A
Vitesse de pompage nominale	200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)	280 / 330 m³/h (50 / 60 Hz)
Pression finale	33 / 10 (avec éjecteur en option) hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 / 10 (avec éjecteur en option) hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Puissance nominale du moteur	5,5 / 7,5 kW (50 / 60 Hz)	7,5 / 11,0 kW (50 / 60 Hz)
Vitesse nominale de rotation du moteur	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Poids approx.	700 kg	750 kg
Dimensions (L x W x H)	1400 x 1300 x 2300 mm	1400 x 1300 x 2300 mm
Aspiration de gaz / échappement	DN 50 / DN 65	DN 50 / DN 65

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !
info@busch.ca ou +1 800 363 6360



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS