


DOLPHIN LB 0063-0184 A

Pompes à vide à anneau liquide

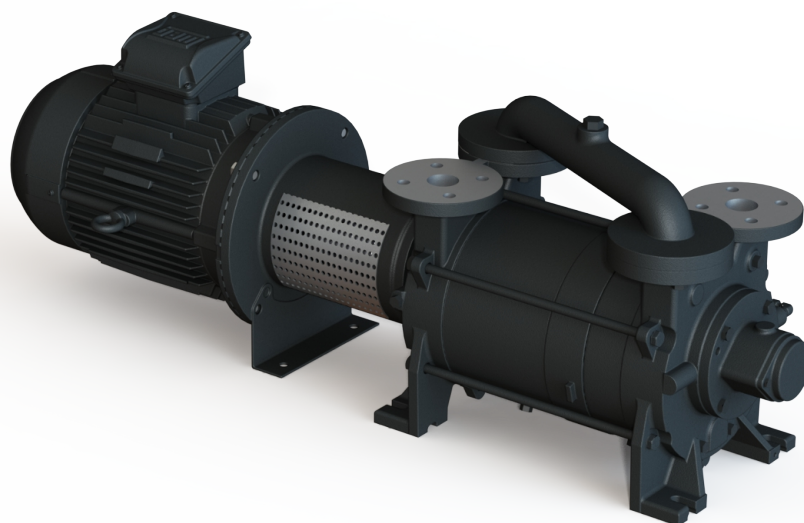

Robuste

Technologie reconnue, structure bi-étagée durable

Fiable

Tolérance extrêmement élevée à la vapeur et aux particules

Modulable

Large gamme de matériaux de construction, y compris la fonte (EN-GJL-200), différents types d'acier inoxydable et même du titane, version certifiée ATEX disponible (cat. 1(i)/2(o) IIC T5), possibilité d'utiliser des fluides de fonctionnement autres que l'eau, possibilité d'utilisation en tant que surpresseur

Accessoires, pièces de rechange et options

- Systèmes de recirculation partielle ou totale
- Séparateur de liquide
- Protection anti-cavitation
- Échangeur thermique
- Jet gazeux
- Large choix de moteurs
- Soupapes anti-retour
- Soupapes de surpression


DOLPHIN LB 0063-0184 A

Pompes à vide à anneau liquide



VACUUM SOLUTIONS


Dessin d'encombrement

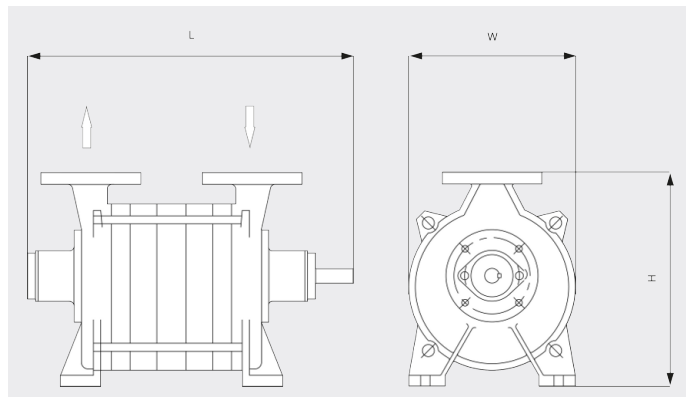

Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

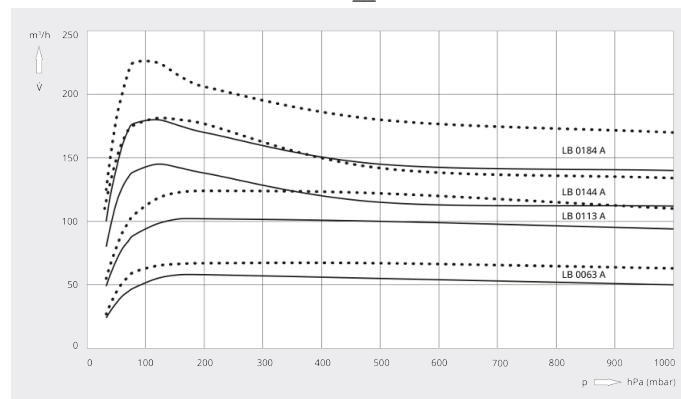

	DOLPHIN LB 0063 A	DOLPHIN LB 0113 A	DOLPHIN LB 0144 A	DOLPHIN LB 0184 A
Vitesse de pompage nominale	60 m³/h (50 / 60 Hz)	110 m³/h (50 / 60 Hz)	140 m³/h (50 / 60 Hz)	180 m³/h (50 / 60 Hz)
Pression finale	33 hPa (mbar)	33 hPa (mbar)	33 hPa (mbar)	33 hPa (mbar)
Puissance nominale du moteur	3 kW	4 kW	4 kW	5,5 kW
Vitesse nominale du moteur	1450 min ⁻¹	1450 min ⁻¹	1450 min ⁻¹	1450 min ⁻¹
Niveau sonore (ISO 2151)	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)
Poids approx.	77 kg	78 kg	103 kg	119 kg
Dimensions (L x W x H)	(489 – 664) x 250 x 320 mm	(529 – 704) x 250 x 320 mm	(596 – 762) x 270 x 405 mm	(656 – 822) x 270 x 405 mm
Aspiration de gaz / échappement	DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10	DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10	DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10	DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10

DOLPHIN LB 0063-0184 A

Pompes à vide à anneau liquide



	DOLPHIN LB 0063 A	DOLPHIN LB 0113 A	DOLPHIN LB 0144 A	DOLPHIN LB 0184 A
Vitesse de pompage nominale	39,0 ACFM	73,0 ACFM	107,0 ACFM	132,0 ACFM
Pression finale	25 TORR	25 TORR	25 TORR	25 TORR
Puissance nominale du moteur	5,0 CH	7,5 CH	7,5 CH	10,0 CH
Vitesse nominale du moteur	1750 TR/MIN	1750 TR/MIN	1750 TR/MIN	1750 TR/MIN
Niveau sonore (ISO 2151)	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)
Poids approx.	159 Lbs.	161 Lbs.	214 Lbs.	245 Lbs.
Dimensions (L x W x H)	26,1 x 9,8 x 12,6 pouces	27,7 x 9,8 x 12,6 pouces	30 x 10,6 x 15,9 pouces	32,4 x 10,6 x 15,9 pouces
Aspiration de gaz / échappement	1½" / 1½"	1½" / 1½"	1½" / 1½"	1½" / 1½"

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !
info@busch.ca ou +1 800 363 6360



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS