

R5 RA 0400-0630 C

Pompes à vide à palettes lubrifiées



VACUUM SOLUTIONS



Fiable

Structure robuste, palettes très résistantes en fibres de carbone, technologie de palettes lubrifiées reconnue, long cycle de service

Haute performance

Vitesse de pompage élevée à faible pression, conçues pour un fonctionnement en continu

Modulable

Différentes options de conception disponibles, adaptation facile aux demandes et aux procédés individuels du client, variateur de vitesse disponible

Accessoires, pièces de rechange et options

- Moteurs CEI (IE3) et NEMA
- Moteurs multi-tensions et multi-fréquences (IE3) pour variateur de vitesse
- Soupape de lest d'air simple ou double, fonctionnement manuel ou via une électrovanne
- Divers filtres d'aspiration
- Différents indicateurs de température et de pression
- Kits de démarrage
- Séparateur de brouillard d'huile
- Kit de récupération d'énergie avec échangeur thermique
- Huiles pour pompes à vide adaptées à toutes les applications


R5 RA 0400-0630 C

Pompes à vide à palettes lubrifiées



VACUUM SOLUTIONS


Dessin d'encombrement

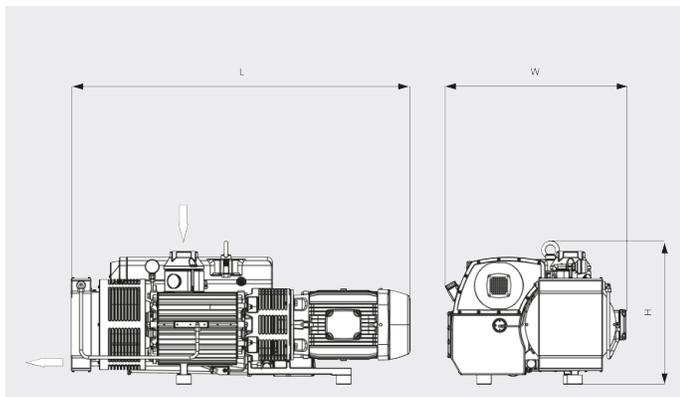

Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

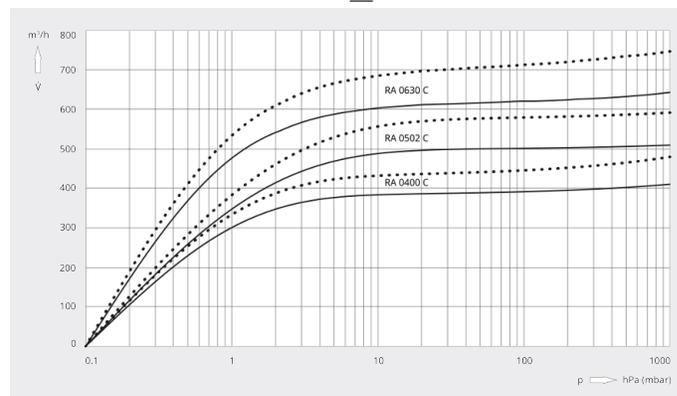

	R5 RA 0400 C	R5 RA 0502 C	R5 RA 0630 C
Vitesse de pompage nominale	410 / 480 m ³ /h (50 / 60 Hz)	510 / 590 m ³ /h (50 / 60 Hz)	630 / 760 m ³ /h (50 / 60 Hz)
Pression finale	0,1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0,1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0,1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Puissance nominale du moteur	11 / 15 kW (50 / 60 Hz)	11 / 15 kW (50 / 60 Hz)	15 / 18,5 kW (50 / 60 Hz)
Vitesse nominale du moteur	1000 / 1200 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1000 / 1200 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1000 / 1200 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Consommation électrique à 100 mbar	8,2 / 10,0 kW (50 / 60 Hz)	9,9 / 12,0 kW (50 / 60 Hz)	11,6 / 14,4 kW (50 / 60 Hz)
Consommation électrique à pression finale	4,7 / 5,6 kW (50 / 60 Hz)	5,8 / 6,4 kW (50 / 60 Hz)	6,5 / 8,0 kW (50 / 60 Hz)
Niveau sonore (ISO 2151)	77 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)	77 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)	77 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)
Capacité en huile	12 l	12 l	15 l
Poids approx.	435 kg	530 kg	550 kg
Dimensions (L x W x H)	1309 x 862 x 711 mm	1374 x 864 x 712 mm	1723 x 912 x 712 mm
Aspiration de gaz *	G3"	G3"	G3"

*Echappement de gaz G 3" en option.

R5 RA 0400-0630 C

Pompes à vide à palettes lubrifiées



VACUUM SOLUTIONS

	R5 RA 0400 C	R5 RA 0502 C	R5 RA 0630 C
Vitesse de pompage nominale	305 ACFM	375 ACFM	455 ACFM
Pression finale	0,075 TORR	0,075 TORR	0,075 TORR
Puissance nominale du moteur	15 CH	20 CH	25 CH
Vitesse nominale du moteur	1150 TR/MIN	1150 TR/MIN	1150 TR/MIN
Consommation électrique à 75 TORR	13,4 CH	16 CH	20 CH
Consommation électrique à pression finale	7,5 CH	8,5 CH	10,7 CH
Niveau sonore (ISO 2151)	79 dB(A)	79 dB(A)	79 dB(A)
Quantité d'huile	14,0 Qts.	16,0 Qts.	16,0 Qts.
Poids approx.	1084 Lbs.	1285 Lbs.	1527 Lbs.
Dimensions (L x W x H)	54,5 x 40 x 28,5 pouces	65 x 40 x 28,5 pouces	69,3 x 41,5 x 28,5 pouces
Aspiration de gaz / échappement	3" NPT / 3" NPT	3" NPT / 3" NPT	3" NPT / 3" NPT

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !
info@busch.ca ou +1 800 363 6360



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS