


# MINK MH 0040 A

Soufflante de recirculation d'hydrogène



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP

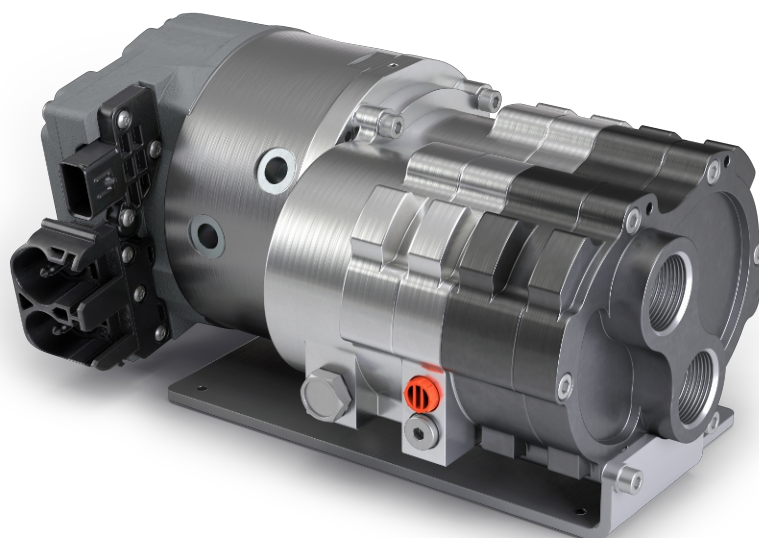

## Approuvé H<sub>2</sub>

Pour la recirculation d'hydrogène dans les piles à combustible PEM

## Modulable

Variateur de vitesse intégré pour une adaptation facile du débit volumétrique aux différentes exigences du procédé

## Étanche à l'air

Accouplement magnétique pour pressions d'aspiration élevées

# MINK MH 0040 A


Soufflante de recirculation d'hydrogène



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Dessin d'encombrement

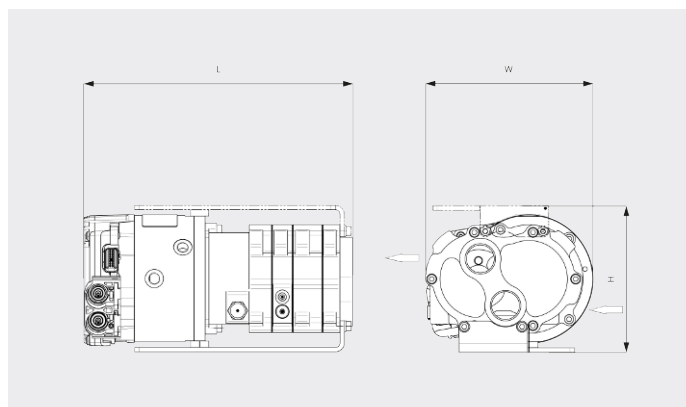

Débit volumétrique (à l'aspiration)

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %

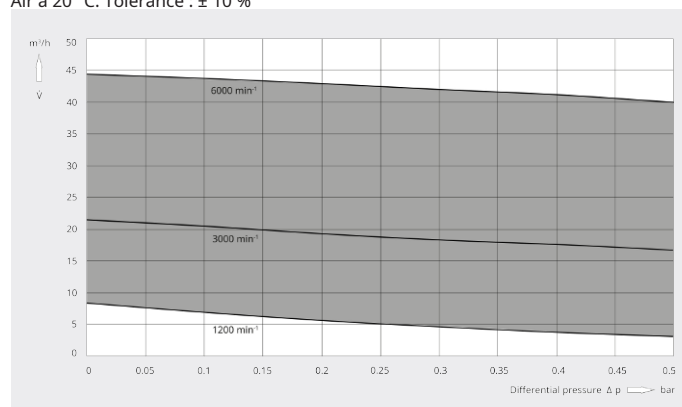

| MINK MH 0040 A                                  |                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| Débit volumétrique (à l'aspiration)             | 40 m³/h                       |
| Pression (à l'aspiration)                       | 1-3 bar(a)                    |
| Pression différentielle                         | max. 0,5 bar                  |
| Taux de fuite                                   | < 10 Ncm³/h                   |
| Puissance nominale du moteur                    | 1,0 kW                        |
| Vitesse nominale de rotation du moteur          | 1200 – 6000 min <sup>-1</sup> |
| Le courant du moteur                            | max. 50 A                     |
| Alimentation électrique                         | 24 V CC                       |
| Niveau de pression sonore (ISO 2151) KpA = 3 dB | 67 dB(A)                      |
| Poids approx.                                   | 11 kg                         |
| Dimensions (L x W x H)                          | 293 x 183 x 150 mm            |
| Aspiration de gaz / échappement                 | G 1" / G 1"                   |

## VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !  
[info@busch.ca](mailto:info@busch.ca) ou +1 800 363 6360



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS