


# DOLPHIN VL 0430-0750 A Durchlaufsystem

Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen-Einheiten



VACUUM SOLUTIONS

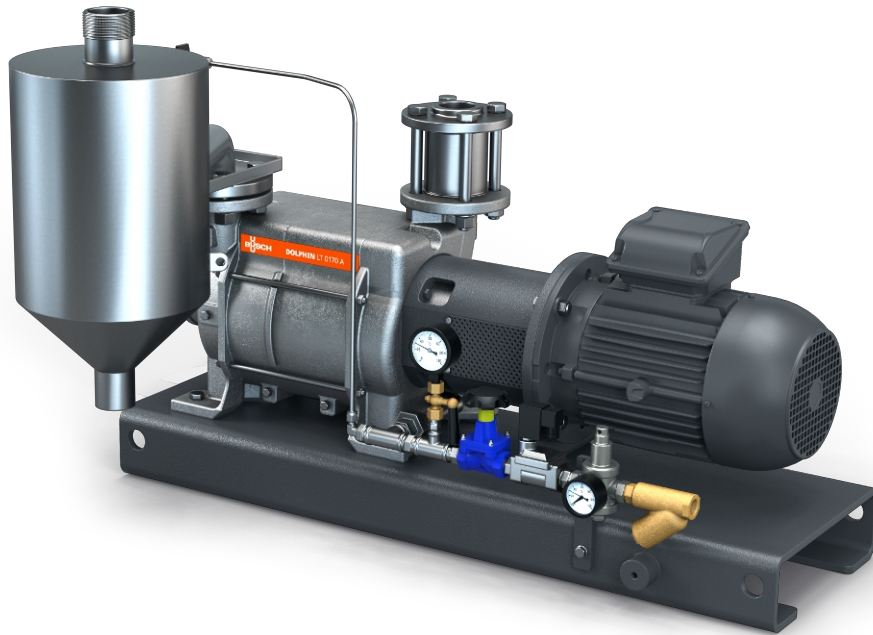

## Robust

Bewährte Technologie, zuverlässiger Betrieb, korrosionsfreies Flügelrad aus Edelstahl, extrem hohe Dampf- und Partikelverträglichkeit, automatisches Magnetventil zur Steuerung des Betriebsflüssigkeitsstroms von der Hauptversorgung

## All-in-One

Einheit mit Grundrahmen, Betriebsflüssigkeitsabscheider, Steuersystem, einschließlich Rückschlagventil am Einlass, Frischflüssigkeitszufuhrsatz, Niveaustandsanzeige (nur ATEX), Temperatursensor (nur ATEX), Druckanzeigen und Kavitationsschutz

## Flexibel

Gehäuseausführung in Grauguss (EN-GJL-200) oder Edelstahl 316, ATEX-zertifizierte Ausführung verfügbar (Kat. 1 (i/o) IIC, T4), außer Wasser auch andere Betriebsflüssigkeiten möglich


# DOLPHIN VL 0430-0750 A Durchlaufsystem

Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen-Einheiten




VACUUM SOLUTIONS

Maßzeichnung

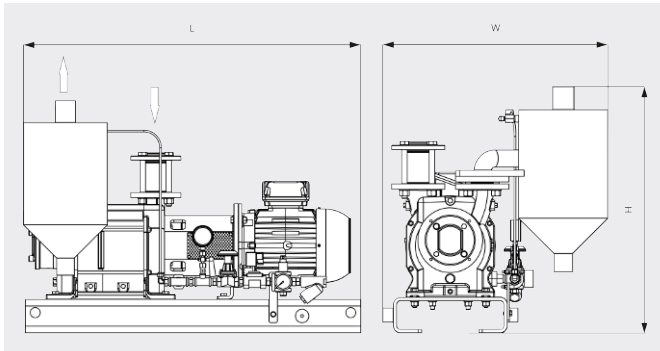

Maßzeichnung

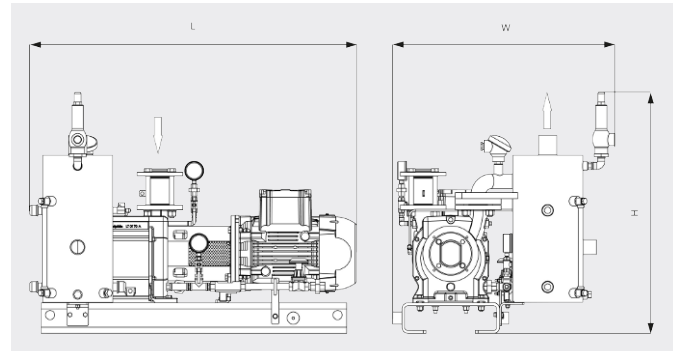

	DOLPHIN VL 0430 A Durchlaufsystem	DOLPHIN VL 0510 A Durchlaufsystem	DOLPHIN VL 0630 A Durchlaufsystem	DOLPHIN VL 0750 A Durchlaufsystem
<b>Nennsaugvermögen</b>	340 / 419 m <sup>3</sup> /h (50 / 60 Hz)	430 / 515 m <sup>3</sup> /h (50 / 60 Hz)	498 / 574 m <sup>3</sup> /h (50 / 60 Hz)	600 / 710 m <sup>3</sup> /h (50 / 60 Hz)
<b>Enddruck</b>	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
<b>Motornennleistung</b>	11,0 / 15,0 kW (50 / 60 Hz)	11,0 / 15,0 kW (50 / 60 Hz)	15,0 / 22,0 kW (50 / 60 Hz)	18,5 / 30,0 kW (50 / 60 Hz)
<b>Gewicht ca.</b>	398 / 509 kg (Safe/ATEX)	444 / 539 kg (Safe/ATEX)	533 / 567 kg (Safe/ATEX)	585 / 683 kg (Safe/ATEX)
<b>Abmessungen (L × W × H)</b>	1387 x 815 x 854 / 1559 x 927 x 1067 mm (Safe/ATEX)	1447 x 815 x 854 / 1619 x 927 x 1067 mm (Safe/ATEX)	1646 x 875 x 932 / 1734 x 1054 x 1184 mm (Safe/ATEX)	1651 x 875 x 932 / 1826 x 1054 x 1184 mm (Safe/ATEX)
<b>Gaseintritt / Auslass</b>	G2" / R 3"	G2" / R 3"	G 2½" / R 4"	G 2½" / R 4"

## MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!  
[info@buschag.ch](mailto:info@buschag.ch) oder +41 (0)61 845 90 90



KONTAKTFORMULAR



JETZT ANRUFEN