# DOLPHIN LB 2108–3008 A

**Pompe per vuoto ad anello liquido**

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

## Robusti

Tecnologia comprovata, struttura resistente a doppio stadio

## Affidabilità

Tolleranza estremamente elevata al vapore e alle particelle

## Flessibili

Ampia gamma di materiali, compresa la ghisa (EN-GJL-200), vari gradi di acciaio inossidabile e persino titanio, versione certificata ATEX disponibile (cat. 1(i)/2(o) IIC T5), possibilità di utilizzare diversi fluidi operativi e possibilità di uso come compressore

Accessori, ricambi e opzioni

- Sistemi di ricircolo parziale o totale
- Separatore di liquidi
- Dispositivo anticavitazione
- Scambiatore di calore
- Eiettore di gas
- Ampia selezione di motori
- Valvole di non ritorno
- Valvole limitatrici di vuoto


© Busch Vacuum Solutions

# DOLPHIN LB 2108–3008 A

**Pompe per vuoto ad anello liquido**

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Disegno dimensionale

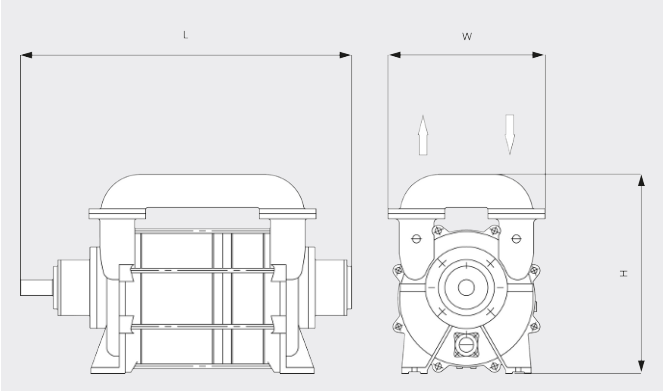


Capacità di aspirazione
Aria a 20 °C. Tolleranza: ± 10%  ___ 50 Hz  ..... 60 Hz

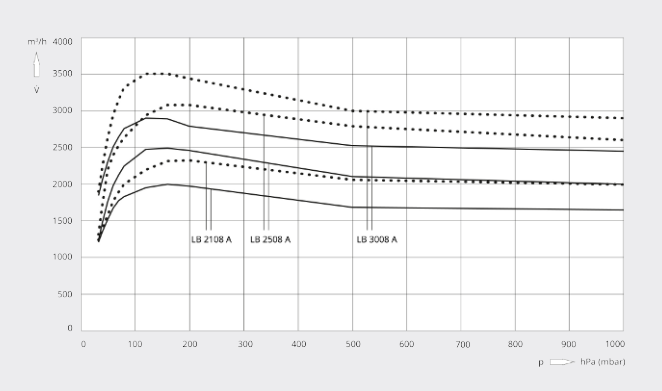


| | DOLPHIN LB 2108 A | DOLPHIN LB 2508 A | DOLPHIN LB 3008 A | DOLPHIN LB 3108 A |
|---|---|---|---|---|
| **Capacità di aspirazione nominale** | 2100 / 2300 m³/h (50/60 Hz) | 2500 / 3080 m³/h (50/60 Hz) | 3000 / 3200 m³/h (50/60 Hz) | 3100 / 3500 m³/h (50/60 Hz) |
| **Pressione assoluta nominale** | 33 hPa (mbar) (50/60 Hz) | 33 hPa (mbar) (50/60 Hz) | 33 hPa (mbar) (50/60 Hz) | 33 hPa (mbar) (50/60 Hz) |
| **Potenza nominale del motore** | 55 / 90 kW (50/60 Hz) | 75 / 110 kW (50/60 Hz) | 150 / 90 kW (50/60 Hz) | 110 / 150 kW (50/60 Hz) |
| **Velocità nominale del motore** | 735 / 880 giri/min (50/60 Hz) | 735 / 880 giri/min (50/60 Hz) | 735 / 880 giri/min (50/60 Hz) | 735 / 880 giri/min (50/60 Hz) |
| **Livello di pressione sonora (ISO 3744), distanza 1 m, a carico medio** | 79 dB(A) (50/60 Hz) | 79 dB(A) (50/60 Hz) | 79 dB(A) (50/60 Hz) | 79 dB(A) (50/60 Hz) |
| **Peso approssimativo** | 1526 kg | 1664 kg | 1800 kg | 2090 kg |
| **Dimensioni (L x W x H)** | 1658 – 1938 x 650 x 800 mm | 1808 – 2088 x 650 x 800 mm | 1908 – 2188 x 650 x 800 mm | 1943 – 2223 x 650 x 800 mm |
| **Entrata del gas / uscita** | DN 150 PN 10 / DN 150 PN 10 | DN 150 PN 10 / DN 150 PN 10 | DN 150 PN 10 / DN 150 PN 10 | DN 150 PN 10 / DN 150 PN 10 |

## VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
**info@buschag.ch** o **+41 (0)61 845 90 90**

MODULO DI CONTATTO

CHIAMA ORA


© Busch Vacuum Solutions