

COBRA NF 0750/0950 A

Trockene Schrauben-Vakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS



Hochleistung für das Vakuumverpacken

Speziell entwickelt für das Vakuumverpacken, für schnelle Verpackungszyklen optimiert, hochmoderne Schraubenkonstruktion, höchstes Saugvermögen dieser Geräteklasse

Einfache Reinigung

Die einzige Baureihe trockener Schrauben-Vakuumpumpen, die für die tägliche Reinigung („Wash-down“) im Vakuumverpacken ausgelegt ist, einfach zu reinigen mit Dampfstrahlern und herkömmlichen Reinigungsmitteln, glatte Oberflächen, keine Totwasserzonen, kein zusätzliches Gehäuse erforderlich

Effizient


Variabler Drehzahltrieb, minimaler Wartungsaufwand, lange Service-Intervalle, effiziente Wasserkühlung, niedrige Betriebskosten

COBRA NF 0750/0950 A

Trockene Schrauben-Vakuumpumpe




Maßzeichnung

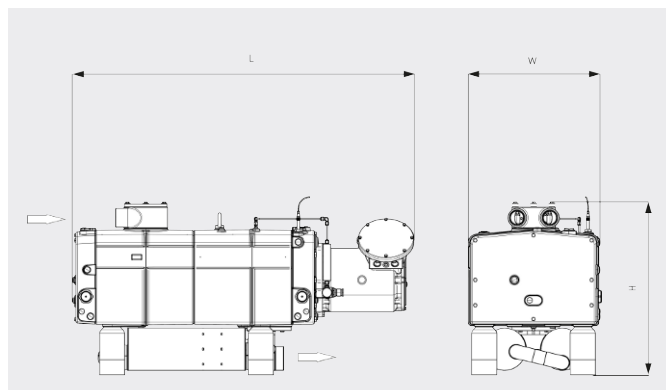

Saugvermögen

Luft bei 20 °C. Toleranz: $\pm 10\%$

■ Betriebsbereich

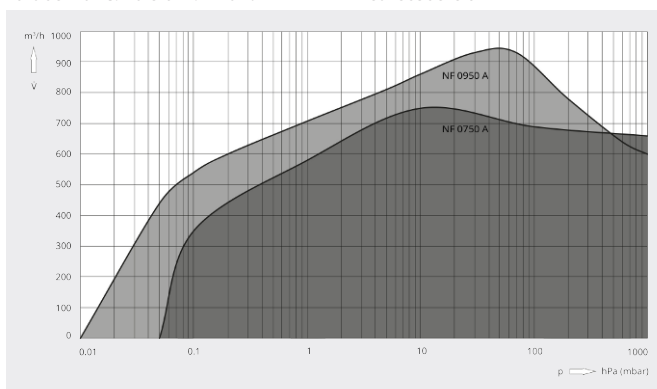

COBRA NF 0950 A	
Nennsaugvermögen	Max. 950 m³/h
Enddruck	0,01 hPa (mbar)
Motornennleistung	18,5 kW
Motorenndrehzahl	4320 min ⁻¹
Schalldruckpegel (ISO 2151)	≤ 69 dB(A)
Gewicht ca.	800 kg
Abmessungen (L × W × H)	1347 × 527 × 685 mm
Gaseintritt / Auslass	G3"/2x G2" / G3"

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
info@buschag.ch oder +41 (0)61 845 90 90



KONTAKTFORMULAR



JETZT ANRUFEN