

# COBRA NC 0600 C

Trockene Schrauben-Vakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS



## Herausragende Leistung

Hochmoderne Schrauben-Vakuumpumpe, patentierte selbstausbalancierende Schrauben

## Effizient

Niedrige Betriebskosten, minimale Wartung, lange Service-Intervalle, hohe Verfügbarkeit, effiziente Wasserkühlung

## ATEX-zertifiziert


Hält Gastemperaturen unter 200 °C, zertifiziert für Temperaturklasse T3, optimal geeignet für Prozesse mit temperaturempfindlichen Prozessgasen

# COBRA NC 0600 C


Trockene Schrauben-Vakuumpumpe



Maßzeichnung

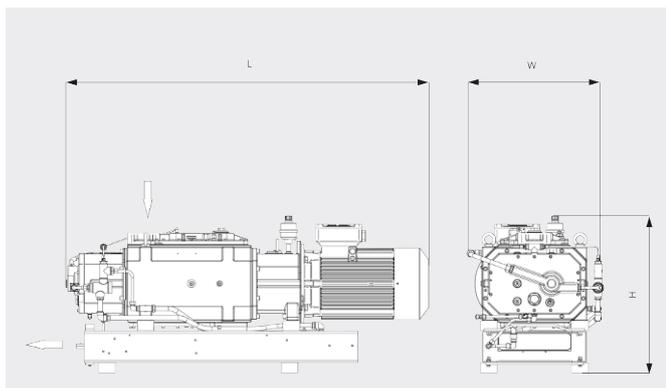

Saugvermögen  
Luft von 20 °C. Toleranz: ± 10 %

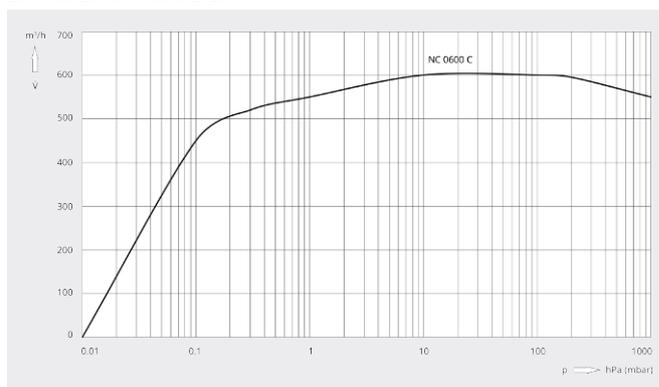

COBRA NC 0600 C	
Saugvermögen	600 m³/h
Enddruck	≤ 0,01 hPa (mbar)
Motornennleistung	18,5 kW
Leistungsaufnahme bei Enddruck	9 kW
Motornendrehzahl	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)
Schalldruckpegel (ISO 2151)	≤ 74 / ≤ 76 dB(A) (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	600 kg
Abmessungen (L × W × H)	1502 x 602 x 640 mm
Gaseintritt / Auslass	DN 100 ISO-K / DN 100 ISO-K

## MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!  
[info@buschag.ch](mailto:info@buschag.ch) oder +41 (0)61 845 90 90



KONTAKTFORMULAR



JETZT ANRUFEN