

# COBRA NC 0500 B

Pompe à vide sèche à vis



## Haute performance

Concept de vis perfectionné, vis auto-équilibrées brevetées, conçue spécialement pour l'emballage sous vide

## Efficace

Faible coût de possession, maintenance minimale, intervalles de maintenance étendus, temps de fonctionnement élevé, refroidissement par eau efficace

## Nettoyage facile


Surface lisse, peut être nettoyée à l'aide d'éjecteurs à vapeur et de détergents conventionnels

# COBRA NC 0500 B

Pompe à vide sèche à vis




Dessin d'encombrement

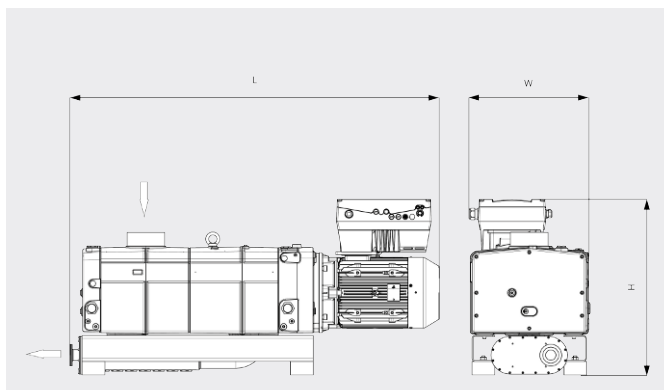

Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %

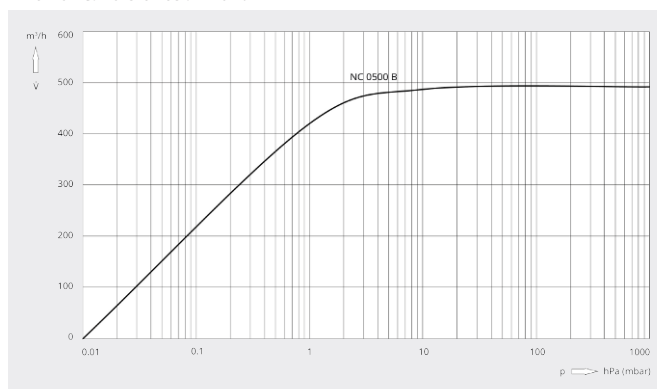

COBRA NC 0500 B	
Vitesse de pompage nominale	490 m³/h
Pression finale	0,01 hPa (mbar)
Puissance nominale du moteur	9,0 kW
Vitesse nominale de rotation du moteur	2930 min <sup>-1</sup>
Tension de fonctionnement	190-210 / 380-420 V
Niveau sonore (ISO 2151)	69 dB(A)
Poids approx.	460 kg
Dimensions (L x W x H)	1163 x 485 x 557 mm
Aspiration de gaz / échappement	G2" / G1½"

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !  
info@buschag.ch ou +41 (0)61 845 90 90



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS