MINK MB 0018 A

Pompe à vide sèche à becs

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

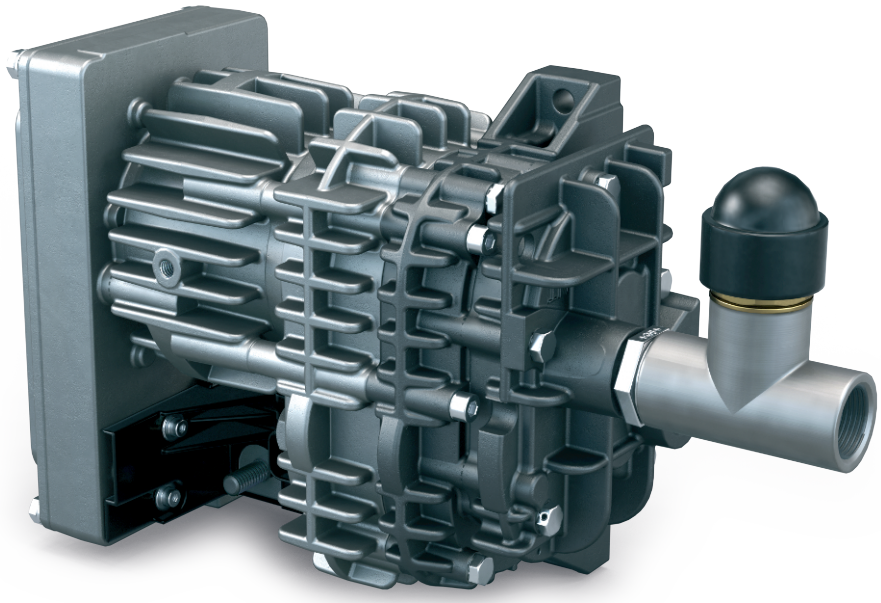

Robuste

Conçue spécialement pour les applications mobiles, peut être utilisée dans des conditions extrêmes, à des plages de température situées entre -40 °C et +40 °C, et à des altitudes comprises entre -1 000 m et 4 000 m, résiste aux fortes vibrations

Efficace

Dernière technologie de vide à becs, compression sèche et sans contact, absence de contamination du mélange pompé, variateur de vitesse intelligent, faible consommation d'énergie, long cycle de vie sans entretien

Compacte

Faible encombrement grâce à une conception « tout-en-un »

© Busch Vacuum Solutions

MINK MB 0018 A

Pompe à vide sèche à becs

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Dessin d'encombrement

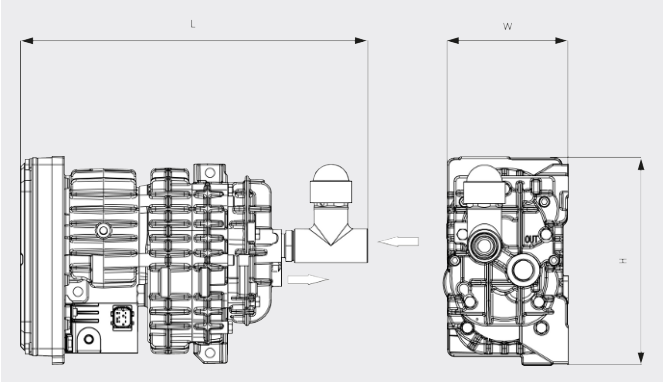

Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %

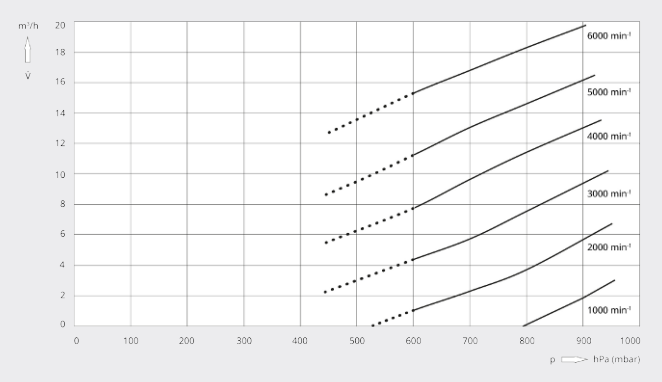

MINK MB 0018 A	
Vitesse de pompage nominale	18 m^3/h
Pression finale	600 / 450 hPa (mbar)
Puissance nominale du moteur	0,5 kW
Vitesse nominale de rotation du moteur	6000 min^{-1}
Température ambiante	-40 ... +40 °C
Niveau de pression sonore (ISO 2151) KpA = 3 dB	73 dB(A)
Poids approx.	6,5 kg
Dimensions (L x W x H)	329,5 x 120 x 199 mm
Aspiration de gaz / échappement	G¾" / G½"

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !

FORMULAIRE DE CONTACT

© Busch Vacuum Solutions